



Termostaattinen suihkuhana. Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamäsäädin. Hanassa on tyhjiöventtiili, roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen, Bidetta
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm), Eko-virtaustoiminto
- Bidetta-käsisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Imusuojattu, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.18 l/s
Virtaama 300 kPa	0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet



Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G1/2
Asennusleveys	cc150 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	VTT-RTH-00085-17
-------------------	------------------

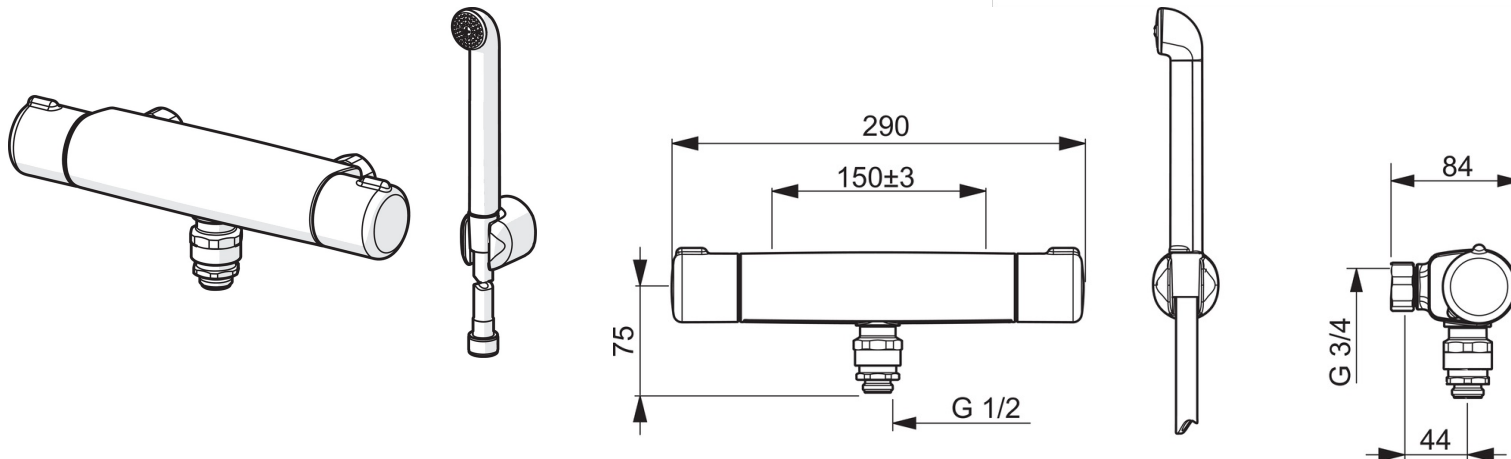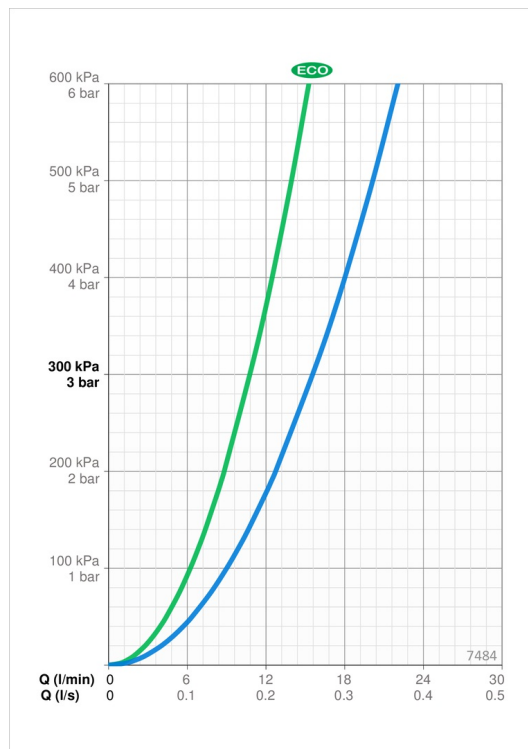

Varaosat

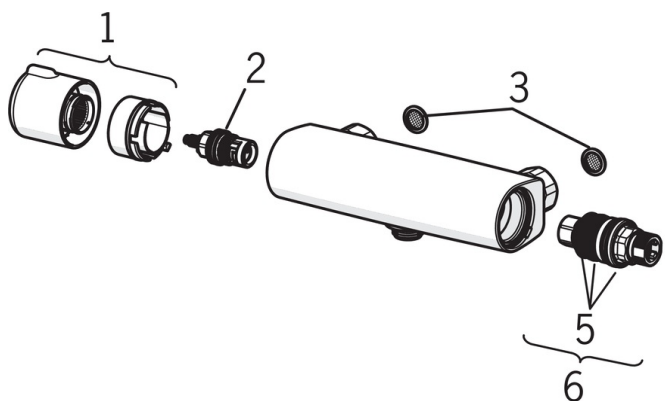

SP7460

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602430V	6420571
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004