

EAN: 6414150072925
LVI: 6310816
static.oras.com/6661FTX



Kosketusvapaa suihkupaneeli esisekoitetulle vedelle. Sähköliitäntä 12 V erillisen väylämuuntajan (Oras-nro 199501 tai 199502) kautta. Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaoliija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasihti, virtauksenrajoitin ja joustavat kytkentäputket.

Lisävarusteet myydään erikseen:

Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)

Kahva suihkupaneeliin (Oras-nro 199881)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta
- Seinäasennus
- Alumiini/ Kromi
- Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
-

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.195 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset


Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetäisyys	0-5 cm




Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	12 V
---------------	------


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

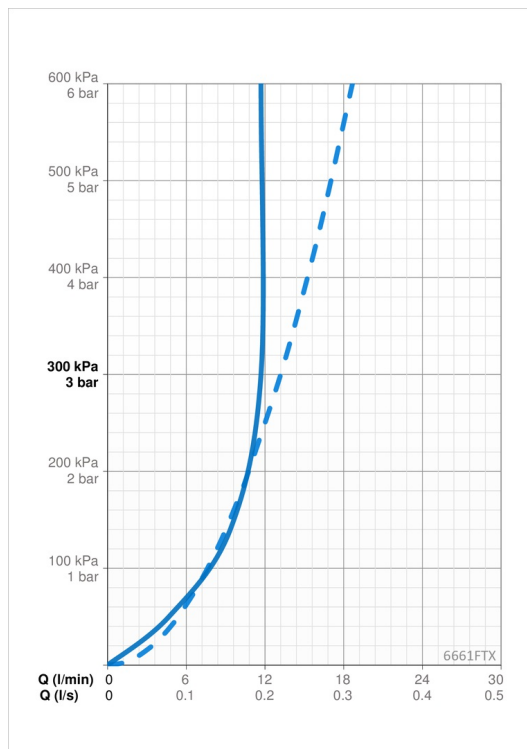

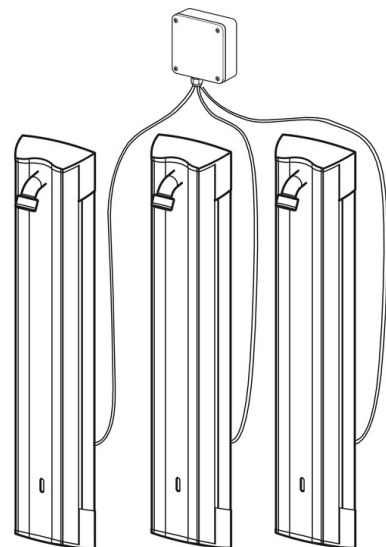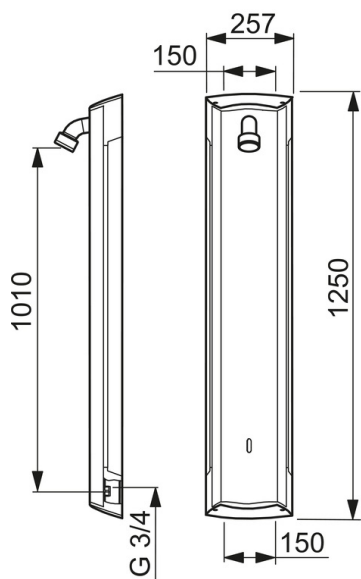

Varaosat

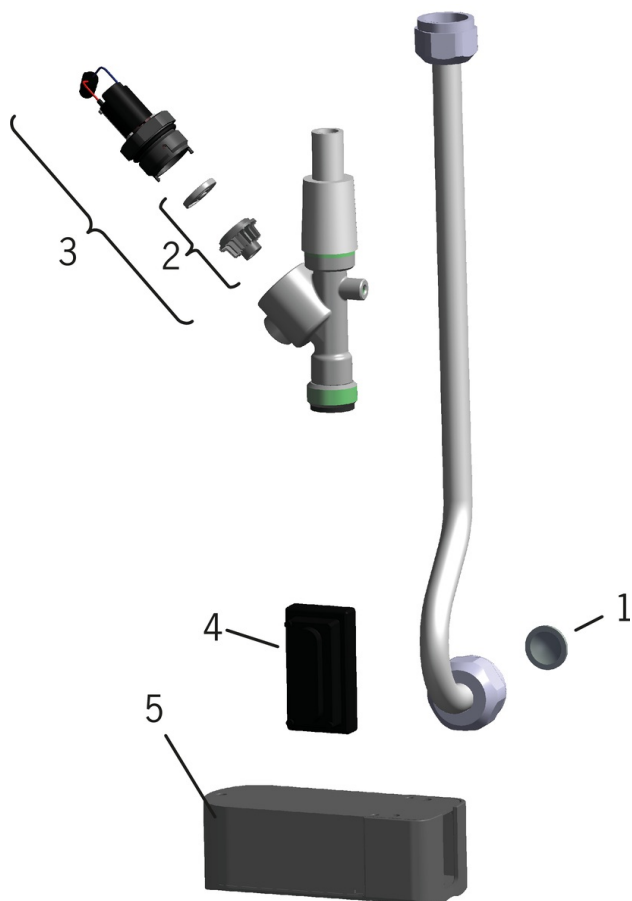

SP6661FTX

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät, G3/4	198292/2	6422064
02 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
02 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Sensori, 12 V / UPS	600209V	6420357
05 Virtalähdetokelo, 12 V	601545V	6420360