

EAN: 6414150072932
LVI: 6310818
static.oras.com/6662FTX



Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on käsisuihku ja lämmönsäädin. Sähköliitäntä 12 V erillisen väylämuuntajan (Oras-nro 199501 tai 199502) kautta. Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaolija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, virtauksenrajoitin ja joustavat kytkentäputket.

Lisävarusteet myydään erikseen:

Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Termostaattinen
- Seinäasennus
- Alumiini/ Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
- Virtalähde esim. Oras-nro 199501 tai 199502, Lisävarusteena myydään erikseen: Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880).

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.17 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	350 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avasetäisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	12 V
---------------	-------------


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatio

STF sertifikaatti	EUF129-22000144-TH7
-------------------	----------------------------

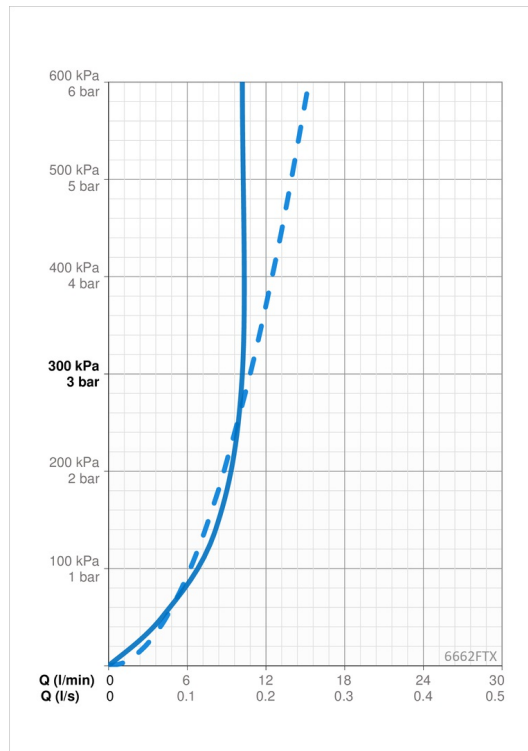

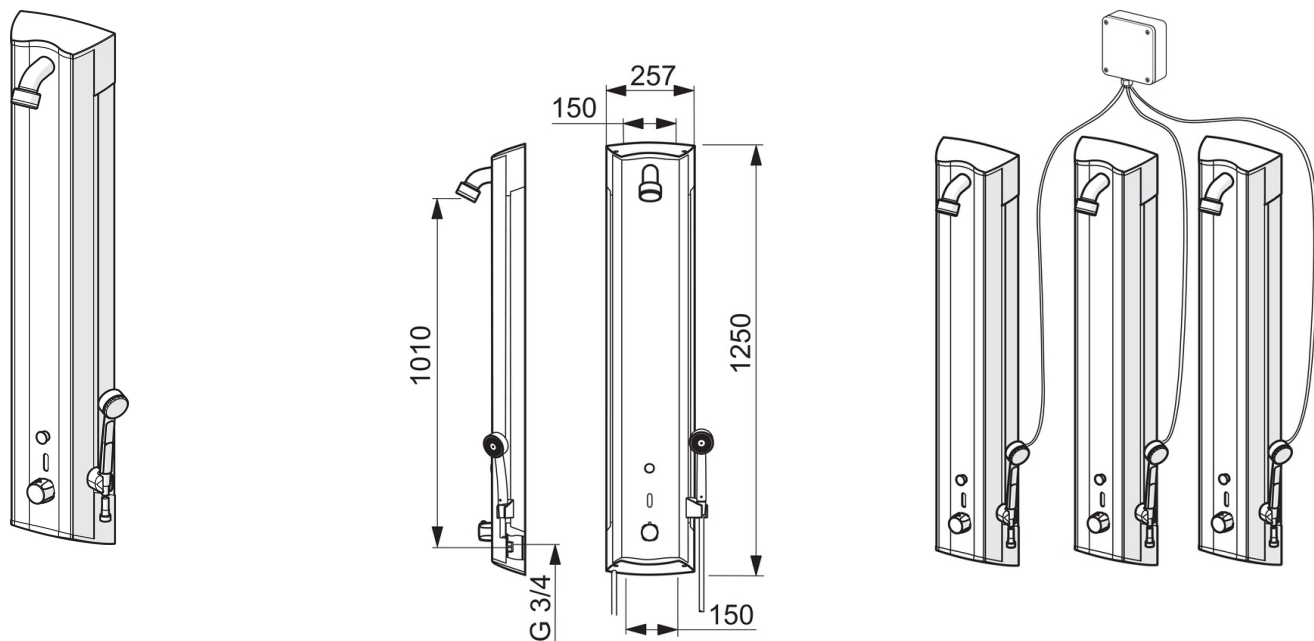

Varaosat

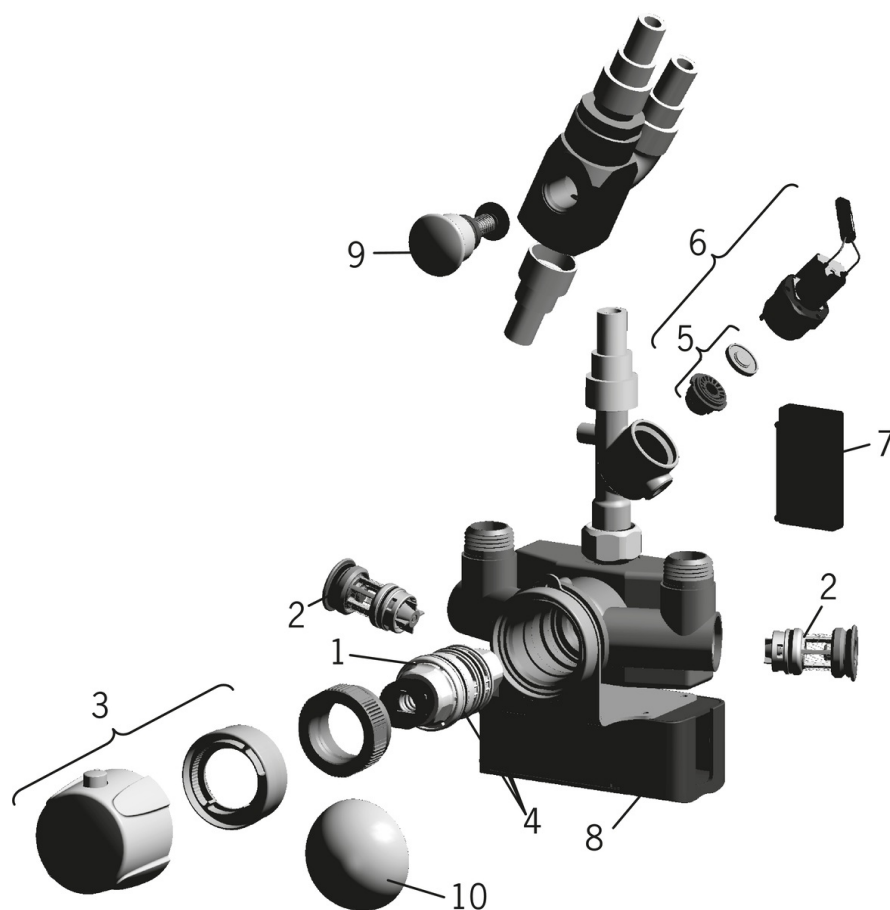

SP6662FTX

Nimi	Koodi	LVI
01 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
02 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	178295	6421216
03 Lämmönsäätökahva	178794V	6421005
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
05 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
06 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
07 Sensori, 12 V / UPS	600209V	6420357
08 Virtalähtekotelo, 12 V	601545V	6420360
09 Vaihdin	209695	6421583
10 Suojakupu	199276V	6422160