



Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella. Helppokäyttöiset kahvat. Lämpötilanrajoitin kahvassa. Hanan päällä tilava, turvalasista tehty hylly. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Valkoinen.

Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot.

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi/Valkoinen
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa
- Kulmavirheen sallivat epäkeskoliittimet, Sulkuventtiilit
- Turvalasinen kansi

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.28 / 0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G1/2
Asennusleveys	CC150 mm
Projektio	137 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynyt ja Deklaraatio

STF sertifikaatti	EUF129-21002828-TH
-------------------	--------------------

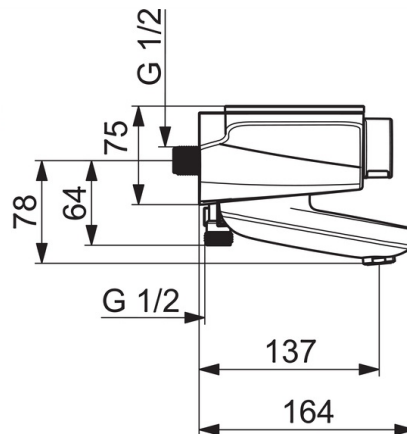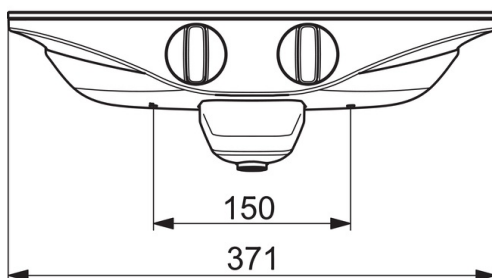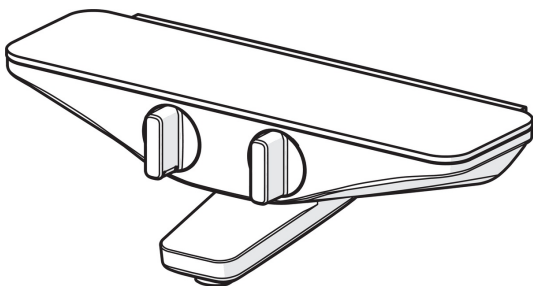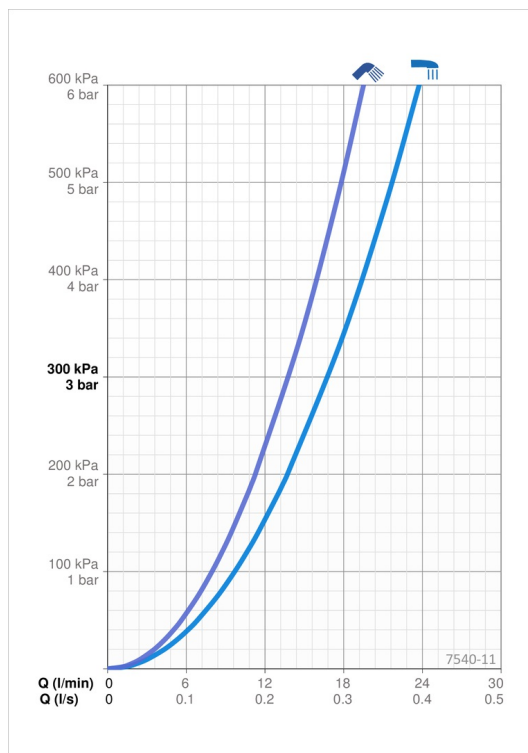

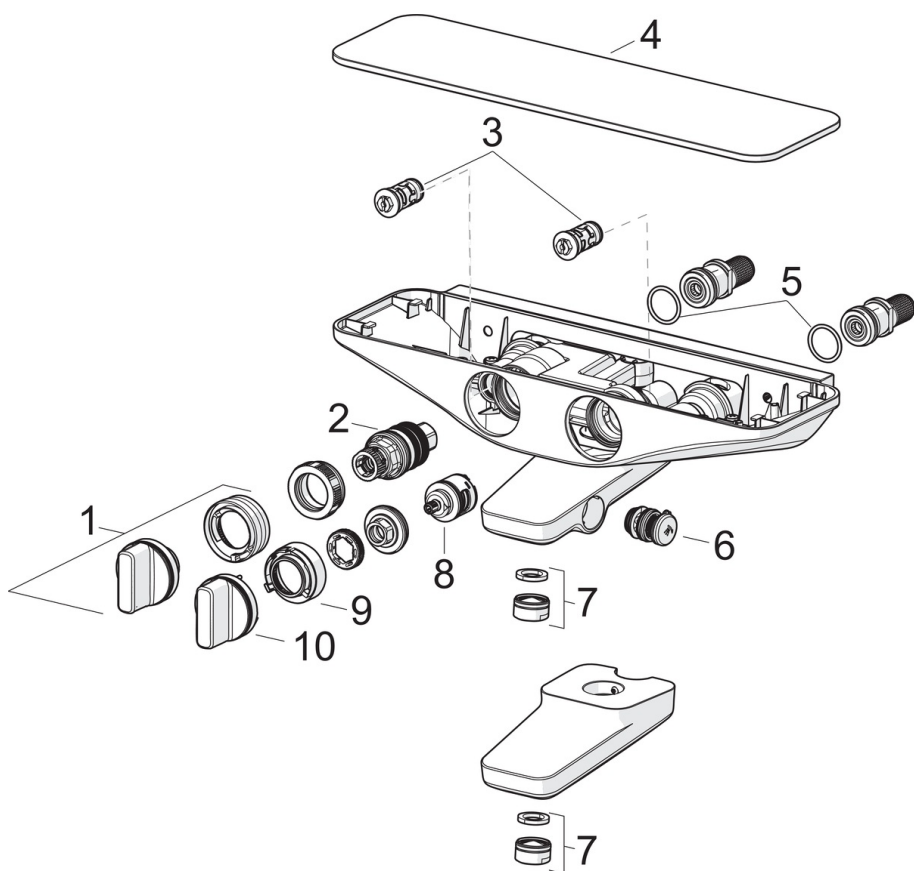

SP7540U-11

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva Lopetettu	1000791V	6420584
02 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä, (9/2018-)	1004950V	6420674
03 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	602346V	6420558
04 Peitelevy Valkoinen	1003049V	6420592
05 O-rengas, 25.07x2.62	602674V	6420581
06 Vaihdin	1002394V	6420587
07 Poresuutin, M24x1 D	602104V	6510233
08 Vaihdin/Säätöosa	198282V	6422112
09 Virtauksenrajoitin Lopetettu	1000699V	6420582
10 Määränsäätökahva Lopetettu	1000716V	6420583