



Termostaattinen suihkuhana, jossa ergonomiset käyttövivut. Kuuman veden turvaraja 38°C palovammojen ehkäisemiseksi (säädettävissä 36°C - 44°C). EcoFlow -virtaamasaadin. Hanassa on roskasidit ja yksisuuntaventtiilit.

- Health & Care
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto
- Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamasaadölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin
- Ilman yhdistäjiä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa **0.26 l/s**

Tekniset ominaisuudet




Lämmin vesi **max. +80°C**
 Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
 Liitännäskoko **G3/4**
 Asennusleveys **CC150± 3 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiaali **Messinki**

Määräykset


EN standardi **EN 1111**
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**
 Ääniluokka 0.2 l/s **I (ISO 3822)**

Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti **EUFI29-21002857-TH**

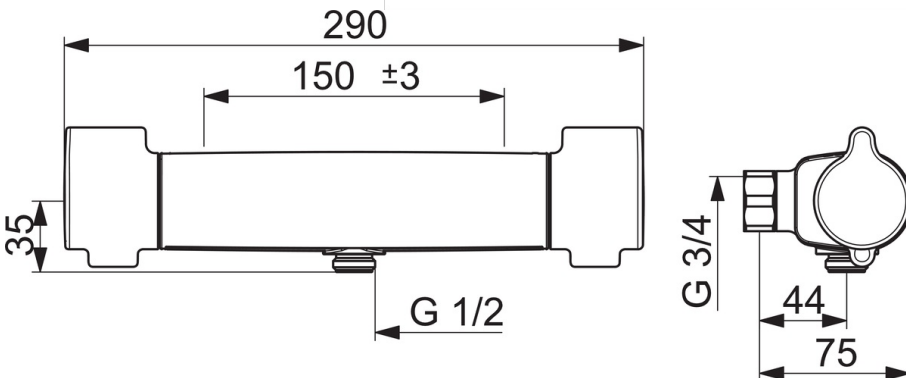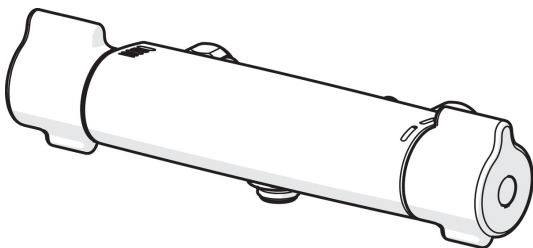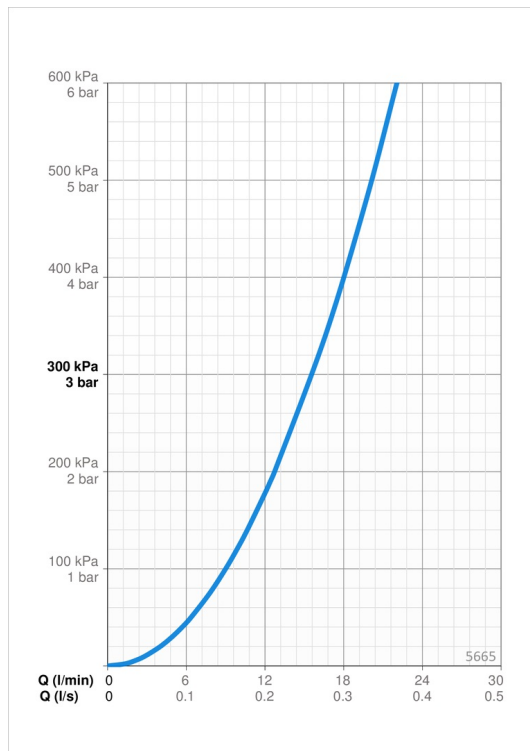

Varaosat

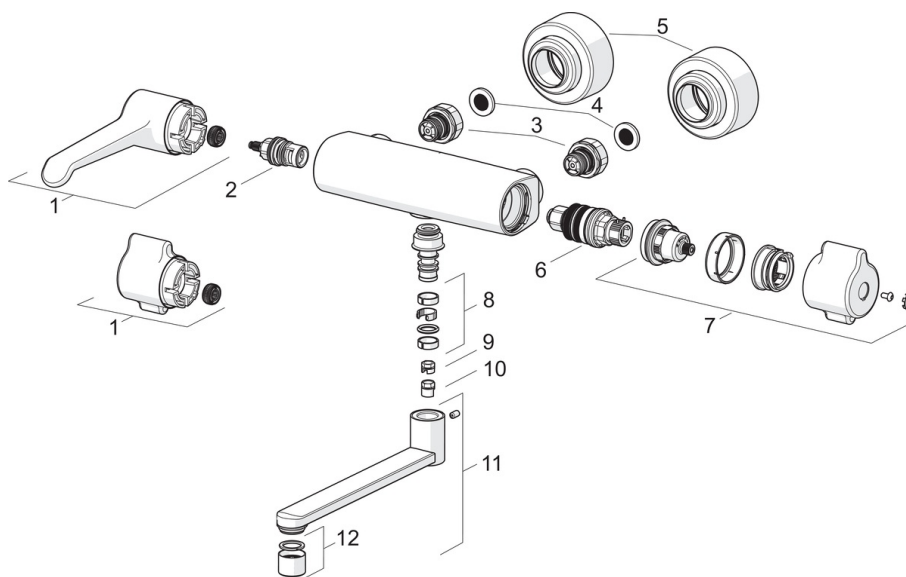

SP5663

Nimi	Koodi	LVI
01 Määränsäätökahva, L=150 mm	1004311V	6420671
01 Määränsäätökahva	1006423V	6420685
02 Käyttöventtiili	109898	6421506
03 Yhdistäjä	602438/2	6420710
04 Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05 Peitelaippa	1006473V	6420686
06 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07 Lämmönsäätökahva	1006058V	6420682
08 Juoksuputken tiivistesarja	602707V	6510261
09 Rajoitin, 120°	602499V	6420725
10 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
11 Juoksuputki, L=200	1001457V	6510251
12 Poresuutin, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V	6420668