



Thermostatic shower faucet. Temperature handle equipped with safety stop at 38°C. Volume handle with EcoFlow control. The faucet includes litter filters and non-return valves.

- Suihkuratkaisut
- ECO Building
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.11 l/s**

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi **max. +80°C**
Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
Liitântätkoko **G3/4**
Asennusleveys **CC150±3 mm**
Backflow prevention (EN1717) **EB**
Materiaali **Messinki**

Määräykset


EN standardi **EN 1111**
Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**

Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti **VTT-RTH-00085-17**
KIWA SE **1598**

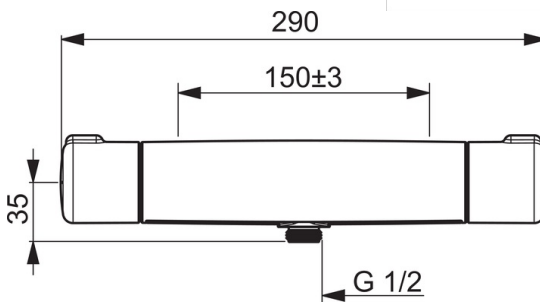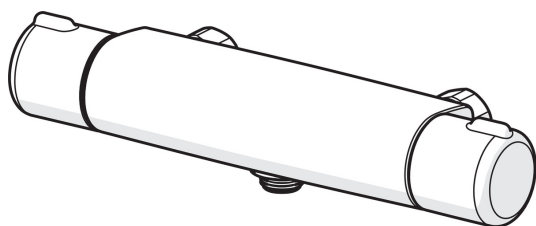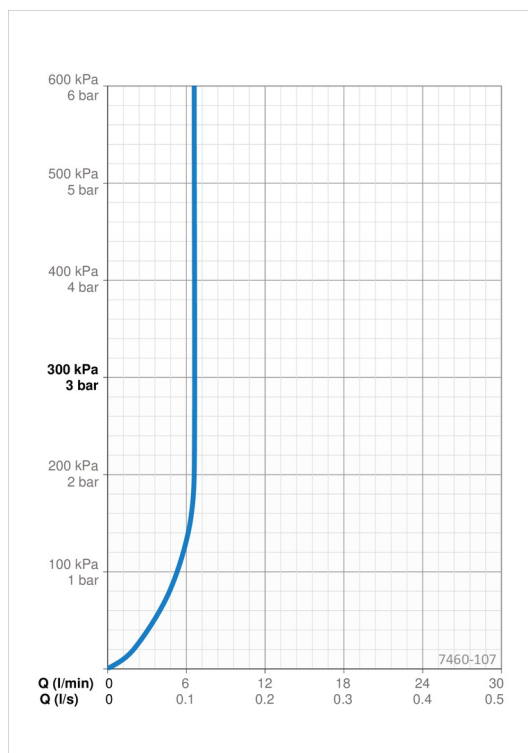

Varaosat

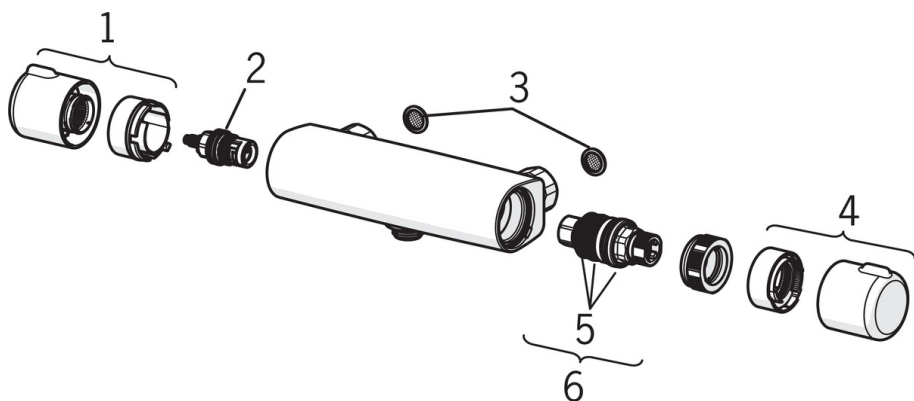

SP7460

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602430V	6420571
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004