

EAN: 6414150099571

static.oras.com/7192N



- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettyvä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettyvä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa




Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäiskoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

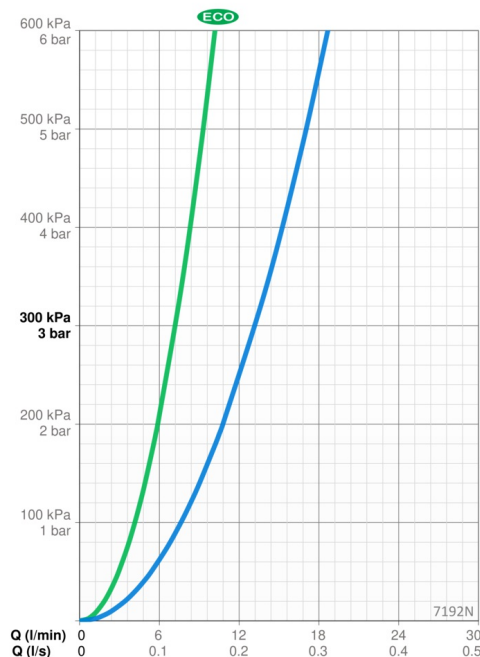

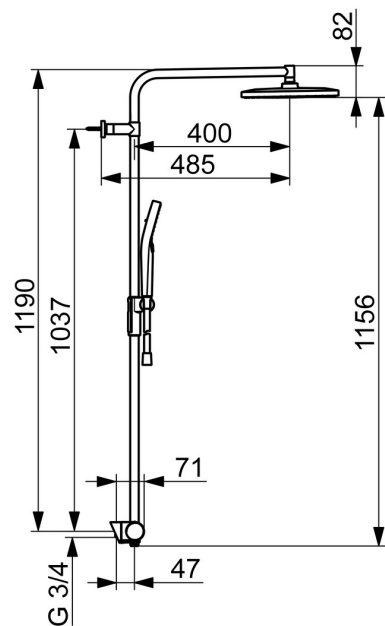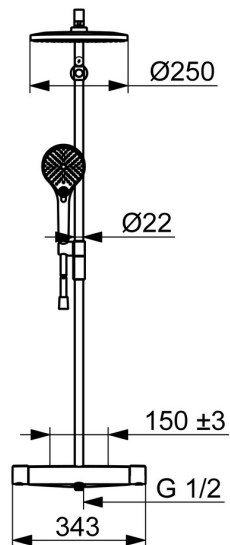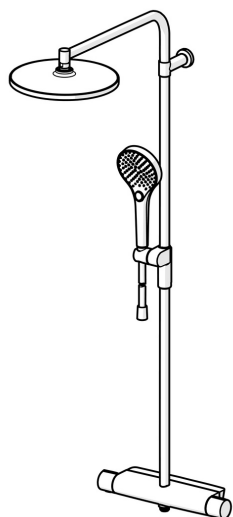

Varaosat

SP7192N

Nimi

Koodi

LVI