



EAN: 6414150103926



static.oras.com/7192N-81

Termostaattinen sadesuihkuhana jossa helppokäyttöinen vaihdin, lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasaädin.

Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille.

Käsisuihkussa kolme säästövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä sekä suihkupidike. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Harjattu teräs.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Harjattu pronssi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/ Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaiventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkieppe
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

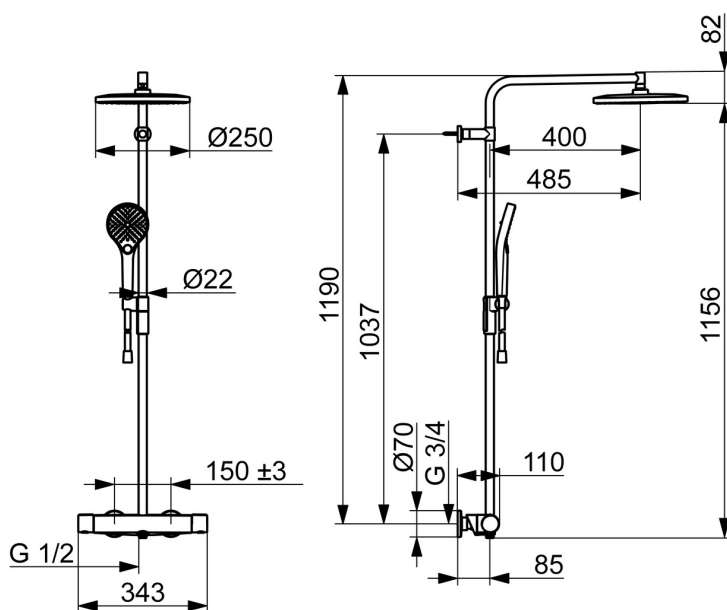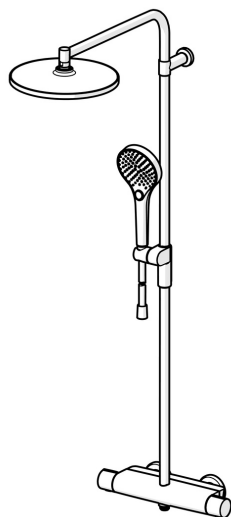



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.20 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max +65°C
Käyttöpaine	100-1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

