



EAN: 6414150103933
static.oras.com/7193N-81

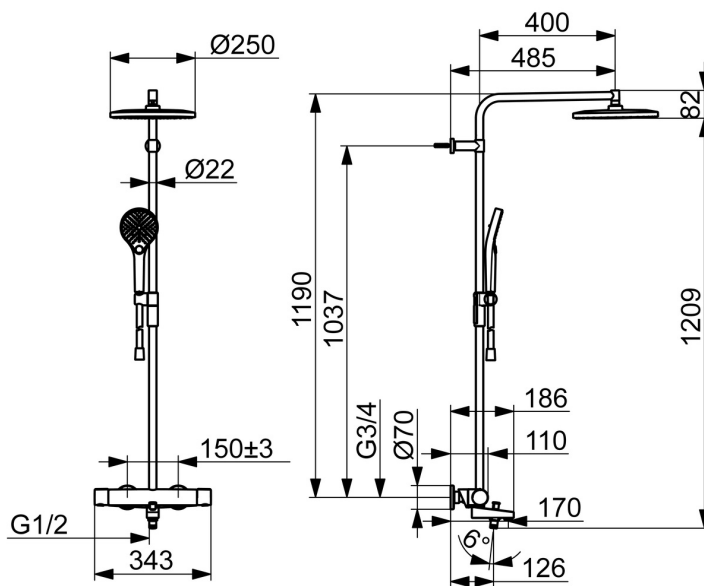

Termostaattinen sadesuihkuhana jossa juoksuputki, sadesuihku ja käsisuihku. Hanassa on EcoFlow-virtaamasäädin ja lämmönsäädin. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin juoksuputkelle/kattosuihkuille ja juoksuputkessa nostettava vaihdin käsisuihkuille. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Käsisuihkuksessa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä sekä suihkupidike. Suihkuletku (1750 mm) pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Harjattu pronssi.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Harjattu pronssi
- Irrotettava juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

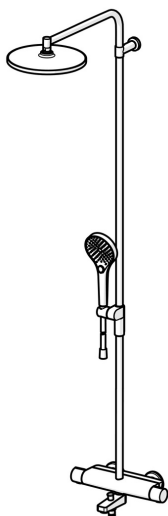



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max +65°C
Käyttöpaine	100-1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Uloittuma	131 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)

