



Concealed bath and shower faucet. Body part for concealed bath and shower faucets. G1/2 male thread (4pcs).

- Amme & Suihku
- Piiloasennusosa, Yksiote
- Piiloasennus seinään
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Ulkokierre, Äänenvaimentajat

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	0.3 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	135 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	300 kPa




Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

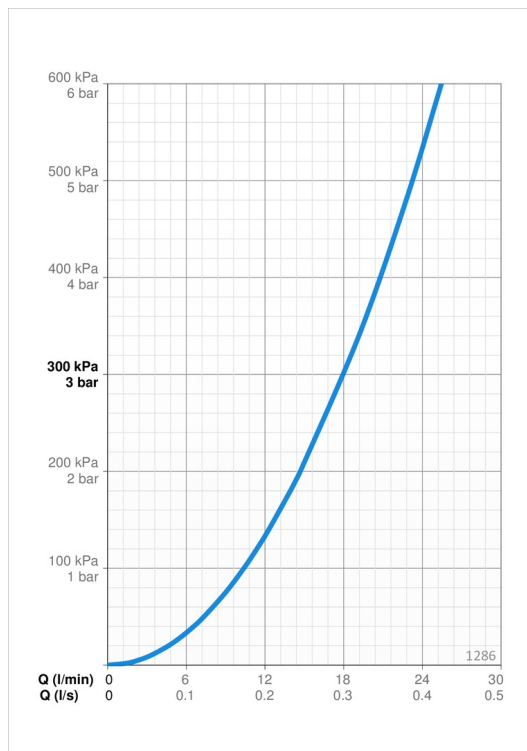

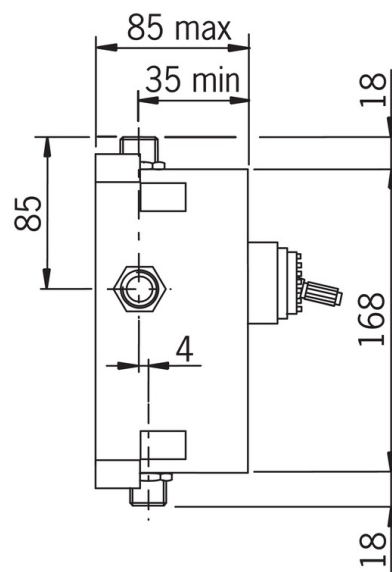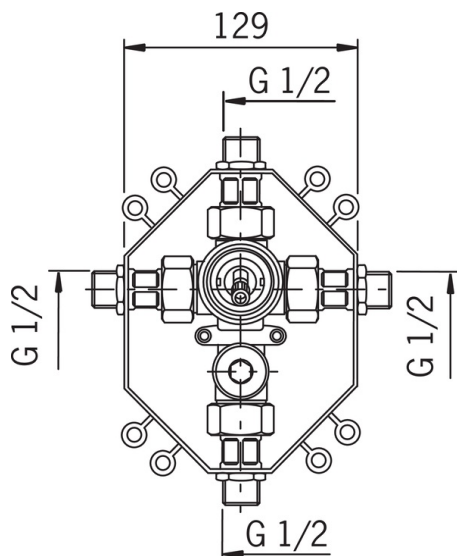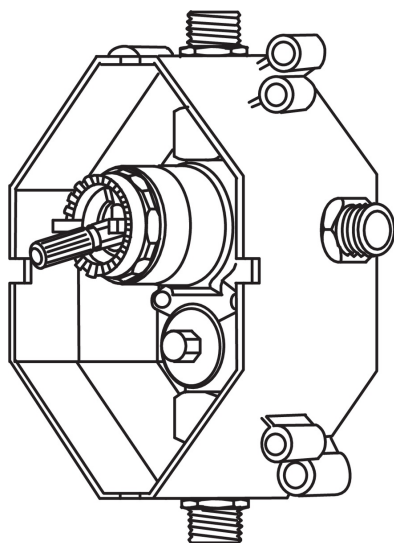

Varaosat

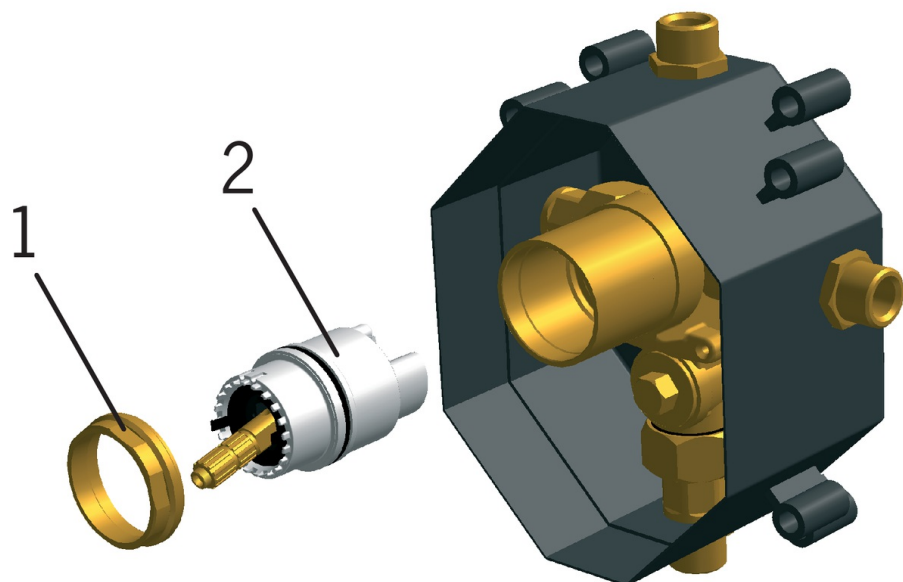

SP1286

Nimi	Koodi	LVI
01 Kiristysmutteri	158726	6420331
02 Säätöosa	158890	6420301