

EAN: 6414150047312
LVI: 6319410
static.oras.com/6661F



Kosketusvapaa suihkupaneeli esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V. Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaolija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasihti, virtauksenrajoitin ja joustavat kytkentäputket.

Lisävarusteet myydään erikseen:

Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)

Kahva suihkupaneeliin (Oras-nro 199881)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
- Lisävarusteena myydään erikseen: Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880).

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.195 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avausetäisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot



Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------



Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-22000144-TH7
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

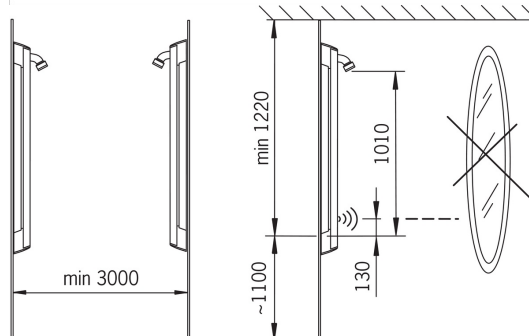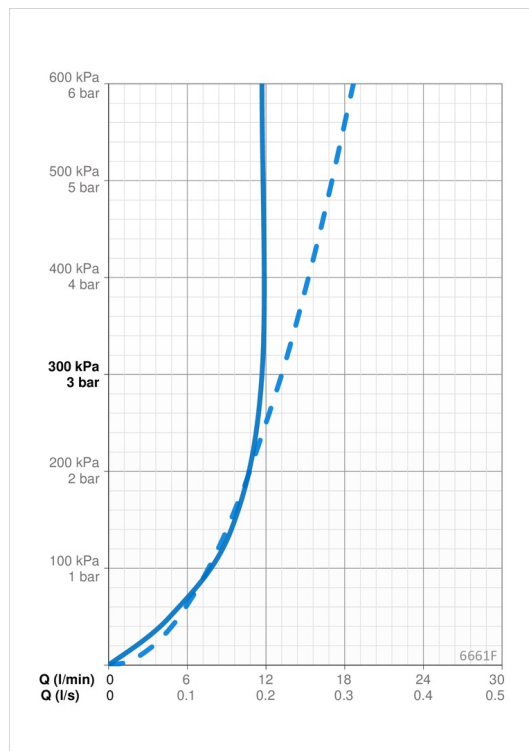

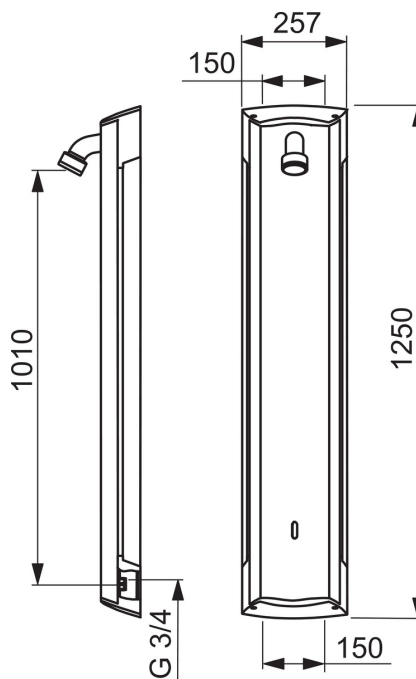

Varaosat

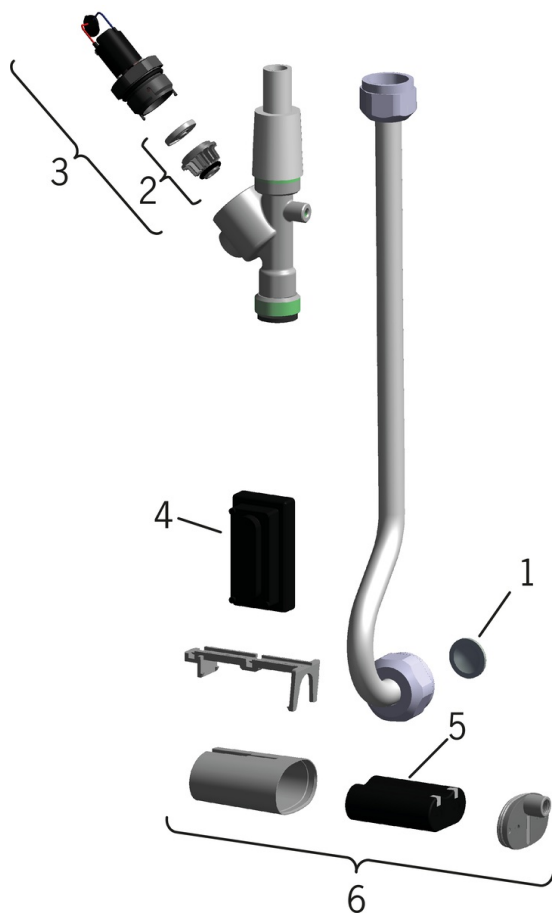

SP6661F

Nimi	Koodi	LVI
01 Roskasiivilät, G3/4	198292/2	6422064
02 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
02 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Sensori, 6 V	600202V	6420356
05 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
06 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167