



Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on lämmönsäädin. Paristokäyttöinen 6 V. Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaolija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasidit, yksisuuntaventtiilit, virtauksenrajoitin ja joustavat kytkentäputket.

Lisävarusteet myydään erikseen:
Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)
Kahva suihkupaneeliin (Oras-nro 199881)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Termostaattinen
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmain
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
- Lisävarusteena myydään erikseen: Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.195 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	5 s
Automaattinen huuhtelu	off (off/24/48/72 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s
Max. virtaama-aika	300 s (60/180/300/600 s)
Avausetaisyys	0-5 cm

Elektroniikan tiedot



Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------



Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojaluokka	IP 55


Hyväksynät ja Deklaraatiot

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	---------------------------

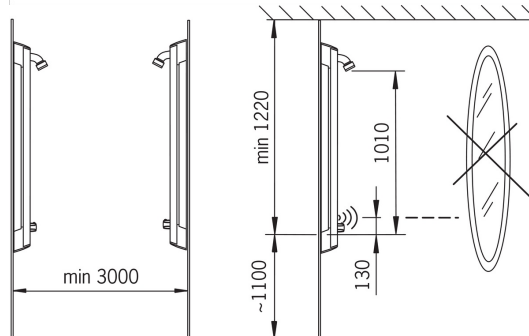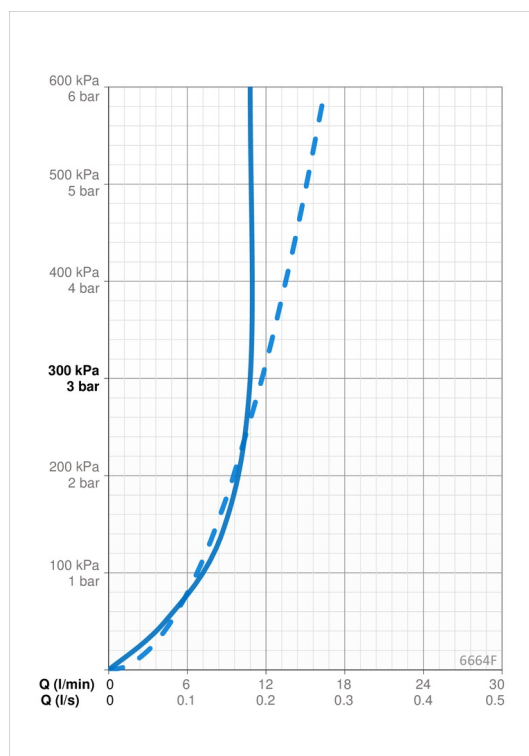

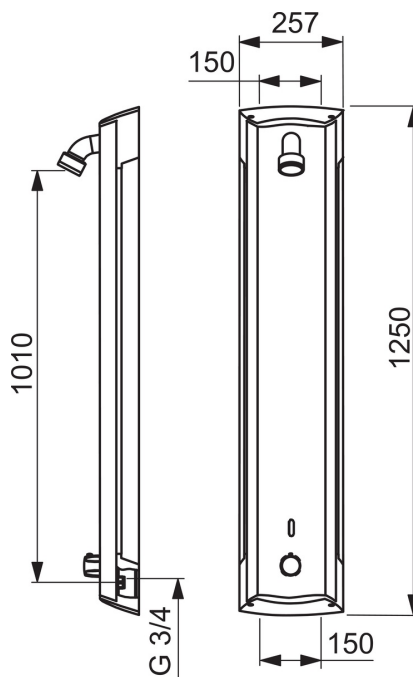

Varaosat

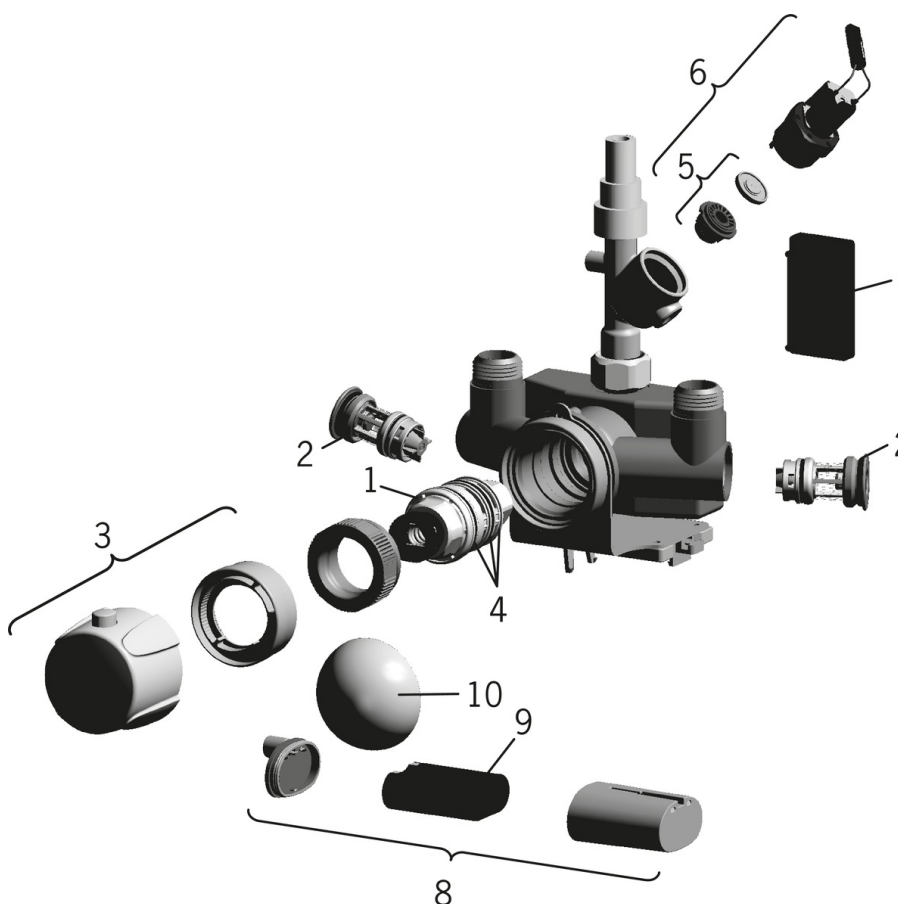

SP6664F

Nimi	Koodi	LVI
01 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
02 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	178295	6421216
03 Lämmönsäätökahva	178794V	6421005
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
05 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
06 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
07 Sensori, 6 V	600202V	6420356
08 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
09 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
10 Suojakupu	199276V	6422160