

EAN: 6414150089817
LVI: 6445401
static.oras.com/5512BF



Pesuallashana, jossa desinfektiopesun kestävä Bidetta-suihkuseti. Käyttäjystävällinen lenkkivipu takaa hyvän käytettävyyden. Kiinteä juoksuputki ja laminaarivirtaus. Suihkuletku 1,5 m, seinäripustin ja kuulapaliittimet. Joustavat kytkentäputket. Käsisiuhkun ja letkun lämmönkesto max. +95°C.

- Health & Care
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Laminaarivirtaama
- Lenkkivipu, Kuuma/Kylmä symbolit, Yksi käyttövipu/kahva, Pitkä vipu
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Käsisiuhu pikaliittimellä
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 48 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket, KytKentäputkissa erikoispinnoite hygieniakohteisiin
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijyinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta, Desinfektiopesun kestävä (max. +95°C), Lyhytaikaisen lämpödesinfioinnin kestävä, Yksipulttikiinnitys
- Ilman vipupohjaventtiiliä, Ilman vipupohjaventtiilin tangon reikää
- 1 suihkutoiminto

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.11 / 0.13 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet


DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	120 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki


Määräykset

EN standardi	EN 817, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-21000129-TH
KIWA SE	1623

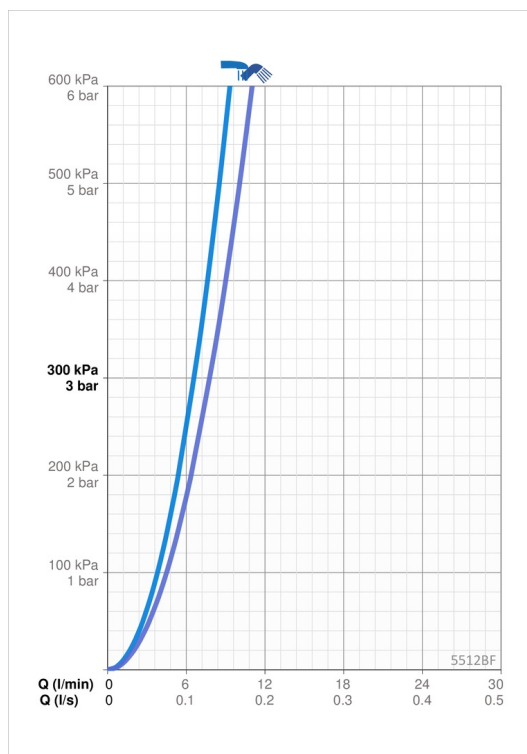

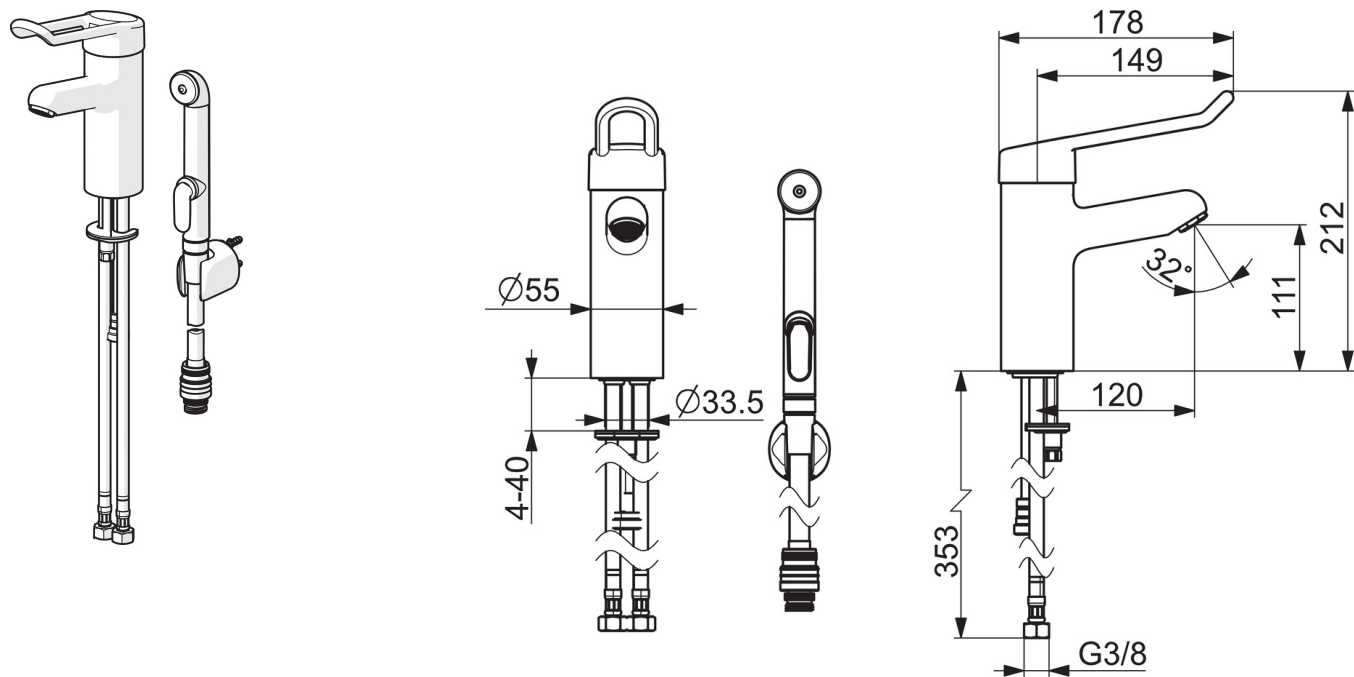

Varaosat

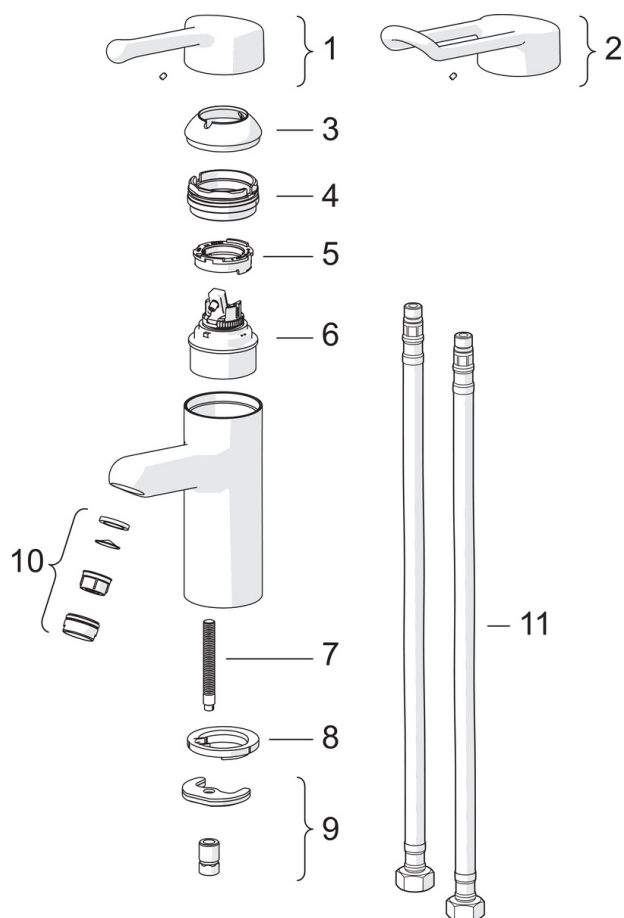

SP5512

Nimi	Koodi	LVI
1 Pitkä vipu, L=143	602275V	6510152
2 Pitkä vipu, L=149	602276V	6510153
3 Suojakuppi	602277V	6420399
4 Kiristysmutteri, M50x1, SW45	602278V	6420405
5 Kuumen veden rajoitin	602281V	6420407
6 Säättöosa, 4.8 Classic	602280V	6420406
7 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=140	601970V	6420437
8 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
9 Kiinnityssarja	601985V	6420442
10 Poresuutin, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V	6420409
11 Joustava kytkentäputki, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2	6420664