




Rei'itetty laite – pyöreä

CCA

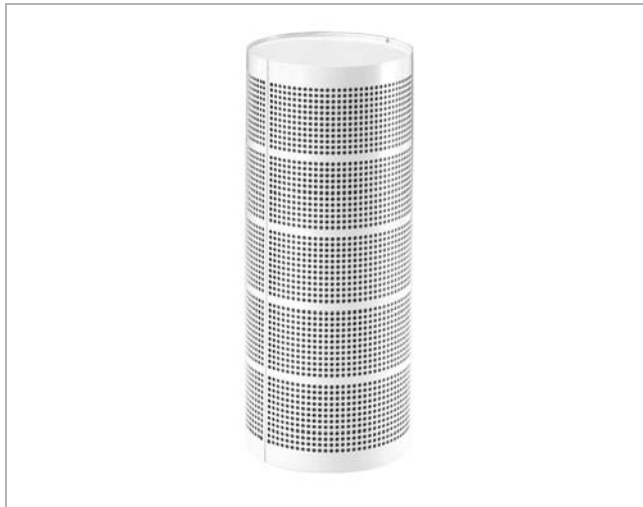

Tuotekuvaus



Comdif CCA on pyöreä, rei'itetty laite syrjäyttävään ilmanvaihtoon asennettavaksi vapaasti seisovaksi. CCA:n rei'itetyn etusäleikön takana on erikseen säädettävät suuttimet, joilla lähivyohtyksen muotoa voi säätää.

Laitteen voi kääntää, ja siinä on pyöreä kanavaliitäntä (muhvimitta) ylä- ja alapäässä.

- Laite soveltuu suurien ilmamäärien puhallukseen
- Lähivyohtyksen muotoa voidaan säätää säädettävillä suuttimilla.
- Lisävarusteena on saatavana sokkeli ja seinäasennussarja

Hoito

Etusäleikkö voidaan irrottaa laitteesta suuttimien puhdistusta varten. Laitteen näkyvät osat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla.

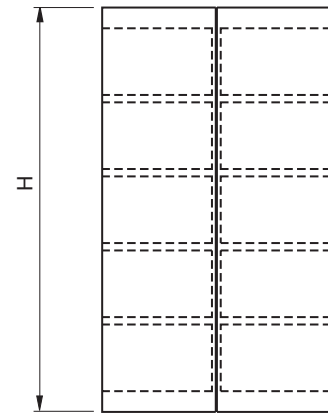

Koko	ØA mm	ØD mm	H mm	Paino kg
1207	250	125	710	5,00
1607	300	160	710	7,50
2010	360	200	970	13,0
2510	400	250	970	18,0
3115	520	315	1490	35,0
4020	630	400	2010	58,0
5020	730	500	2010	78,0
6320	830	630	2010	106

Lisävarusteet

Voidaan toimittaa sokkelilla ja seinäasennussarjalla.

Tilausesimerkki

Tuote	CCA	aaaa
Tyyppi		
Koko		

Tilaus - lisävarusteet

Sokkeli: CCAZ -2 - koko

Materiaali ja pintakäsittely

Laite:	Galvanoitu teräs
Suuttimet:	Musta muovi
Etusäleikkö:	1 mm galvanoitu teräslevy
Vakio pintakäsittely:	Jauhemaalalaus
Vakioväri:	RAL 9010, valkoinen


Muut värit tilauksen mukaan. Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.



Rei'itetty laite – pyöreä

CCA

Tekniset tiedot

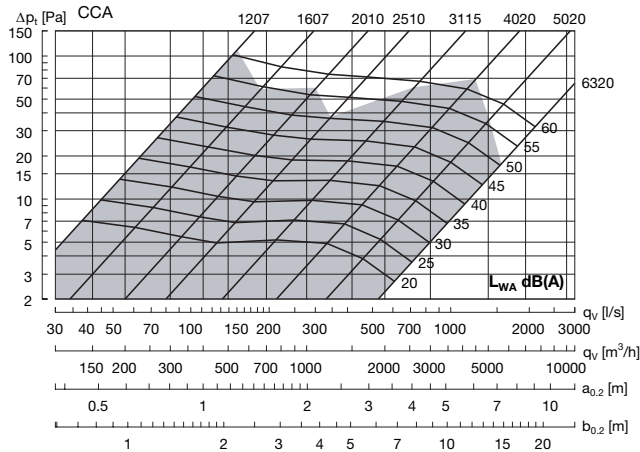

Suositeltu enimmäisilmavirta

Lähivöhyke on määritelty alilämpötilalle -3 K ja loppunopeudelle $0,20\text{ m/s}$.

Korjaukset muille loppunopeuksille (lähivöhykkeen korjaus -3 K :lle ja -6 K :lle), katso taulukko 1.

Äänentehotaso

Äänentehotaso $L_W\text{ (dB)} = L_{WA} + K_{OK}$.


Koko	Keskitaajuus Hz							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
1207	8	-1	1	1	-9	-17	-28	-40
1607	10	-1	1	1	-8	-17	-29	-33
2010	10	-1	3	0	-9	-17	-27	-40
2510	7	-1	3	0	-7	-18	-28	-41
3115	13	2	3	-1	-8	-17	-29	-27
4020	13	2	3	-1	-7	-16	-28	-43
5020	7	3	2	0	-6	-16	-19	-17
6320	7	3	2	0	-8	-16	-20	-17

Äänenvaimennus

Pääteitevaimennus $\Delta L\text{ (dB)}$ mukaan lukien loppuheijastuma.



Koko	Keskitaajuus Hz							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
1207	19	14	5	3	2	1	2	1
1607	16	12	4	1	2	1	2	2
2010	12	8	4	2	3	2	2	2
2510	12	8	5	2	1	1	1	1
3115	11	8	3	2	1	1	2	2
4020	9	6	1	1	1	1	1	1
5020	6	4	1	1	1	1	1	1
6320	5	3	1	1	0	0	0	1

Lähivöhyke

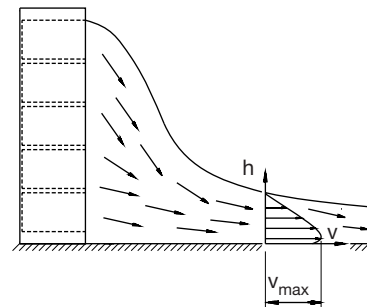

Ovaali puhalluskuvio

Pyöreä heittokuvio (tehdasasetus)

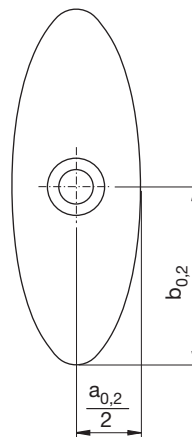

Taulukko 1

Korjauskertoimet lähivöhykkeelle ($a_{0,2}$, $b_{0,2}$)

Ali-lämpötila $T_f - T_r$	Maksimi Nopeus m/s	Keski Nopeus m/s	Korjauskertoimen
-3 K	0.20	0.10	1.00
	0.25	0.12	0.80
	0.30	0.15	0.70
	0.35	0.17	0.60
	0.40	0.20	0.50
-6 K	0.20	0.10	1.20
	0.25	0.12	1.00
	0.30	0.15	0.80
	0.35	0.17	0.70
	0.40	0.20	0.60