




Poistoilmaventtiili

KSU



Mitat



Tuotekuvaus

Venttiili poistoilmalle seinä- tai kattoasennukseen. Bajonettikiinnitys kehyksiin VRGU, VRGL ja VRGM.

Materiaali

Jauhemaalattu galvanoitu teräslevy.

Väri

Valkoinen RAL 9010, kiiltoarvo 70, vastaa NCS S 0502 Y.

Ød nom	ØD mm	m kg
100	130	0,30
125	160	0,39
150	188	0,52
160	190	0,52
200	235	0,78

Tilausesimerkki

Tuote	KSU	160
Koko Ød		



Poistoilmaventtiili

KSU

Tekniset tiedot

Ilmavirta, q [l/s] ja [m³/h],
kokonaispainehäviö, Δp_t [Pa], sekä A-painotettu äänenteho-
taso, L_{WA} [dB], eri säätöasennoilta, a [mm],
on esitetty käyrästoissa.

Äänentehotaso, L_W [dB], oktaavikaistoittain

lasketaan $L_{WA} + K_{ok}$.

K_{ok} on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ød nom	Asennus paikka	Keskitäajuus [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanava	-6	-6	-3	-3	-4	-9	-13	-27
125	Kanava	-7	-7	-6	-5	-8	-4	-12	-28
160	Kanava	-3	-3	-7	-5	-2	-12	-16	-29
200	Kanava	-5	-5	-7	-8	-2	-9	-13	-30

Toleranssi	±3	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±3
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Äänenvaimennus, ΔL , [dB]




Ød nom	Asennus paikka	Keskitäajuus [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanava	23	18	14	12	12	14	5	6
125	Kanava	21	17	12	11	12	11	7	6
160	Kanava	19	14	12	11	11	14	5	7
200	Kanava	15	13	11	11	13	12	7	7

Toleranssi	±6	±3	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±3
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ilmavirran mittaus

Arvot on esitetty erillisessä mittaus- ja asennusohjeessa.

Vähennä käyräston arvosta 4 dB saadaksesi 10 m²
Sabinea vastaava äänenpainetaso L_{pa} .

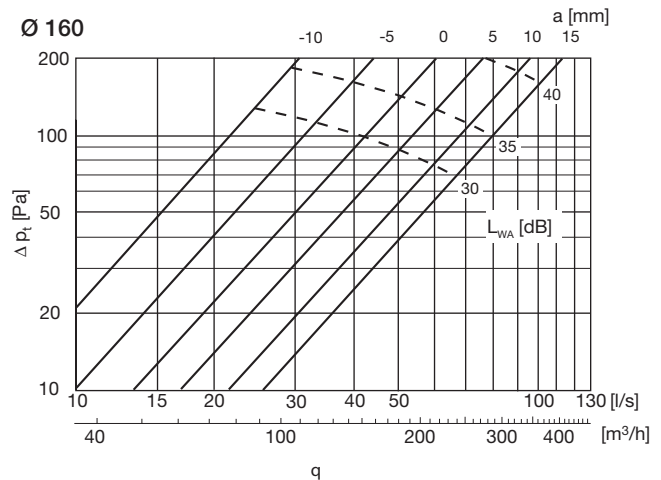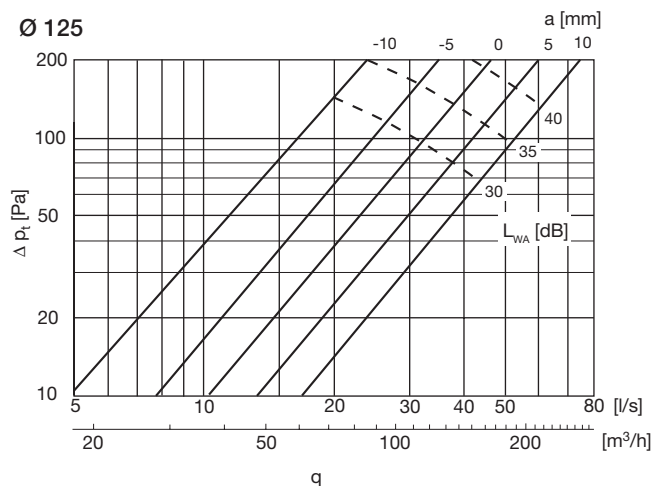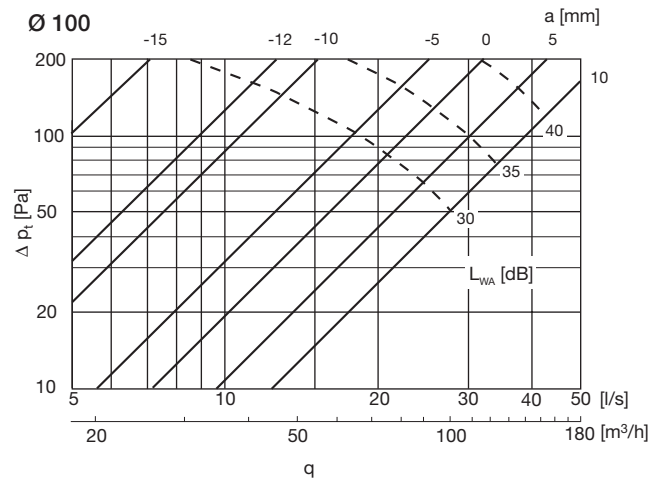



Poistoilmaventtiili

KSU

