




Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV



Mitat

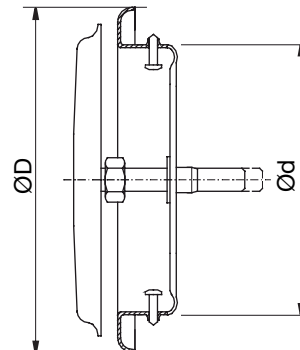

Tuotekuvaus

Venttiili tulo- ja poistoventtiili painovoimaiselle ilmanvaihdolle.

Voidaan käyttää myös raitisilmaventtiilinä.
Ruuvikiinnitys kanavaan.

Materiaali

Jauhemaalattu galvanoitu teräslevy.

Väri

Valkoinen RAL 9010, kiiltoarvo 70, vastaa NCS S 0502 Y.

Ød nom	ØD mm	m kg
63	92	0,10
80	105	0,12
100	140	0,19
125	155	0,26
160	200	0,39
200	235	0,53
250	270	0,70
315	330	0,90

Tilausesimerkki

Tuote **TAV**
Koko Ød **160**









Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV

Ilmavirta, q [l/s] ja [m³/h] sekä kokonaispainehäviö, Δp_t [Pa], eri säätöasennoilla, a [mm], esitetään käyrästöissä.

Vähennä käyräston arvosta 4 dB saadaksesi 10 m² Sabinea vastaava äänenpainetaso L_{pa}.

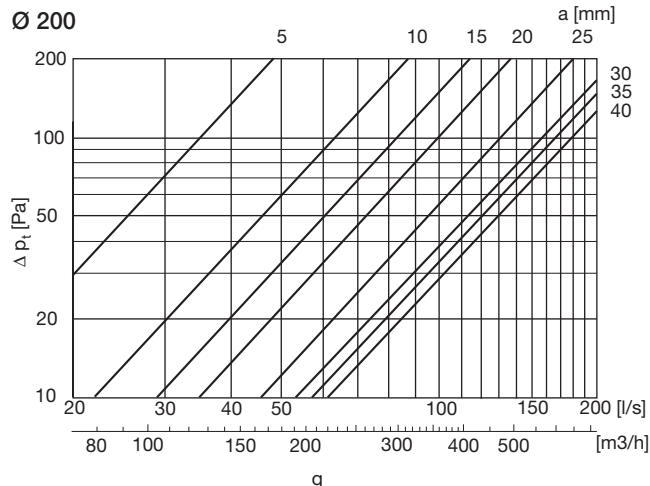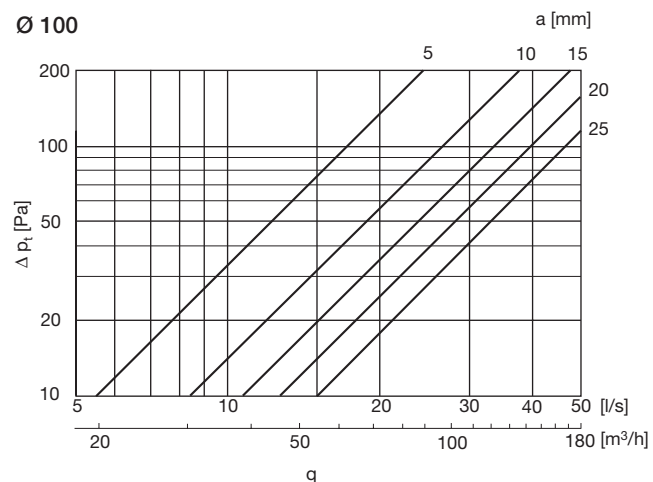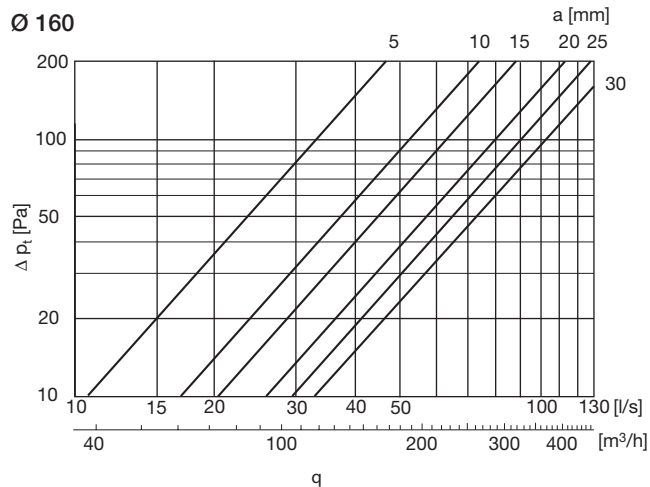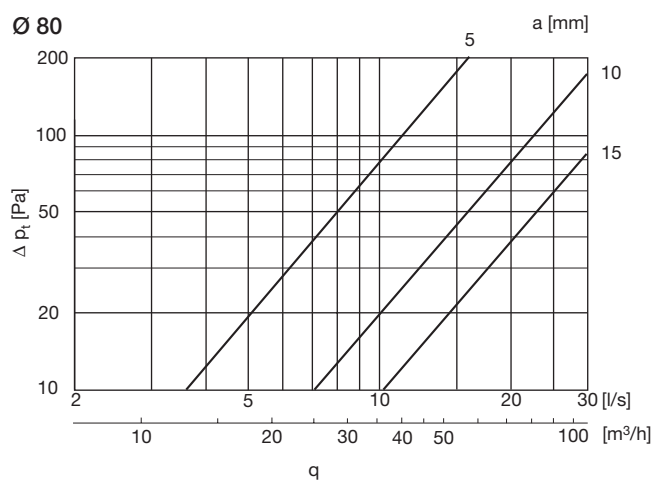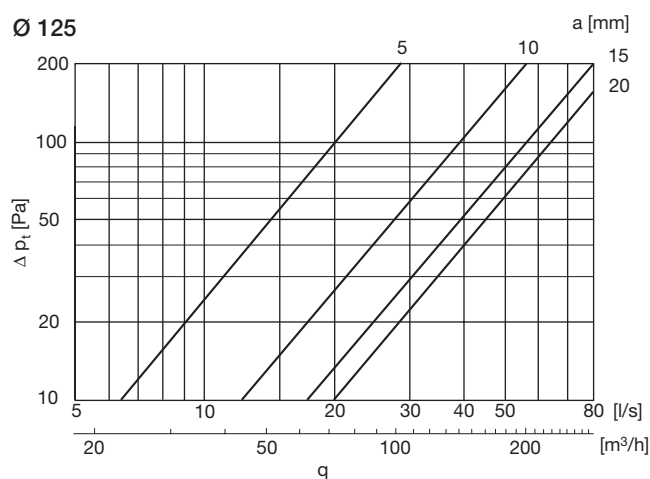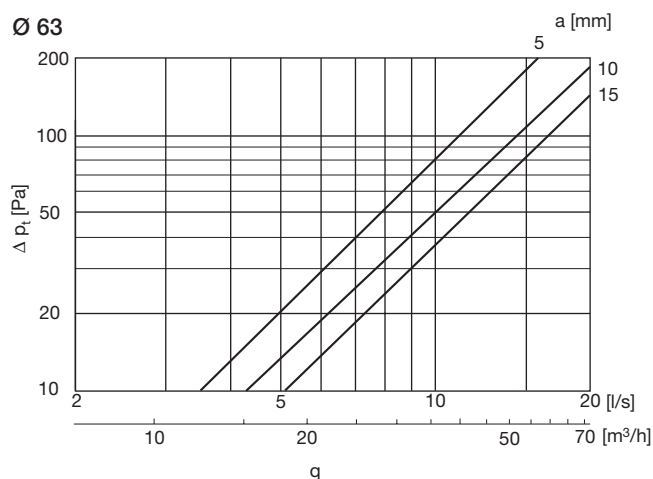



Tulo- ja poistoilmaventtiili

TAV

