

GXR

UPOTETTAVA TYHJENNYPUMPPU RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu laadukas tyhjennyspumppu. Pumpun moottori jäähdytetään pumpattavalla nesteellä. Pumpun paineyhde on metallinen ja suunnattu valmiiksi ylöspäin, joten pumpun käyttö on helppoa ja turvallista. Pumppu on varustettu kaksoisakselitiivistein jotka ovat öljykylvyssä erillisessä kammiossa.



Käyttökohteet

- puhtaalle partikkelivapaalle vedelle, maksimi partikkelikoko alle 10 mm.
- perusvesipumpuksi kaivoihin ja rakennuksiin kellareiden ja säiliöiden tyhjennykseen


Käyttöolosuhteet

- Pumpattavan nesteen max lämpötila 50 C
- Enimmäisupotus-syvyys 5 m
- Jatkuvaan käyttöön


Moottori

- Kaksipuolainen induktiomoottori, 50 Hz (n=2900 rpm)
- Valovirtainen 230V +/- 10%
- Pintakytkin
- Terminen suojaus
- Sisään rakennettu kondensaattori
- Suojausluokka F
- Suojausluokka IP X8 (Jatkuvaan upotukseen) EN 60 335-2-41 mukainen

3~			230V 400V		1~		230V Capacitor P ₁			P ₂		Q ^{m³/h} l/min	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2	12	13,2
	A	A		A	µf	Vc	kW	kW	HP		0		20	50	75	100	125	150	170	200	220	
GXR 9	1,6	0,9	GXRM 9	2,3	8	450	0,5	0,25	0,33	H _m	9	8,3	7	6	4,8	3,6	2,5	1,7				
GXR 11	2,3	1,3	GXRM 11	3,2	12,5	450	0,7	0,37	0,5		11	10,4	9,5	8,5	7,5	6,5	5,3	4,2	2,2			
GXR 13	2,8	1,6	GXRM 13	4,5	16	450	0,95	0,45	0,6		12,7	11,7	10,7	9,7	8,5	7,3	6,3	5,2	3,2	2		

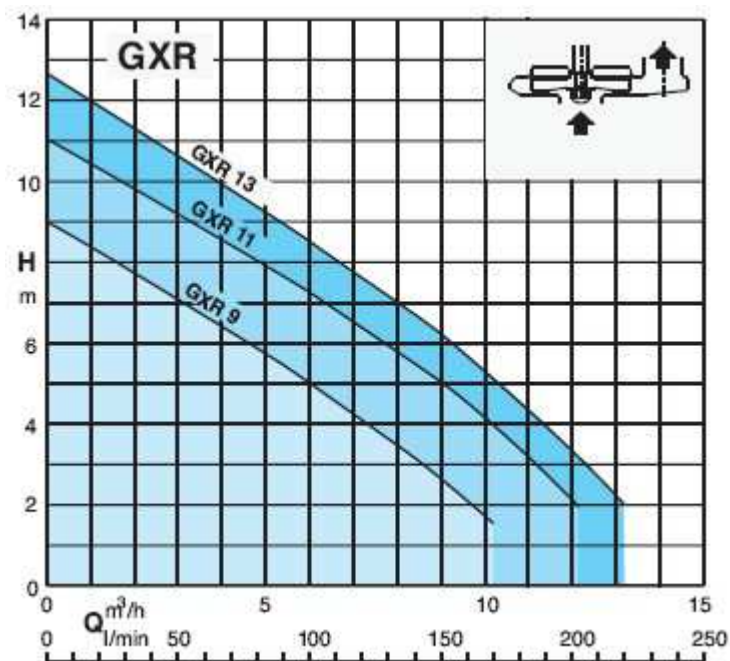

Mitat

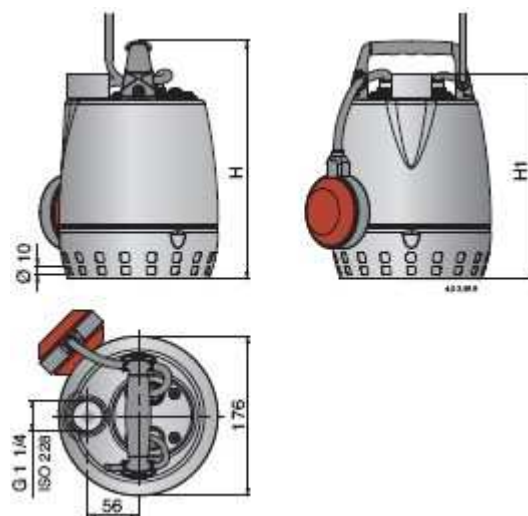

TYPE	Dimensions mm		(1) kg	
	H	H1	GXR	GXRM
GXR 9 - GXRM 9	265	230	5	5,2
GXR 11 - GXRM 11	300	265	6,2	6,5
GXR 13 - GXRM 13	300	265	6,7	7,2

(1) With cable length: 5 m

Vertikaalinen R 1 1/4" kierreyhde

Polypropyleeni kahva

Kondensaattorin helppo tarkistus

Akseli ruostumatonta terästä

Pintakytkin

Moottorin jäähdytys tapahtuu pumpattavalla vedellä

Keraaminen akselitiiviste

öljykammio

Imusihti, kiintoaineiden läpäisy 10 mm asti

Siipipyörä kromi-nikkeli ruostumattomasta teräksestä

Kaksinkertainen öljytäyteinen akselitiiviste

Jokainen Caleda pumppu on huolellisesti testattu ja koepumpattu ennen pakkaamista.