



AVK KARANJATKO, TELESKOOPPINEN

04/04-001

Linjaventtiileille, yläpään holkki ruostumaton valuteräs #23-32

AVK:n teleskooppiset karanjatko on suunniteltu helppoa käytettävyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen. Kaksi kiinnityskorvaketta voidaan kiinnittää AVK:n venttiilihattuihin, lukkojousi estää teleskooppiosan liikkumisen asennuksen aikana ja huoltoreiän kautta voidaan käyttää lämmityselementtiä. Karanjatko on tehty korroosionkestävistä materiaaleista, ja suojarengas ja alapään suojamuhvi suojelevat niitä epäpuhtauksilta.

Tuotekuvaus

Karanjatko AVK:n linjaventtiileille

Standardit

- Suunniteltu kaikkien standardien mukaisesti

Ominaisuudet:


- Yläpään kartiomainen holkki sopii yleisimpiin T-avaimiin
- Yläpään holkissa huoltoreikä, jonka kautta voidaan käyttää lämmityselementtiä ja estää sisällä olevan veden jäätyminen
- Kaksi kiinnityskorvaketta, jotka voidaan kiinnittää AVK:n venttiilihattuihin ja tukilevyihin
- Lukkojousi estää teleskooppiosan liukumisen asennuksen aikana, luoden kitkaa sisemmän neliöputken sisään
- Suojarengas estää epäpuhtauksien pääsyn kahden uloimman PE-putken sisään
- Sisäputki on muotoiltu ylä- holkin ja alapään holkkien mukaisesti, mikä suojaa putken galvanointia
- Alapään suojamuhvi suojaa venttiiliin karaa hiekalta ja lialta ja mahdollistaa sen vapaan kiertymisen
- Saatavilla 6 eri pituutta

Lisävarusteet:

T-avain, venttiilihattu



Expect... **AVK**

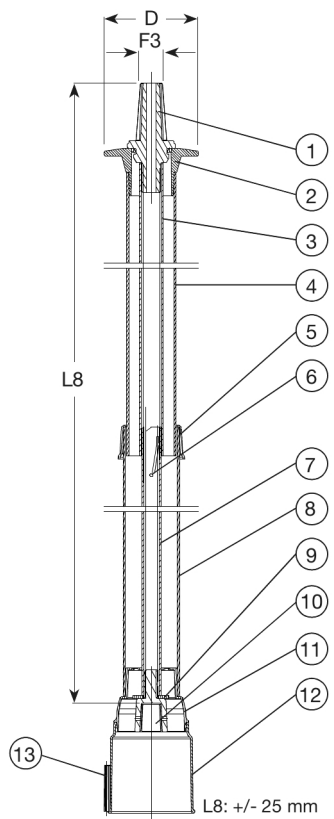

Komponenttilista

1. Yläpään holkki	Valettu RST	8. Alapään suojaputki	PE
2. Yläpään kansi	PE	9. Pysäytysrengas	PE
3. Yläpään sisäputki	Teräs, galvanoitu	10. Alapään suojakansi	Valettu RST
4. Yläpään suojaputki	PE	11. Alapään kansi	PE
5. Suojarengas	Muovi	12. Alapään suojakansi	PE
6. Lukkojousi	Ruostumaton teräs	13. Sokka	Ruostumaton teräs
7. Alapään sisäputki	Teräs, galvanoitu		

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN/DN	Pituus mm	Asennussyvyys putken pinnasta	D mm	F3 mm	Paino kg
04-050-4-1202	3886161	40 - 50	1400 - 2350	1660 - 2560	98	23 - 32	5,8
04-050-4-1502	3886011	40 - 50	1700 - 2900	1960 - 3160	98	23 - 32	5,4
04-050-4-2202		40 - 50	2850 - 5250	3110 - 5510	98	23 - 32	11
04-100-4-0002		65 - 150	450 - 700	790 - 1040	98	23 - 32	2,2
04-100-4-0502		65 - 150	650 - 1100	990 - 1440	98	23 - 32	2,6
04-100-4-1002	3886023	65 - 150	1050 - 1750	1390 - 2090	98	23 - 32	3,8
04-100-4-1202	3886024	65 - 150	1400 - 2350	1740 - 2640	98	23 - 32	4,9
04-100-4-1502	3886025	65 - 150	1700 - 2900	2040 - 3240	98	23 - 32	5,8
04-100-4-2202	3886026	65 - 150	2850 - 5250	3190 - 5590	98	23 - 32	11
04-200-4-1202	3886165	200	1400 - 2350	1900 - 2800	98	23 - 32	5,6
04-200-4-1502	3886015	200	1700 - 2900	2200 - 3400	98	23 - 32	6,9
04-200-4-2202		200	2850 - 5250	3350 - 5750	98	23 - 32	11
04-300-4-1202	3886166	250 - 300	1400 - 2350	2005 - 2905	98	23 - 32	5,7
04-300-4-1502	3886016	250 - 300	1700 - 2900	2305 - 3505	98	23 - 32	7,1
04-300-4-2202		250 - 300	2850 - 5250	3455 - 5855	98	23 - 32	11
04-400-4-1202	3886167	350 - 400	1400 - 2350	2170 - 3070	98	23 - 32	5,6
04-400-4-1502	3886017	350 - 400	1700 - 2900	2470 - 3670	98	23 - 32	7,6

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN/DN	Pituus mm	Asennussyvyys putken pinnasta	D mm	F3 mm	Paino kg
04-400-4-2202		350 - 400	2850 - 5250	3620 - 6020	98	23 - 32	11