



AVK KORJAUSPANTA, KAKSIOSAINEN

748/02-1214

Käsikahva, AISI 304, vulkanoitu EPDM-tiivistekumi

AVK korjauspanta on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu teräs-, kupari-, asbestisementti-, valurauta- ja muoviputkien nopeaan korjaamiseen. Panta korjaa putkessa olevan reiän tai halkeaman pysyvästi. Pannan materiaalina käytetty ruostumaton teräs on passivoitu optimaalisen korroosiokestävyyden varmistamiseksi. Kennorakenteinen kumitiiviste pyöristetyillä päillä tiivistää pannan tiukasti putken ympärille.

Tuotekuvaus

Kaksiosainen korjauspanta ruostumattomasta teräksestä juomavedelle, -40° C - +120° C

Testi/Hyväksynät:


- WRAS / W270 hyväksytty EPDM
- Kiwa:n testaama BS8163 mukaisesti
- Hyväksytty KIWA K106652-01_BRL-K777

Ominaisuudet:

- Panta on valmistettu esivalssatusta ruostumattomasta teräksestä AISI 304.
- Rungossa hitsatut AISI 304 kierretapit ja tukilevyt.
- Varustettu kahvalla asennuksen helpottamiseksi.
- Panta on peitattu ja passivoitu hitsauksen jälkeen.
- Mutteri haponkestävää terästä A4 jossa on keltainen passivointi kitkan vähentämiseksi ja kiinnileikkaamisen ehkäisemiseksi.
- Kennorakenteinen kumitiiviste, jossa on pyöristetyt kuviot, varmistaa erinomaisen tiiviyn, materiaali EPDM.
- Kumitiiviste vulkanoitu.
- Putken halkaisijan vaihteluväli kaksiosaiselle korjauspannalle on maks. 24 mm (putkikoosta riippuen).
- Pantojen koot: DN 80 - DN 600.
- Pantojen pituudet: 200, 250, 300, 400, 500 ja 600 mm (muuta kokoja saatavana tilauksesta).
- Paineluokka vedelle: 16 bar: DN 80 - DN 150, 10 bar: DN 175 - DN 450, 6 bar: DN 500 ja suuremmat.



Expect... **AVK**

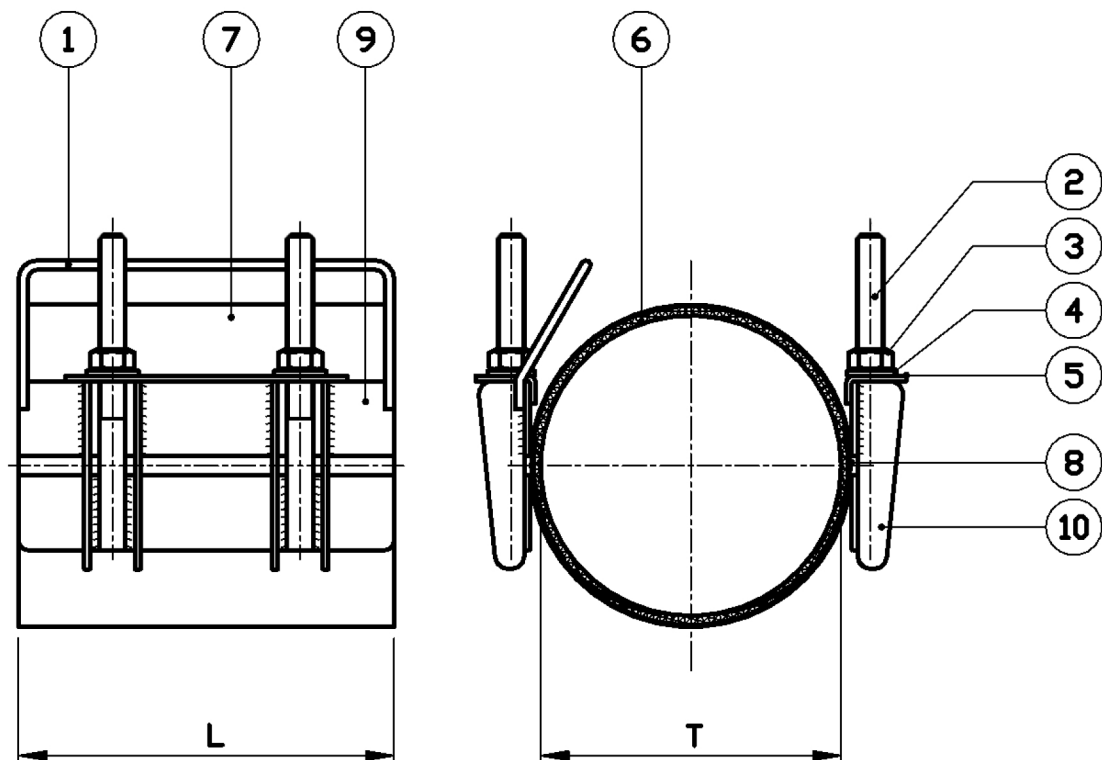

Komponenttilista

1. Asennuskahva	Ruostumaton teräs 304L	6. Vuoraus	EPDM kumi
2. Kierretappi	Ruostumaton teräs 304L	7. Runkolevy	Ruostumaton teräs 304L
3. Mutteri	Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella	8. Suojalevy, vulkanoitu	Ruostumaton teräs 304L
4. Aluslevy	Haponkestävä teräs A4	9. Sivulevy	Ruostumaton teräs 304L
5. Tukilevy	Ruostumaton teräs 304L	10. Sivutuki	Ruostumaton teräs 304L

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylempään luokan materiaaleilla.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	T mm	L12 mm	Pultit (nro x M x L)	Paino kg
748-02-008830-1214		88 - 110	300	6xM14x180	5,3
748-02-010830-1214	0120024	108 - 128	300	6xM14x180	5,5
748-02-010840-1214		108 - 128	400	8xM14x180	7,3
748-02-013030-1214	0120025	130 - 150	300	6xM14x180	5,7
748-02-013040-1214		130 - 150	400	8xM14x180	7,6
748-02-015040-1214		150 - 170	400	8xM14x180	7,7
748-02-015920-1214		159 - 180	200	4xM14x180	4,0
748-02-015930-1214	0120026	159 - 180	300	6xM14x180	6,0
748-02-015940-1214		159 - 180	400	8xM14x180	8,0
748-02-015950-1214		159 - 180	500	10xM14x180	9,8
748-02-019530-1214	0120027	195 - 217	300	6xM14x180	6,4
748-02-019540-1214		195 - 217	400	8xM14x180	8,3
748-02-021030-1214	0120028	210 - 230	300	6xM14x180	6,6
748-02-024030-1214	0120029	240 - 260	300	6xM14x180	6,8
748-02-024050-1214		240 - 260	500	10xM14x180	11
748-02-026340-1214	0120030	263 - 285	400	8xM14x180	9,4
748-02-031040-1214	0120063	310 - 330	400	8xM16x180	11

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	T mm	L12 mm	Pultit (nro x M x L)	Paino kg
748-02-031550-1214	0120031	315 - 335	500	10XM16X180	14
748-02-033740-1214		337 - 361	400	8xM16x180	12
748-02-039650-1214	0120032	396 - 420	500	10XM16X180	16
748-02-042050-1214	0120033	420 - 440	500	10XM16X180	17
748-02-044050-1214		440 - 465	500	10xM16x180	20