



FUSAMATIC SÄHKÖHITSATTAVA LIITIN

1200/00-001

PE100, 4 mm manuaalinen tunnistusnasta

PE100 sähköhitsattava liitin, 4 mm manuaalinen tunnistusnasta. Kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyleni) ensiömuovi. Sähköhitsausosat mahdollistavat täysin hitsatut putkistot. Sähköhitsausosien korkea laatu, luotettavuus ja joustavuus mahdollistavat varman ja turvallisen PE-putkien liitoksen.

Tuotekuvaus:

Sähköhitsattava liitin kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. 4 mm manuaalinen tunnistusnasta, PE100, vedelle PN16, kaasulle 10 Bar. Lämpötila-alue -10°C/+40°C

Standardit:

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynnät (muita sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN ISO 15494
- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 1555-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4437-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4427-3

Ominaisuudet:

- Fusamatic-merkki
- PE100 musta
- Vedelle PN16 / kaasulle 10 Bar (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistojen painesäädöksistä)
- 4 mm manuaalinen tunnistusnasta
- Kaikki sähköhitsausosat on numeroitu yksilöllisesti ja niiden viiva- ja QR-koodit mahdollistavat kunkin liittimen jäljitettävyyden raaka-aineisiin ja kriittisiin komponentteihin saakka
- Viivakoodi hitsausta varten ISO 13950 mukaan. Viivakoodi jäljitettävyyttä varten ISO 12176-4 mukaan.
- Manuaaliset hitsausparametrit valettu liittimen runkoon
- Eränumero pysyvästi merkitty runkoon


Optiot

- Saatavana myös sähköhitsattavina päätytulppina
- Yhteensopiva pitkien sähköhitsattavien pistoliittimien kanssa
- Saatavana messingistä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kierteisillä siirtymäliittimillä
- Saatavana venttiilillä varustettuna

Lisävarusteet:

- Sähköhitsauskone, putkileikkurit, kaapimistyökalut, putken suuntaustyökalut ja pyörästyspannat, generaattorit
- Fusion Assist -sovellus



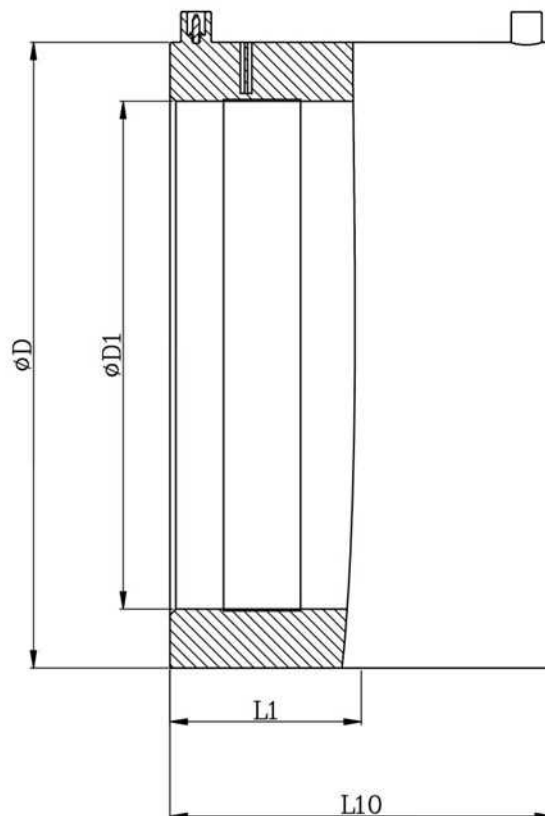

Tuotenumerot ja mitat:

Tuotenro	Liittimen koko	L10	L1	D	D1	SDR-luokka	Hitsausaika	Jäähdytysaika	Paino
	mm	mm	mm	mm	mm		s	min	kg
CBKHFM315	315	260	130	385	315	11 - 21	1140	30	10.14
CBKHFM355	355	265	132.5	432	355	11 - 21	1200	30	12.63
CBKHFM400	400	290	145	486	400	11 - 21	1680	30	15.49

Huom:

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.