


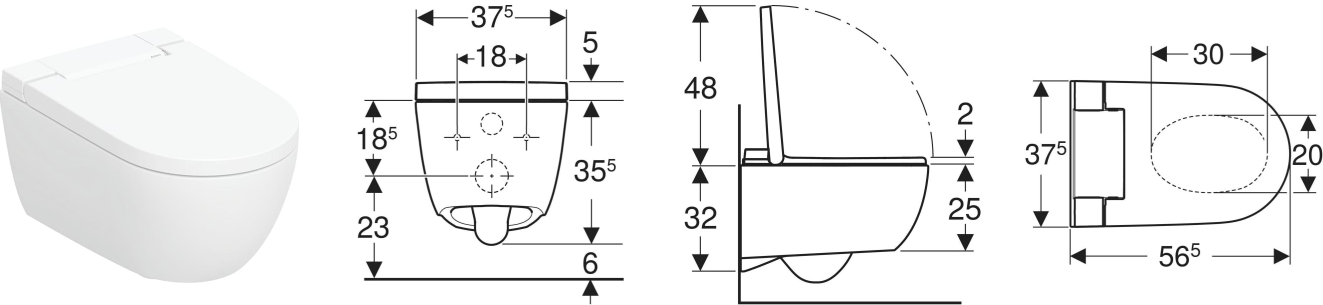

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

OMINAISUUDET

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu TurboFlush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa

- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonotto valmiustilassa maks.	0.5 W
Käyttöpaine	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar
Mitoitusvirtaama	0.02 l/s
Suihkun kesto	20 s
WC-istuinkannen kuormitus maks.	150 kg
Hajunpoistotoiminto	Ei
SoftOpening	Kyllä

WC-istuimen lämmityksen kanssa	Ei
Mukavuusvalon kanssa	Ei
Kuivaustoiminnon kanssa	Ei

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

TILATTAVA ERIKSEEN

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

TARVIKKEET

- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

TIEDOT

- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	H cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W
146.350.01.1	5671281	WC-posliini: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen	37.5	40.5	56.5	I	850