

fischer



fischer



DKM

**LIMMANDE
FOGMASSA
PREMIUM**

MS polymer

**RAKENNUS
LIIMAMASSA
1. LUOKKA**

MS Polymeeripohjainen

DIN EN ISO 846


M1

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL



- ✓ **För tätning och sammanfogning både inomhus och utomhus**
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ **Fäster på våta ytor**
Soveltuu kosteille pinnoille
- ✓ **Innehåller inga lösningsmedel, MDI eller silikon** • Ei sisällä liuottimia tai silikonaa, MDI vapaa
- ✓ **Resistent mot väderpåverkan, åldrande och UV-strålning**
Suojattu säältä sekä UV-säteilyltä

290 ml e 440 g

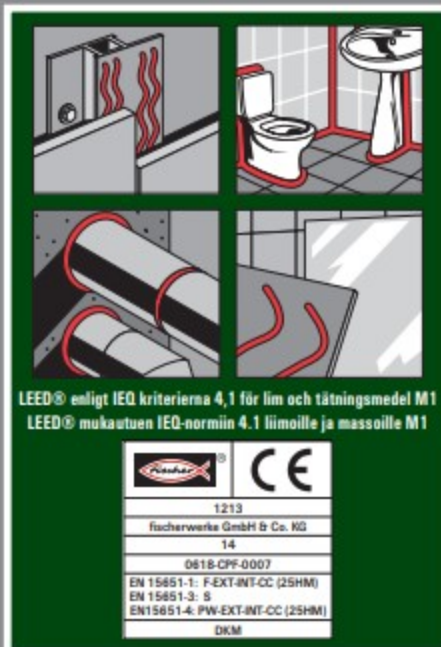

LEED® enligt IEQ kriterierna 4.1 för lim och tätningsmedel M1
LEED® mukautuen IEQ-normiin 4.1 liimoille ja massoille M1

1213	
fischerwerke GmbH & Co. KG	
14	
0818-CPF-0007	
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (25HM)	
EN 15651-3: S	
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (25HM)	
DKM	

ANVÄNDNING • KÄYTTÖ

För anslutningar och skarvar för fönster och dörrar • Stresskompenserande vidhäftning • Tätningsfogar och skarvar i VVS-system • Tätning av fasader, balustrader, metallkonstruktioner och kök och sanitära anläggningar • Limma speglar på vägg • Fordonskonstruktion och skeppsbbyggnad • Fäster vanligtvis utan primer, t.ex. Till betong, mur, trä, glas, kakel, koppar, zink, aluminium, rostfritt stål och vissa plaster (t.ex. uPVC) • Ytan måste vara stabil och fri från damm och oljor • Vi rekommenderar alltid att du testar vidhäftningen före användning • Ej lämpad för användning på ytor som innehåller tjära och bitumen • Ta bort produktrester med rengöringslösningsmedel • Töm behållaren helt och återvinn.

Liitossaumaukkuunoihin ja oviin • Vaimentava • Ilmastointikanavien tiivistämiseen • Julkisivujen, kaiteiden, metallirakenteiden, kaitteiden ja saniteettilaitteiden tiivistämiseen • Soveltuu auto- ja laivateollisuuteen • Tarttuu yleensä ilman pohjustettua betoniin, muuraukseen, puuhun, lasiin, laattoihin, kupariin, sinkkiin, alumiiniin, ruostumattomaan teräkseen sekä tiettyihin muovisiin (UPVC) • Pintojen on oltava puhtaat pölystä, öljystä ja muusta lastista • Suosittelemme aina tartuntatestausta • Ei sovi käytettäväksi pinnoilla, jotka sisältävät tervaa ja bitumia • Puhdista epäpuhtaudet puhdistusliuoksella • Tyhjennä pakkaus kokonaan ja kierrätä • .

EGENSKAPER • OMINAISUUDET

Hög initial vidhäftning, upp till 75 kg/m² • Hög slutlig styrka upp till 220 kg/10 cm² • Arbetstemperatur +5 °C till +40 °C • Förblir elastisk • Bearbetningstid ca. 10 minuter • Härdning ca. 2-3 mm/dag • Låg krympning • Övermålningsbar (ingen alkylhartsfärg) • Temperaturbeständig från -40 °C till +90 °C • Låg lukt • Ej korrosiv • Mögelhämmande egenskaper • Hög mekanisk hållfasthet • Absorberar akustiska och mekaniska vibrationer.

Korkea tarttuvuus, jopa 75 kg/m² • Korkea lopullinen voima, jopa 220 kg/10 cm² • Käsitteilylämpötila +5 °C to +40 °C • Pysyy elastisena • Käsitteilyaika noin 10 minuuttia • Kuivumisaika noin 2-3 mm/päivä • Alhainen kutistuminen • Pääle maalattava (ei alkylhartsimaalia) • Lämmönkestävyys -40 °C...+90 °C • Lähes hajuton • Ei syövyttävä • Korkea mekaaninen lujuus • Vaimentaa akustista ja mekaanista ääntä.

Alla säkerhetsanvisningar bygger på erfarenhet och är ingen garanti för en specifik egenskap. Observera tekniska och säkerhetsdatablad. Datablad och DOP kan ses på www.fischer.de

Kaikki turvatiiedot perustuvat käyttökokemukseen ja niitä ei välttämättä voida soveltaa kaikkiin kohteisiin sellaisenaan. Suosittelemme tekemään koekennoituksen aina ennen varsinaisen asennuksen aloittamista. Käyttöturvallisuustiedotteeseen ja DoP dokumenttiin voi ladata fischerin kotisivuilta. www.fischerfinland.fi

Innehåller: Bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacate, 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethyl)propyl]ethylethylenediamine, diocetylbinis(acetylacetonate). Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekrytera.

Sisältää: Bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacate, 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethyl)propyl]ethylethylenediamine, diocetylbinis(acetylacetonate). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

fischer Sverige AB • Tennogatan 4 • 602 23 Norrköping
info@fischersverige.se • www.fischersverige.se

fischer Finland Oy • Suomalaisentie 7 b • 02270 ESPOO
Puh +358 20 741 4660 • orders@fischerfinland.fi
www.fischerfinland.fi