

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


170-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-100 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 15-150 FFKM/EPDM
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

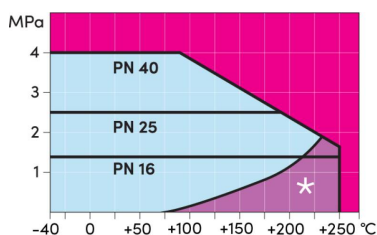

DN 15-150

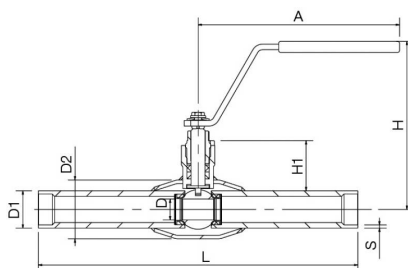

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	170015X	3753129	147	10	21.3	33.7	116	33	230	2,0	0.7
20	40	170020X	3753131	147	15	26.9	42.4	120	34	230	2,3	0.9
25	40	170025X	3753191	147	20	33.7	48.3	122	33	230	2,6	1.0
32	40	170032X	3753192	147	25	42.4	60.3	126	32	260	2,6	1.4
40	40	170040X	3753193	147	32	48.3	70.0	131	34	260	2,6	1.6
50	40	170050X	3753194	147	40	60.3	76.1	138	35	300	2,9	2.2
65	25	170065	3755436	278	50	76.1	101.6	156	62	300	2,9	3.9
80	25	170080	3755437	278	65	88.9	121.0	169	68	300	3,2	5.1
100	25	170100	3755438	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	170125	3755439	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	170150	3755440	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4