

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


171-sarja, sisäkierte / hitsattava EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FFKM/EPDM
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetuille höyryille
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

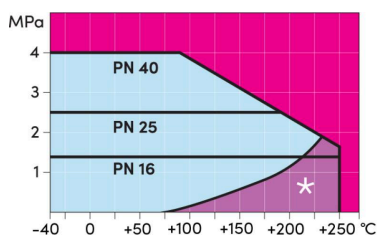

DN 15-50

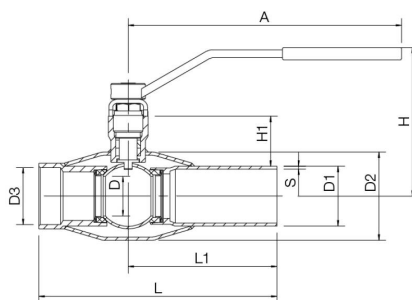

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	171015X	3753196	147	10	21.3	33.7	Rp 1/2	116	33	158	115	2	0.6
20	40	171020X	3753197	147	15	26.9	42.4	Rp 3/4	120	34	165	115	2,3	0.8
25	40	171025X	3753198	147	20	33.7	48.3	Rp 1	122	33	172	115	2,6	0.9
32	40	171032X	3753199	147	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	126	32	195	130	2,6	1.3
40	40	171040X	3753200	147	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	131	34	205	130	2,6	1.5
50	40	171050X	3753203	147	40	60.3	76.1	Rp 2	138	35	240	150	2,9	2.1