

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


172-sarja, sisäkierre / sisäkierre, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FFKM/EPDM
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

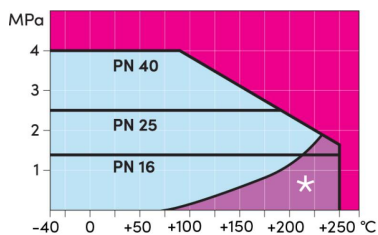

DN 15-50

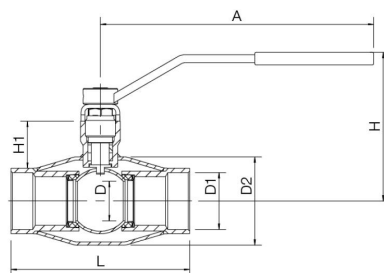

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015X	3753205	147	10	Rp 1/2	33.7	116	31	85	0.5
20	40	172020X	3753207	147	15	Rp 3/4	42.4	120	32	100	0.7
25	40	172025X	3753209	147	20	Rp 1	48.3	122	31	115	0.8
32	40	172032X	3753211	147	25	Rp 1 1/4	60.8	126	30	130	1.2
40	40	172040X	3753213	147	32	Rp 1 1/2	70.0	131	32	150	1.5
50	40	172050X	3753215	147	40	Rp 2	76.1	138	32	180	2.1