

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


173-sarja, laippa / laippa, DN 15-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-100 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 15-150 FFKM/EPDM
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 25, 40




Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetuille höyryille
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

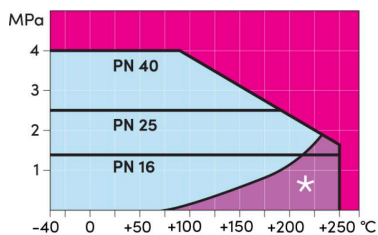

DN 15-250

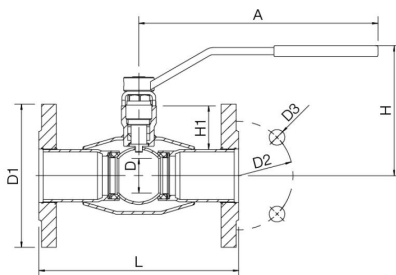

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	173015X	3753217	147	10	95.0	65.0	14.0	116	33	130	1.8
20	40	173020X	3753219	147	15	105.0	75.0	14.0	120	34	150	2.5
25	40	173025X	3753221	147	20	115.0	85.0	14.0	122	33	160	3.0
32	40	173032X	3753223	147	25	140.0	100.0	18.0	126	32	180	4.6
40	40	173040X	3753225	147	32	150.0	110.0	18.0	131	34	200	5.1
50	40	173050X	3753227	147	40	165.0	125.0	18.0	138	35	230	6.8
65	25	173065/25	3755479	278	50	185.0	145.0	18.0	156	62	270	10.0
80	25	173080/25	3755480	278	65	200.0	160.0	18.0	168	68	280	13.0
100	25	173100/25	3755481	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	173125/25	3755482	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	173150/25	3755483	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0