



Kiinteistöpumppaamo Micro 7G repijäpumpulla

Ulos maahan asennettava pumppaamo

Micro 7G pumppaamo

Kiinteistön pienpumppaamo

Pumppaamo	Micro 7G
Kuvaus	Ulos maahan upotettava pumppaamo, jolla voidaan hoitaa kiinteistön kaikki erilaiset vedet. Tuloyhde voidaan sijoittaa halutulle korkeudelle työmaalla. Pumput lasketaan alas pumppaamon johteiden avulla.
Sisätila/ulkotila	Ulkotila
Pumpattava neste	Sadevesi, harmaavedet, jätevedet
Pumppusarja	DX, DL, DXG, MP3068
Materiaali	PE
Korkeus ja halkaisija	Korkeus 1050 mm, levys 772 mm * 650 mm
Putkisto ja materiaali	PVC 2",
Sulku- ja takaiskuventtiili	Takaisku
Tuloyhde ja paineyhde	Tulo 110, lähtö UK 2"
Kansi	Muovi
Tilavuus	250 l
Standardi	EN 12050- 1 & 2
LVI-numerot	Paketti muodostuu säiliöstä ja pumpusta 1. Pumppaamosäiliö LVI-nro 4963113 2. Repijäpumppu DXGM 25-11 LVI-nro 4998357
Lisävarusteet	300 mm jatko LVI-nro 4963115 Hälytín ATU 001 erillisellä NF-vipalla LVI-nro 4963134




Micro 7G pumppaamo soveltu kiinteistöiden erilaisten vesien pumppaamiseen niin sadevesille kuin jätevesille. Pumppaamo asennetaan ulos maahan ilman erillistä pohjalaattaa. Pumppaamo on helppo asentaa ja pumppaamon tuloyhde voidaan sijoittaa työmaalla. Tällöin kiinteistön viemäriputki voi olla halutulla korkeudella. Mikäli pumppaamo halutaan asentaa syvemmälle, tällöin pumppaamoon voidaan liittää 300 mm jatkokappale.

Pumppaamon pohjan muoto on viistetty ja tämä estää kiintoaineen kerääntymisen pumppaamon pohjalle.

Pumppaamo on CE-merkitty EN 12050-1 & 2 mukaan.

Micro 7G

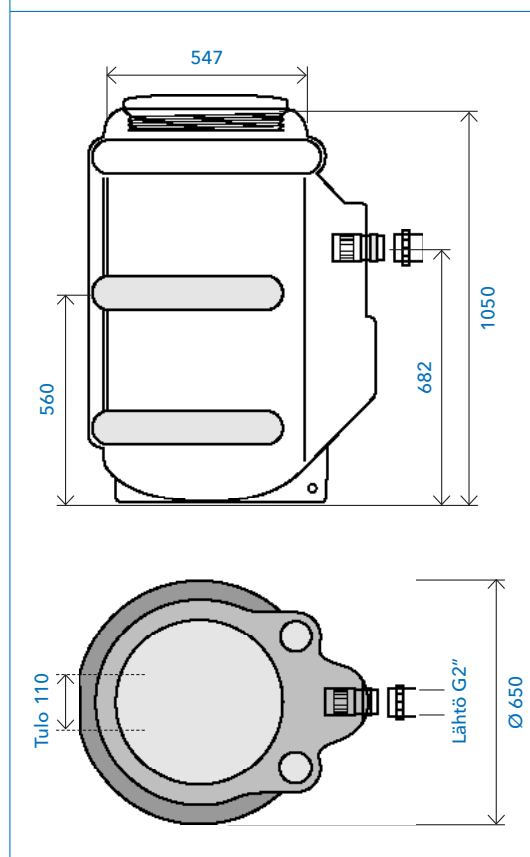


DXG-repijöpumppu

Repii ja silppuaa jäteveden pieniksi palasiksi

Loistavaa DXG-repijöpumppuamme voidaan käyttää useimmissa jätevesikohteissa – erityisesti kiinteistöjen jätevesien pumppaamiseen. Jäteveteen saattaa joskus joutua sinne sopimatonta tavaraa kuten rättejä. Karkaistut repijäterämme tekevät siitäkin silppua, mikä voidaan sitten pumpata eteen päin ilman ongelmia tai huollon tarvetta. Pumppu on kevyt – vain 19 kg, sulavamuotoinen ja helppo asentaa. DXG voidaan asentaa kaivon vapaasti kaivon pohjalle seisomaan 90° painekäyrällä varustettuna, roikkumaan tai pohjalle tulevaan kytkinistukkaan, johon pumppu telakoituu automattisesti ilman osien irroittelua.

Osta valmispumppaamo pumpullesi!

DXG sopii loistavasti Xylemin eri valmispumppaamoihin. Paketissa saat pumpun, pumppaamon, putkistot, pinnansäädön ja ohjauskeskukset.

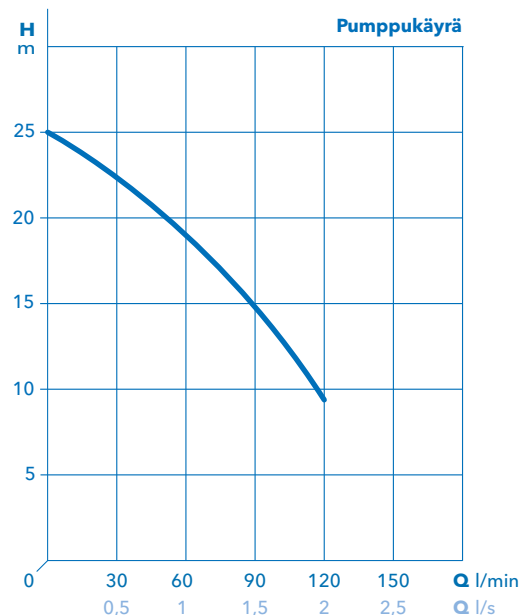

Pumppu	LVI-nro	pintavippa	Teho kW	Virta		Max nostokorkeus	Max tuotto l/min	Painelähtö sisäkierre, Ø	Max nesteen lämpötila	Max upotussyvyys	Paino	Mitatmm				
				1-vaihe 230 V	3-vaihe 400 V							A	B	C	D	E
DXGM 25-11	4998357	•	1,1	7,0 A	-	25 m	135	R 1" (25 mm)	35°	5 m	19 kg	60	104	446	231	195
DXGM 25-11 SG		-														
DXG 25-11	4998356	-	1,1	-	2,7 A	25 m	135	R 1" (25 mm)	35°	5 m	19 kg	60	104	446	231	-

DXG-pumput toimitetaan 10 m kaapelilla HO7RN-F

Xylem

- 1) Kasvien kudos, joka tuo vettä ylös juurista
- 2) Johtava globaali vesitekniikkayritys

Meitä 12 000 ihmistä yhdistää yhteinen tarkoitus: luoda innovatiivisia ratkaisuja maailman vesitarpeiden täyttämiseksi. Keskeistä työssämme on kehittää uusia tekniikoita, jotka parantavat tapaa, jolla vettä käytetään, säilytetään ja käytetään uudelleen. Me siirrämme, käsittelemme, analysoimme vettä ja palautamme sitä ympäristöön ja autamme ihmisiä käyttämään vettä tehokkaasti kotona, rakennuksissa, tehtaissa ja maatiloilla. Meillä on vankat, pitkäaikaiset suhteet yli 150 maassa asiakkaisiin, jotka tuntevat meidät tehokkaasta johtavien tuotemerkkien ja sovellusasiantuntemuksen yhdistelmästä, joita innovaatioperintö tukee.

Lisätietoja Xylemistä löydät osoitteesta www.xylemwatersolutions.com/fi.



Xylem Suomi myy, huoltaa, asentaa
ja vuokraa erilaisia pumppuja ja
vedenkäsittelylaitteita.
Lue lisää sivuiltamme
www.xylem.fi
Puhelin 010 320 8500

Vantaa
Mestarintie 8
01730 Vantaa

Tampere
Keskustie 49 A
35300 Orivesi

Turku
Varespellontie 1
21500 Piikkiö

Kuopio
Männistönkatu 8
70500 Kuopio