TARKASTUS, PAIKANNUS JA VIEMÄRINPUHDISTUS

RIDGID

YLEISKATSAUS

SEE IT. **FIND IT.** **SOLVE IT.**

KELAT JA KAMERAT

MONITORIT

PAIKANNUS-LAITTEET

VIEMÄRINPUHDIS-TUSLAITTEET

LYÖMÄTÖNTÄ SUORITUSKYKYÄ VUOSIKYMMENIKSI

RIDGID-tuotevalikoiman viemärinpuhdistustuotteet on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan LVI-ammattilaisille kaikki työkalut, joilla työ pystytään suorittamaan tehokkaasti.

Tänään valikoimaan kuuluu jatkojousi- ja rumpukoneita, tanko- ja allaskoneita, painehuuhtelulaitteita, pumppuja, WC-avaajia ja käsikäyttöisiä avaajia. Ammattilaiset käyttävät vianmääritykseen ja videotarkastuksiin tarkoitettuja SeeSnake®-tuotteita, joilla voidaan tallentaa video- ja stillkuvaa viemäriputkien sisältä. HQ™-ohjelmistotyökalu auttaa keräämään ja esittämään putken digitaalisen tarkastussisällön, muokkaamaan videoita ja kuvia, arkistoimaan töitä, tuottamaan yksityiskohtaisia työraportteja ja toimittamaan niitä tulosteina, DVD-levyillä tai Internetissä.
NaviTrack®- ja SeekTech®-tuotemerkit ovat alan johtavia maanalaisia paikannuslaitteita, joihin ammattilaiset eri puolilla maailmaa luottavat.

RIDGIDin videotarkastus-, paikannus- ja viemärinhuoltotekniikka perustuu innovaatio- ja laatuperinteeseen ja tuloksena on laitteita, jotka tuovat ammattilaisille selkeää kilpailuetua.

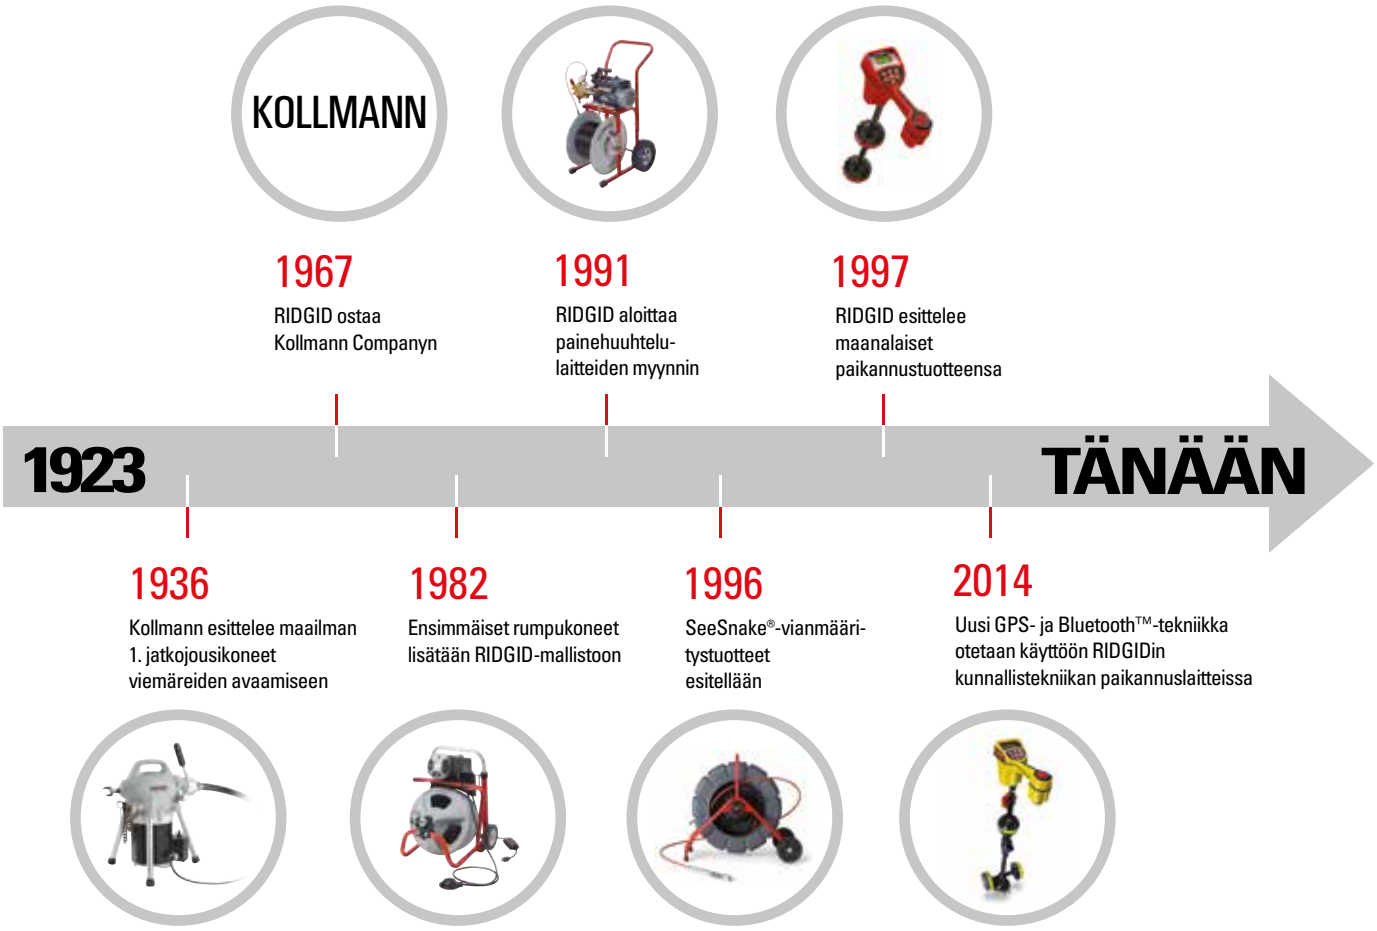

VIDEOTARKASTUSLAITTEET

Tutki enemmän, nopeammin, paremmin.

Laaja valikoima RIDGID SeeSnake™- ja kädessä pidettäviä tarkastuskameroita, työntökaapeleita, keloja ja videonäyttöjä tarjoaa kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä ongelmien nopeaan tunnistukseen.

1. VALITSE OMAT SEESNAKE®-KELASI JA -KAMERASI

	STANDARD & ITSEOIKAISEVA	MINI & ITSEOIKAISEVA	Max RM200	COMPACT*2*	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
	70592, 70597 & 13993, 14003	83607, 83617 & 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 & 35213, 35218	33133, 33138 & 37513, 37518	40013, 40003
Käyttökohteet	Teollisuus	Teollisuus	Teollisuus	Teollisuus	Haaraviemärit	WC:t/altaat/putkijohdot	LVI/kunnallistekniikka
Putkikoot	2"–12" 50 - 300 mm	1½"–8" 40 - 200 mm	1½"–8" 40 - 200 mm	1½"-6" 40 - 150 mm	1½"–4" / 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼"–3" / 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾"–2" 20 - 50 mm
Työntökaapelin pituus	200'/61 m tai 325'/99 m	100'/30 m tai 200'/61 m	200'/61 m	100'/30 m	100'/30 m	33'/10 m tai 65'/20 m	85'/25 m
Anturilähetin	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Lisävaruste 512 Hz	512 Hz
Etäisyys-mittaus	Sisäinen laskuri	Sisäinen laskuri	Sisäinen laskuri	Sisäinen laskuri	Lisävaruste	–	–
Kelan paino	42 lbs. / 19,5 kg tai 53 lbs. / 24,5 kg	19 lbs. / 8,6 kg tai 24.5 lbs. / 11,1 kg	34 lbs. / 15,4 kg	16.6 lbs. / 7,5 kg	10.3 lbs. / 4,7 kg	8.6 lbs. / 3,9 kg tai 9.8 lbs. / 4,4 kg	9.5 lbs. / 4,1 kg
Kamerapään halkaisija	35 mm Kiinteä & itseoikaiseva	30 mm Kiinteä & itseoikaiseva	25 mm Itseoikaiseva	25 mm Itseoikaiseva	25 mm Kiinteä	22 mm Kiinteä	15,5 mm Kiinteä
Työntökaapelin halkaisija	11 mm	8 mm	7,5 mm	6,0 mm	6,6 mm	8,3 mm	6,3 mm
Käyttölämpötila	14˚...122˚F (-10°C...50°C)	14˚...122˚F (-10°C...50°C)	-40˚...130˚F (-40°C...55°C)	14˚...122˚F (-10°C...50°C)	-4˚...104˚ F (-20°C...40°C)	-4º...104º F (-20°C...40°C)	-4º...104º F (-20°C...40°C)
Videon erottelutarkkuus PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Pienempi koko on voimassa micro CA-300:n kanssa ja suurempi koko SeeSnake-monitorin kanssa käytettäessä.

2. VALITSE OMAT SEESNAKE®-MONITORISI JA -TALLENTIMESI

	CS6*PAK*	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) KANNETTAVAN TIETOKONEEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 & 36658, 36668
Tallennuskapasiteetti	Digitaalinen video/ kuvat/ USB-siirto	Digitaalinen video/ kuvat/ USB-siirto	1 TB:n sisäinen kiintolevy/ Kahden USB:n tiedonsiirto	Digitaalinen video/ kuvat/ USB-siirto	Digitaalinen video/ kuvat/SD-kortti/USB-siirto	Digitaalinen/DVD
Näytön koko	5.7"	5.7"	6.5"	12.1"	3.5"	–
Näyttötyyppi	Väri LCD	Väri LCD	Väri LCD	Väri LCD	TFT	–
Akku	18V LI / Verkkolaite	18V LI / Verkkolaite	18V LI / Verkkolaite	1 tai 2 18V LI / Verkkolaite	3.7V LI / Verkkolaite	18V LI / Verkkolaite
Valojen ohjaus	10-tasoinen digitaalinen	10-tasoinen digitaalinen	10-tasoinen digitaalinen	10-tasoinen digitaalinen	10-tasoinen digitaalinen	–
Näytön käyttöalue	14˚...117˚F (-10°C...47°C)	14˚...117˚F (-10°C...47°C)	14˚...117˚F (-10°C...47°C)	14˚F...122˚F (-10°C...50°C)	32˚F...113˚F (0°C...45°C)	–
Tallentimen käyttöalue	14˚F...158˚F (-10°C...70°C)	14˚F...117˚F (-10°C...47°C)	14˚F...117˚F (-10°C...47°C)	14˚F...122˚F (-10°C...50°C)	32˚F...113˚F (0°C...45°C)	–
Erottelutarkkuus	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	–

RIDGID® SEESNAKE® VIDEO-TARKASTUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

RIDGIDin SeeSnake-videotarkastusjärjestelmät tarjoavat erinomaista luotettavuutta ja suorituskykyä kestävässä paketissa.
Jokaiseen järjestelmään sisältyy:

- Optimaalisen kestävä, 100% karkaistusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kamerapää ja jousi.
- Lujarakenteiset, erittäin tehokkaat valot, jotka takaavat poikkeuksellisen näkyvyyden ja kestoiän.
- Monipuoliset lähettimet, jotka helpottavat paikannusta ja ovat yhteensopivia RIDGID-paikantimien kanssa.
- Voidaan käyttää minkä tahansa SeeSnake-monitorin tai -tallentimen kanssa.

TILAUSTIEDOT

TARKASTUSKAMERAT - JÄRJESTELMÄN VALINTA

LUETT. NRO	PUTKIKOOT	MALLINRO	KUVAUS
41763	50 - 300 mm	Standard SL & CS10	SeeSnake Standard itseoikaiseva 61 m ja CS10-monitori
42733	50 - 300 mm	Standard & CS10	SeeSnake Standard 61 m ja CS10-monitori
41748	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini itseoikaiseva 30 m ja CS10-monitori
47158	40 - 200 mm	Mini SL & CS10	SeeSnake Mini itseoikaiseva 61m ja CS10-monitori
41758	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 30 m ja CS10-monitori
41753	40 - 200 mm	Mini & CS10	SeeSnake Mini 61m ja CS10-monitori
47163	40 - 200 mm	rM200 Max & CS6	rM200 Max ja CS6-monitori + 18 V 4.0 edistyksellinen litiumakku + 230 V edistyksellinen litiumlaturi
48118	40 - 150 mm	Compact2 & CS6Pak	Compact2 ja CS6Pak-monitori + 18 V 4.0 edistyksellinen litiumakku + 230 V edistyksellinen litiumlaturi
40803	40 - 100 mm	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 ja micro CA-300 & 3.7 V litiumakku
40813	40 - 100 mm	microReel™ L100C & CA-300	microReel L100C, laskuri, micro CA-300 & 3.7 V litiumakku
40783	30 - 75 mm	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30 30′ (10 m) ja CA-300 & 3.7 V litiumakku
40793	30 - 75 mm	microDrain™ D65S & CA-300	microDrain D65 ja anturi 65′ (20 m) ja CA-300 & 3.7 V litiumakku
40823	20 - 50 mm	nanoReel & CA-300	nanoReel ja micro CA-300 & 3.7 V litiumakku

Compact2 & CS6Pak

rM200 & CS65

KUNNALLISTEKNIIKAN PAIKANNUSLAITTEET

RIDGID® SEEKTECH® -VASTAANOTTIMET

RIDGID-vastaanottimissa on helppokäyttöinen visuaalinen karttanäyttö, joka mahdollistaa kunnallistekniikkajohtojen ja anturien/lähettimien luotettavan paikannuksen. Käytä anturilähettimellä varustetun SeeSnake®-kameran kanssa kamerapään paikallistamiseksi tarkastuksen aikana tai linjalähettimen kanssa maanalaisten kunnallistekniikkajohtojen etsimiseksi. Nämä paikantimet löytävät myös työntötankoon tai viemärinaukaisujouseen kiinnitetyt huuhdeltavat kelluvat anturit ja etälähettimet.

	KUNNALLISTEKNIIKAN PAIKANNUS			KAMERAPÄIDEN JA LÄHETTIMIEN PAIKANNUS
	SEEKTECH® SR-60 **30123**	**SEEKTECH® SR-24 JA BLUETOOTH® & GPS** **46393**	**SEEKTECH® SR-20** **21943**	**NAVITRACK SCOUT®** **19243**
Suuntaamaton karttanäyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käyttäjän määrittämät taajuudet	Kyllä, 93 kHz	Kyllä, 35 kHz asti	Kyllä, 35 kHz asti	Ei
Aktiivisten linjanjäljitystaajuuksien määrä	Kaikki 93 kHz asti	Kaikki 35 kHz asti	Kaikki 35 kHz asti	3
Anturitaajuudet	Kaikki 93 kHz asti	Kaikki 35 kHz asti	Kaikki 35 kHz asti	4
Passiivinen haku	Omni-Seek (etsii kerralla kaikki passiiviset kaistat)	Omni-Seek (etsii kerralla kaikki passiiviset kaistat)	Omni-Seek (etsii kerralla kaikki passiiviset kaistat)	50/60 Hz
Syvyys	Jatkuva	Jatkuva	Jatkuva	Painike
Paino paristoineen	2,3 kg / 5.1 lbs.	1,5 kg / 3.3 lbs.	1,8 kg / 3.5 lbs.	1,3 kg / 3 lbs.
Näytön koko	Iso	Keski	Keski	Pieni
Graafinen	Edistyksellinen	Edistyksellinen	Edistyksellinen	Perus

SeekTech-vastaanottimien isot näytöt antavat sinulle tarvittavat tiedot, kun paikannus on tehtävä nopeasti, tarkasti ja luotettavasti.

Suorituskyky

Karttanäyttö vahvistaa hyvän paikannussignaalin ja tunnistaa häiriöt ruuhkaisilla alueilla käyttämällä:

- Kohdejohtoa – Ohjaa käyttäjää johdossa ja näyttää suunnanmuutokset.
- Vasenta-oikeaa suuntanuolta – Näyttää käyttäjälle kohteena olevan kunnallistekniikkajohdon.
- Etäisyyssignaalia ja signaalin voimakkuutta – Auttaa käyttäjää keskittämään paikantimen lähemmäksi kohdetta, mikä takaa luotettavat paikannukset.

Muut ominaisuudet

- Jatkuva syvyys – Parantaa tuottavuutta näyttämällä syvyysvaihtelut reaaliajassa.
- Omni-Seek® – Parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta passiivitilassa etsittäessä. Etsii koko ajan passiivista tehoa ja radiokaistoja tuntemattomien metallijohtojen paikantamiseksi ja välttämiseksi.

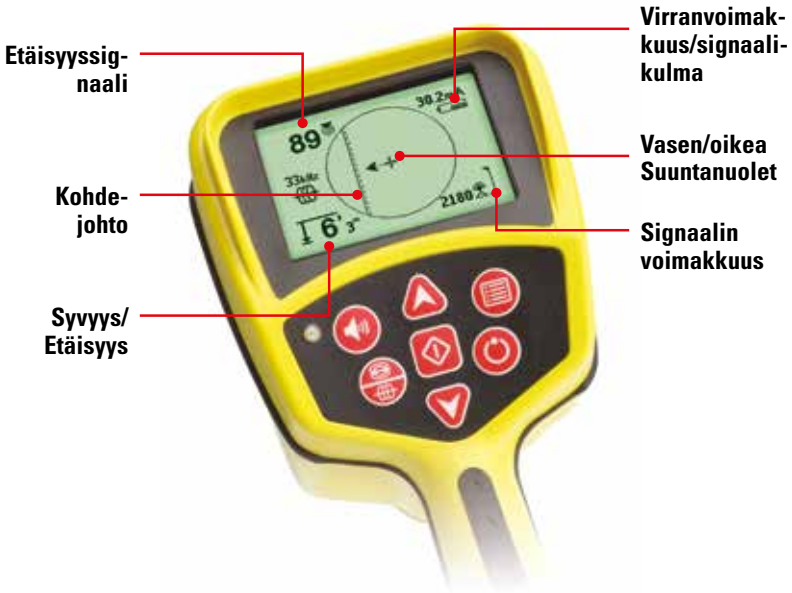

KUNNALLISTEKNIIKAN PAIKANNUSLAITTEET

RIDGID® SEEKTECH™-LINJALÄHETTIMET

Paikanna tarkasti maanalaiset kunnallistekniikkajohdot lähettämällä signaali RIDGID-linjalähettimellä. Kaikissa lähettimissä on monitaajuusmahdollisuus ja ne pystyvät lähettämään signaalin suoralla yhteydellä tai induktiolla. Tehokkaat 5W ja 10W lähettimet lähettävät voimakkaan signaalin paikannusten helpottamiseksi.

- Valitse ST-33Q+ ylivoimaisten induktio-ominaisuuksien ja suorakytkentätilan monipuolisuuden ansiosta. Toimii myös Bluetooth-paikantimena (SR-24), joka muuttaa automaattisesti vastaanottimen taajuus- ja tehoasetuksia.
- Valitse ST-510, joka tuo lisää tehoa suorakytkentätilaan.
- Valitse tehokas kannettava ST-305.

	LINJALÄHETTIMET		
	SEEKTECH ST-33Q+ BLUETOOTH®-TEKNIIKALLA **49343**	**SEEKTECH ST-510** **21953**	**SEEKTECH ST-305** **21948**
Maks. lähtöteho	10W	10W	5W
Digitaalinäyttö	Kyllä	Kyllä	Ei
Linjan jäljitystaajuudet	Kaikki 93 kHz asti	5*	4
Induktiiviset taajuudet	8 kHz tai 33 kHz	5*	3
Samanaikainen lähetys 2 linjataajuutta	Ei	Ei	Kyllä
Paino paristoineen	11.1 lbs. / 5,0 kg	9 lbs. / 4,1 kg	2.5 lbs. / 1,2 kg
Antennin koko	Erittäin iso	Keski	Pieni
Paristot	6 x D (lisävaruste) tai 18 V litiumakku	8 x D	4 x C

* ST-510-lähetin voidaan asettaa myös muiden valmistajien laitteiden käyttämille taajuuksille.

Linjalähetin kytketään putkeen/kaapeliin taajuuden indusoimiseksi.

Aseta vastaanotin tälle taajuudelle linjan paikantamiseksi. Tämä on AKTIIVISTA paikannusta.

Lisää virtaa = paikantaa pidempiä etäisyyksiä

Lisää taajuuksia = tarkoitukseen parhaiten sopivan taajuuden valitsemiseksi

Mitä isompi sisäinen antenni on, sitä paremmin se soveltuu "induktioon".

SEEKTECH®-INDUKTIOSIGNAALILIITIN

- Mahdollistaa signaalin lähettämisen kaapeliin tai putkeen, kun suora kytkentä ei ole mahdollinen.
- Yhteensopiva kaikkien RIDGID®-lähettimien kanssa.

Luett.nro 20973

ETÄLÄHETIN

Kiinnitä etälähetin viemärikaapeliin/paineletkuun ja etsi viemärilinja käyttämällä RIDGID®-paikanninta.

Luett.nro 16728

KELLUVA LÄHETIN

Huuhtele kelluva anturi WC:hen sakokaivon tarkan paikan löytämiseksi.

Luett.nro 19793

Etsi anturit/lähettimet.

Suorakytkentä kunnallistekniikkajohtoihin.



Etsi muoviputki integroidulla linjan paikannuksella.

Indusoi signaali kunnallistekniikan paikallistamiseksi.

KUNNALLISTEKNIIKAN PAIKANNUSLAITTEET

RIDGID® SEEKTECH® SR-24-PAIKANNIN BLUETOOTH®- JA GPS-TEKNIIKALLA

SR-24 on kunnallistekniikan tarkkuuspainannuslaite, joka on helppo yhdistää GPS- ja Bluetooth®-teknologian ansiosta ulkoisiin tiedonkeruulaitteisiin..

SR-24:n ympärisäteilevät antennit tavoittavat koko signaalikentän helpottaen signaalin löytämistä ja sen reitin jäljittämistä.

Vastaanotin osoittaa näytöllä linjan sijainnin ja suunnan, ja tekee paikannuksesta intuitiivista.

Luottamusta lisäävät ääni- ja näyttövaroitukset ilmoittavat, jos signaalikentän muoto vääristyy. Näin voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin ja vältytään linjan sijainnin virheelliseltä merkinnältä.

Ominaisuudet

- Iso näyttö: Osoittaa linjan arvioidun sijainnin, suunnan ja syvyyden.
- Ympärisäteilevät antennit: Tavoittavat koko signaalikentän ja parantavat nopeutta ja tarkkuutta.
- Sisäänrakennettu GPS: Jäljittää sijaintikoordinaatteja kartoitus- ja GIS-sovelluksiin.
- Bluetooth®-teknologia: Striimaa datan älypuhelimiin, tabletteihin tai tarkkoihin GPS-laitteisiin.
- Älypuhelin/Tablet RIDGIDtrax -sovellus: Kartoittaa useita reittejä sekä välipisteitä ja vie tiedot GIS-ohjelmistoon.
- GPS:n keskitarkkuus: Alle 2,5 m (8.2 ft).

SR-24

RIDGIDtrax

Available now on the App Store

Download it from Google play

Lataa osoitteesta www.RIDGID.com/SR24

RIDGID-VIEMÄRINPUHDISTUSLAITTEET

Oikea laite kaikkiin töihin, missä tahansa.

Vaaditpa viemärinpuhdistuslaitteelta mitä tahansa, RIDGIDillä on sinulle juuri oikea tuote. RIDGIDin valikoima sisältää niin allaskoneita kuin rumpu-, jatkojousi-, tanko- ja painehuuhtelulaitteitakin, ja voit luottaa siihen, että saat aina täsmälleen tarpeitasi vastaavan oikean työkalun ja lisävarusteet.

KOTELOIDUT JOUSET

K-25 koteloitu jousi
58890 / 58895

Kwik-Spin koteloitu jousi AUTOFEED®-syöttölaitteella
41348

Power Spin with AUTOFEED®-syöttölaitteella
41408

Käyttökohteet:	ALLAS-/AMMEPUTKET		
Putkikoko:	¾-1½" (20 mm - 40 mm)	Maks. 1½" (40 mm)	Maks. 1½" (40 mm)
Kelan tilavuus:	25' x 5/16" (7,6 m x 8 mm) jousi	25' x ¼" (7,6 m x 6,3 mm) jousi	25' x ¼" (7,6 m x 6,3 mm) jousi
Pään tyyppi:	Suppilokärki/nivelkärki	Laajennuskärki	Suora kärki
Paino:	8 lbs. / 3,6 kg	3.5 lbs. / 1,6 kg	5 lbs. / 2,2 kg

Korkea laatu | Erinomainen suorituskyky | Avaa tukokset nopeasti ja tehokkaasti | Vankka ja kestävä jousi

WC-AVAAJAT

K-3
59787

K-6
59797

Vinyylisuoja posliinille:	Kyllä	Kyllä
12,7 mm kokoonpuristettu jousi:	Kyllä	Kyllä
Pääsee WC-istuimiin:	Kyllä	Kyllä
Saatavana suppilo- tai nivelkärjellä:	Ei	Kyllä
Jousen pituus	3' / 1 m	6' / 2 m

ALLAS-KONEET

K-40
71742 (230 V) / 71717 (110 V)

K-45
36033, 36043 (230 V) / 37338, 37343 (110 V)

Käyttökohteet:	ALLAS-/AMMEPUTKET	
Putkikoko:	¾ - 2½" (20 mm - 75 mm)	¾ - 2½" (20 mm - 75 mm)
Jousen vakiopituus:	35' / 10,7 m	25' / 7,6 m
Kelan tilavuus:	50' x 5/16" (15,2 m x 8 mm) jousi	50' x 5/16" (15,2 m x 8 mm) jousi
Nopeus:	270 kierr/min	0-600 kierr/min
Moottorin tyyppi:	⅛ hv / 175 W induktiomoottori	Säädettävänopeuksinen pora
Paino:	36 lbs. / 15 kg	13 lbs. / 6 kg
Muut ominaisuudet	Kaksisuuntainen AUTOFEED® & suojaletku	Kaksisuuntainen AUTOFEED®

ALLASKONEIDEN JOUSET

K-40 & K-45

3/8" (10 MM) JOUSI	5/16" (8 MM) JOUSI
25' / 7,6 m varustettu urosliitännällä	25' varustettu laajennuskärjellä
35' / 10,7 m varustettu laajennuskärjellä	25' avauskärki nivelellä
35' / 10,7 m varustettu urosliitännällä	35' varustettu laajennuskärjellä
-	35' avauskärki nivelellä
-	50' varustettu laajennuskärjellä
-	50' avauskärki nivelellä

Pienten putkien puhdistus | Kevyt ja kätevä | Patentoitu AUTOFEED®-teknologia

* Katso puhdistustyökalujen, jousien ja lisävarusteiden täydellinen luettelo RIDGID-luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com

RUMPUKONEET

RUMPUKONEET	K-400	K-3800	K-750	K-7500
	27028, 27033, 28098, 28103	61482, 61487	44147, 44152, 44157, 44162	61522, 61542, 61512, 61517

Käyttökohteet:	VIEMÄRIPUTKET, LATTIAKAIVOT, SIVUPUTKET		HAARAVIEMÄRIT & PÄÄVIEMÄRIT	
Putkikoko:	1½" - 4" (30 mm - 110 mm)	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	3" - 8" (75 mm - 200 mm)	3" - 10" (75 mm - 250 mm)
Nopeus:	170 kierr/min	240 kierr/min	200 kierr/min	200 kierr/min
Moottorin tyyppi hevosvoimat:	Induktio ⅓ hv / 380 W	Yleis 1/12 hv / 175 W	Induktio ½ hv / 550 W	Yleis 4/10 hv / 600 W
Paino:	60 lbs. / 20 kg	65 lbs. / 19 kg	206 lbs. / 47 kg	244 lbs. / 65 kg
Suositeltu jousi:	Kiinteäytiminen IW	Täyteinen jousi	Täyteinen jousi	Täyteinen jousi

Tehoa ja vääntöä | Jousta säästäviä ominaisuuksia | Erinomainen ohjattavuus

Kaikki koneet saatavana 230 V:n jännitteellä.

SIIRRETTÄVÄ JA ERINOMAINEN OHJATTAVUUS

Rumpukoneet ovat koteloituja, nopeita ja helppokäyttöisiä. Jousi on kokonaisuudessaan yhdellä rummulla ja se voidaan kuljettaa työkohteeseen, mikä auttaa myös pitämään sen puhtaana.

AMMATTIKONEET JUURI SINULLE

Rumpukoneissa on jalkakäyttöiset ilmakytkimet tilanteita varten, joissa molempien käsien on oltava vapaina. Vähemmän fyysistä työtä tehokkaan AUTOFEED®-mekanismin ansiosta, joka työntää ja vetää jousta vaivattomasti.

K-400 OMINAISUUDET

- PATENTOITU JOUSENOHJAUSJÄRJESTELMÄ vähentää jousen taittumisvaaraa rummulla ja auttaa ilmoittamaan käyttäjälle havaituista tukoksista.
- KIINTEÄ KULJETUSKÄRRY siirtää laitteen helposti työmaalle ja sieltä pois.
- KIINTEÄ TELESKOOPPIKAHVA voidaan pidentää kuljetuksen ajaksi.

K-7500 OMINAISUUDET

- KÄTEVÄ KÄRRY JA KAPEAT PROFIILIT takaavat erinomaisen ohjattavuuden.
- YLEISMOOTTORI hidastaa jousta automaattisesti ja lisää vääntömomenttia, kun jousi törmää esteeseen. Antaa käyttäjälle näkyviä ja kuuluvia merkkejä kohdatessaan esteen.
- PATENTOITU KAKSIASENTOINEN PORRASNOUSIJA helpottaa lastaamista/purkamista.

JOUSET RUMPUKONEISIIN

TUOTTEET:	K-400 & K-3800		K-750 & K-7500	
Jousen halkaisija:	⅜" (10 mm) jousi	½" (12 mm) jousi	⅝" (16 mm) jousi	¾" (20 mm) jousi
Saatavana olevat pituudet:	50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m	25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m
Jousen tyyppi:	Täyteinen, kiinteäytiminen	Täyteinen, kiinteäytiminen	Täyteinen, sisävahvikkeeton	Täyteinen, sisävahvikkeeton

Täyteiset jouset Kokoonpuristettu ja kestävä, kestää hyvin taittumista ja selvittää vaikeatkin mutkat ja vesilukot. Hyvä joustavuus tuo lisää puhdistustehoa jousen päähän.
Kiinteäytimiset IW-jouset Jousi on kierretty tiukasti lankaytimen ympärille muodostaen kiinteän kokonaisuuden Kestää paremmin taittumista.
Sisävahvikkeettomat jouset Tarjoavat parhaan joustavuuden ahtaisiin mutkiin ja vesilukkoihin.

* Katso puhdistuskoneiden, jousien ja lisävarusteiden täydellinen luettelo RIDGID-luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com

JATKOJOUSIKONEET

JATKOJOUSI-KONEET	K-50	K-60SP	K-1500SP	K-1500G
	11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)	66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)	45317 (230 V) / 45307 (110 V)	44587, 48462

Käyttökohteet:	VIEMÄRIPUTKET			
	LATTIAKAIVOT / SIVUPUTKET			
			HAARAVIEMÄRIT & PÄÄVIEMÄRIT	
Putkikoko:	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Nopeus:	400 kierr/min	600 kierr/min	600 kierr/min	600 kierr/min
Moottori:	⅙ hv / 300 W	½ hv /700 W	1 hv / 1500 W	6 hv / 4500 W
Paino:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Jousikoko:	5/16" (8 mm), ⅜" (10 mm), ⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm), ⅞" (22 mm)	⅞" (22 mm), 1¼" (32 mm)	⅞" (22 mm), 1¼" (32 mm)

Tehoa ja nopeutta | Jousen täydellinen hallinta | Kevyt ja siirrettävä

TEHOA JA JOUSEN TÄYDELLISTÄ HALLINTAA

RIDGIDIN jokaisessa jatkojousikoneessa on ainutlaatuinen suoratoiminen jousen käyttökytkin, joka maksimoi käyttäjäohjauksen.

- Paina kahva alas, jousi alkaa pyöriä.
- Vapauta kahva, jousi pysähtyy välittömästi.

KEVYT JA SIIRRETTÄVÄ

Jatkojousikoneet ovat kompakteja ja keveitä ja ne on helppo kuljettaa työmaalle. Jouset kuljetetaan erillisissä koreissa painon keventämiseksi.

K-50 OMINAISUUDET

Kompakti ja monipuolinen kone ammattikäyttöön
Pystyy käyttämään kolmea eri jousikokoa eri käyttökohteissa.

K-60 OMINAISUUDET

HELPPO SÄÄTÖNUPPI mahdollistaa erikokoisten jousten käytön.
SUOJALETKU varmistaa parantaa työturvallisuutta.

JOUSET JATKOJOUSIKONEISIIN

TUOTTEET:	K-50							
	K-60SP							
				K-1500SP & K-1500G				
Jousimalli:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Jousen halkaisija:	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	⅝" (16 mm)	⅞" (22 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)
Pituus:	7½' / 2.3 m	7½' / 2.3 m	10' / 3,1 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m
Putkikoko, käyttökohde:	2" - 3" (50 - 75 mm) Lattiakaivot	1¼" - 3" (32 - 75 mm) Viemäriputket	2" - 4" (50 - 110 mm) Lattiakaivot Pohjaviemärit	2" - 4" (50 - 110 mm) Lattiakaivot Pohjaviemärit ja haaraviemärit	3" - 8" (75 - 200 mm) Lattiakaivot	4" - 10" (110 - 250 mm) Haaraviemärit Pääviemärit	3" - 10" (75 - 250 mm) Haaraviemärit Pääviemärit	3" - 6" (75 - 150 mm) Haaraviemärit
Ominaisuudet:	Yleisjousi. Ei juuritukoksille.	Joustava, erinomainen viemäriputkille.	Vahva jousi. Pitkät sisäjuoksut.	Erinomainen yleisjousi, erinomainen joustavuus.	Yleistöihin maks. 8" (200 mm) putkille. Menee helposti 4" (110 mm) vesilukon läpi.	Erittäin vahva pitkiin juoksuihin. Ei 4" (110 mm) vesilukoille.	Vahva.	Erittäin joustava ja kevyt.

* Katso puhdistuskoneiden, jousien ja lisävarusteiden täydellinen luettelo RIDGID-luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com

RIDGID-VIEMÄRINPUHDIS-TUSLAITTEIDEN VALIKOIMA

RIDGID-rumpukoneissa riittää vääntöä tukosten avaamiseen, kun taas RIDGID-jatkojousikoneet puhdistavat nopean leikkuutoiminnon avulla. Valitse tarvitsemasi jousi ja leikkuri RIDGIDIN laajasta lisävarustevalikoimasta ja puhdista niin rasva- kuin juuritukoksetkin.

TILAUSTIEDOT

RUMPU- JA JATKOJOUSIKONEIDEN VALIKOIMA

LUETT. NRO	PUTKIKOOT	MALLINRO	KUVAUS
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 ja C-45 IW	K-400-kone, jossa: – C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) kiinteäytiminen IW-jousi – T-260-työkalusarja, RIDGID-viemärinaukaisukäsineet
28103		K-400 AF ja C-45 IW	Sama kuin edellä + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF ja C-45	K-3800 AUTOFEED-kone, jossa: – C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) jousi – T-102 suppilokärki, T-142 leikkuukärki, T-107 lapiokärki, A-12 jousiavain, nahkaiset RIDGID-viemärinaukaisukäsineet
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 ja C-100	K-750 AUTOFEED-kone, jossa: - C-100, 100' x 3/4" (30 m x 20 mm) jousi - Vakio 3/4" (20 mm) työkalusarja, RIDGID PVC-viemärinaukaisukäsineet
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 ja C-100	K-7500-kone, jossa 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m) IC-jousi, vakiot lisävarusteet
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	K-50-kone, jossa A-17-A sovitin, A-30 jousisarja, A-1 RIDGID viemärinaukaisukäsine
11991		K-50-7	K-50-kone, jossa A-17-B sovitin, A-30 jousisarja, A-1 RIDGID viemärinaukaisukäsine
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	K60-kone ja RIDGID-viemärinaukaisukäsine, A12 avain ja A-60-12 takasuojaletku, A-61 työkalusarja, A-62 jousisarja
94497		K-60SP-SE-A25	K60-kone ja RIDGID-viemärinaukaisukäsine, A-61 työkalusarja, A-62 jousisarja, A-25 jousi- ja työkalusarja
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	K-1500SP A -kone, jossa A-1 RIDGID-viemärinaukaisukäsine, A-12 avain, A-34-12 takasuojaletku, SE työkalusarja

* Kaikki edellä olevat koneet toimivat 230 V:n jännitteellä. Katso puhdistuskoneiden, jousien ja lisävarusteiden täydellinen luettelo RIDGID-luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com

K-400

K-50

K-60SP-SE

KORKEAPAINEHUUHTELIJAT

RIDGID-korkeapainehuuhtelijat puhdistavat rasvatukokset kotona ja kaupallisissa kohteissa. RIDGIDiltä löydät juuri sopivan sähkö- tai bensiinikäyttöisen korkeapainehuuhtelijan painealueelle 1160 - 3000 PSI.

Ammattimaiset tulokset. RIDGID-korkeapainehuuhtelijat syöttävät viemäriputkeen taipuisan letkun, joka raivaa tieltään lietteen, saippuan ja rasvan aiheuttamat tukokset. Kun letku vedetään taaksepäin, se hankaa tehokkaasti putken huuhdellen jätteet pois ja saattaen viemäriputket takaisin niiden alkuperäiseen tilaan, jossa vesi virtaa vapaasti.

KORKEAPAINE-HUUHTELIJAT	KJ-1590 II Luett.nro 35511	KJ-2200 Luett.nro 63877, 63882	KJ-3100 Luett.nro 37413
Käyttökohteet:	VIEMÄRIPUTKET, LATTIAKAIVOT, SIVUPUTKET		
		HAARAVIEMÄRIT	
			PÄÄVIEMÄRIT
Putkikoko:	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Suurin paine:	1160 psi (80 bar)	2200 psi (150 bar)	3000 psi (205 bar)
Virtaus (minuutissa):	15 l	9 l	21 l
Käyttövoima:	Sähkö	Bensiinimoottori	Bensiinimoottori
Voimajohto:	2.2 kW	4.8 kW	11.9 kW
Paino:	115 lbs. / 50 kg	145 lbs. / 66 kg	272 lbs. / 125 kg

Palauta viemäreiden täysi virtauskapasiteetti | Laajenna palvelua - paras ratkaisu pehmeisiin tukoksiin | Sähkö- ja bensiinikäyttöinen asuinkäyttöön ja kaupalliseen käyttöön

* Katso suuttimien, letkujen ja lisävarusteiden täydellinen luettelo RIDGID-luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com

SCAN & LEARN

www.RIDGID.com

YHTEYSTIEDOT
Puh: 0800 918 090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com|

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

JÄLLEENMYYJÄ

RIDGID® pidättää oikeuden tuotteiden rakenteen ja teknisten tietojen sekä kirjallisuuden muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.
Katso täydellinen Ridge Toolin tuotevalikoima RIDGID® Toolin luettelosta tai osoitteesta www.RIDGID.com.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Emerson- ja RIDGID-logot ovat Emerson Electric Co.:n tai RIDGID, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

FY14 126AD_FI

We Build Reputations™ RIDGID

EMERSON Commercial & Residential Solutions