

Ruostumattomat monijaksoiset keskipakopumput

RSX RSXM

Makaavat monijuoksupyöriset keskipakopumput jotka kehittävät korkean paineen ja hyvän vesimäärän suhteellisen alhaisella sähkönkulutuksella.

Hiljaisen käyntiäänensä ja hyvien ominaisuuksiensa ansiosta pumput soveltuvat erinomaisesti vedensaantiin, kasteluun tai paineenkorotukseen esim. pientaloissa ja maataloilla. Järjestelmään pitää asentaa paineastia.





Materiaalit

Pumpun pesä
Pumpun laippa
Juoksupyörät
Diffusorit
Pumpun vaippa
Pumpun akseli
Mekaaninen tiiviste

Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Grafiitti / grafiitti



PUMPUT

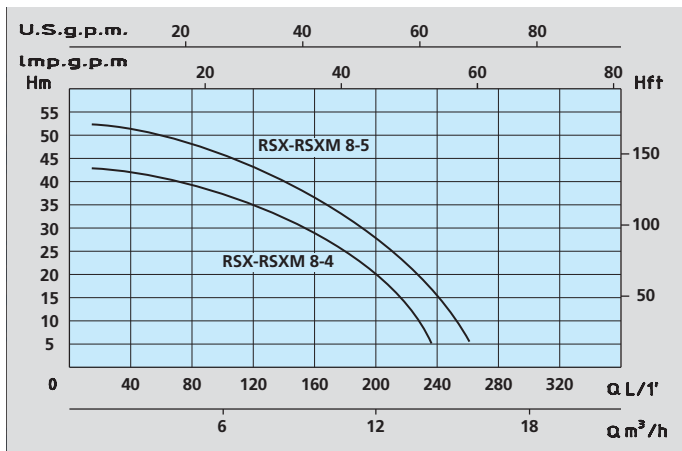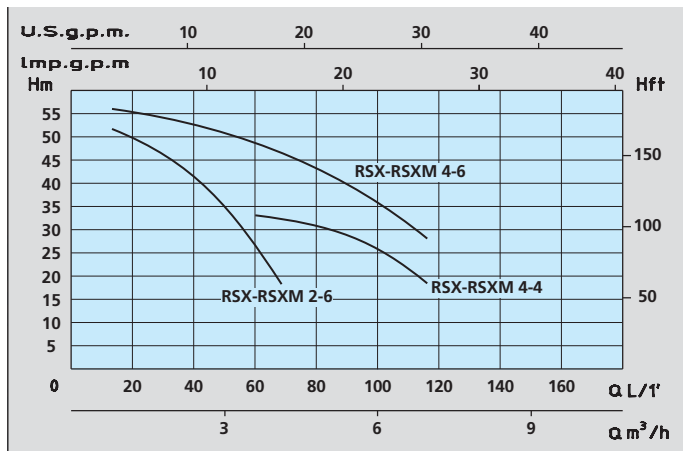

Tekniset tiedot

Malli		Nimellis-teho		Otto-teho	Ampeeri		Q = Tuotto										
1-vaihe	3-vaihe	P2		P1	1-vaihe	3-vaihe	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		HP	kW	kW			lt/1'	16	33	50	66	83	100	116	133	166	183
230V-50Hz	230/400V-50Hz				1 x 230V	3 x 400V	Kokonaisnostokorkeus m vp										
RSXM 2-6	RSX 2-6	1	0,75	0,8	3,5	1,4	H (m)	52	45	33	18						
RSXM 4-4	RSX 4-4	1	0,75	1	4,2	1,7		38	36	34	32	29	24	19			
RSXM 4-6	RSX 4-6	1,5	1,1	1,4	6,3	2,2		56	54	50	48	42	35	28			
RSXM 8-4	RSX 8-4	2	1,5	1,7	7,4	3		43	42	41	40	39	38	36	34	27	23
	RSX 8-5	3	2,2	2,4		3,6		52	51	50	48	49	47	45	43	34	28


LVI-numero 4943300-4943308

Käyttöolosuhteet

- Maksimi työskentelypaine 10 bar
- Nesteen korkein lämpötila 90°C
- Ympäristön korkein lämpötila 40°C
- Maksimi imukorkeus 7 m (ei itseimevä)
- Jatkuva käyttö

Moottori

- 2-napainen oikosulkumoottori (n = 2850 rpm)
- Eristysluokka F
- Suojausluokka IP 44

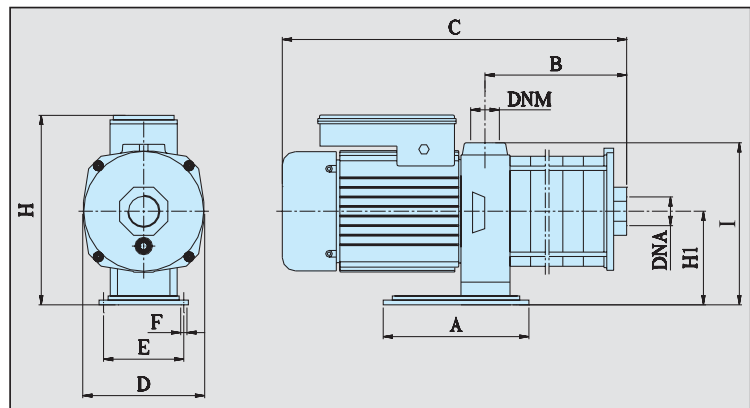

Malli		Mittatiedot mm											Mittatiedot mm	Paino		
1-vaihe	3-vaihe	A	B	C	D	E	F	H	H1	I	DNA	DNM	I	L	M	Kg
RSXM 2-6	RSX 2-6	160	153	422	180	130	9	245	110	180	1"	1"	200	450	280	15
RSXM 4-4	RSX 4-4	160	156	422	180	130	9	245	110	180	1 1/4"	1"	200	450	280	15
RSXM 4-6	RSX 4-6	160	210	482	180	130	9	245	110	180	1 1/4"	1"	210	530	290	17
RSXM 8-4	RSX 8-4	160	168	490	190	130	9	260	118	205	1 1/2"	1 1/4"	210	530	290	25
	RSX 8-5	160	198	520	190	130	9	260	118	205	1 1/2"	1 1/4"	210	530	290	26