

# Puristuspalloventtiili UK Altech Eko Pro

Täysaukkoisen M/V-profiilin puristuspalloventtiili ulkokierteillä. Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai sinkkiä. Korroosiokäsitelty teräskahva. Venttiilin kara on iskunkestävä Grafoil®-tiivisteiden ansiosta. Venttiilin sulkuna toimii uudistettu REDOX-pinnoitettu punainen pallo. REDOX-pinnoitus antaa palloventtiilille pitkäikäisen käytön ja tarttumaton pinta estää kiinteän materiaalin kerrostumisen pallon pintaan. REDOX-käsitelty pallo takaa venttiilin toiminnan, vaikka se olisi ollut pitkään käyttämättömänä sekä erinomaisen kestävyys ja suorituskvyyvyn pitkällä aikavälillä mm. hapettumista vastaan. Ominaisuuksiensa ansiosta sillä on alhainen kitkakerroin, mikä takaa helpon ohjattavuuden venttiilille.

## Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %


**Kokoluokat:** M-profiili 12-35 mm ja V-profiili 12-54 mm

**Paineluokka:** PN 16 (max +85 °C)


**Lämpötila-alue:** Vesi, PN 10: 0 °C - +120 °C, PN 16: 0 °C - +85 °C / Ilma, PN 10: -10 °C - +120 °C, PN 16: -10 °C - +85 °C



| LVI-nro | Pika | A   | P  | G      | T    | B    | C  | H    | L     | Kv         |
|---------|------|-----|----|--------|------|------|----|------|-------|------------|
| 3711327 | XK82 | 74  | 14 | 1/2"   | 15.3 | 12   | 22 | 54   | 91.5  | 15,7 m³/h  |
| 3711328 | DS11 | 75  | 15 | 1/2"   | 18.3 | 12   | 22 | 54   | 91.5  | 15,7 m³/h  |
| 3711329 | JZ40 | 88  | 20 | 3/4"   | 22.3 | 13   | 23 | 57.5 | 91.5  | 30,8 m³/h  |
| 3711330 | UP08 | 99  | 25 | 1"     | 28.4 | 14.5 | 25 | 65.3 | 126.5 | 49,3 m³/h  |
| 3711331 | ZX37 | 112 | 32 | 1 1/4" | 35.3 | 15   | 31 | 70.8 | 126.5 | 79 m³/h    |
| 3711332 | FF66 | 132 | 40 | 1 1/2" | 42.4 | 17   | 36 | 83.3 | 141.5 | 125,3 m³/h |
| 3711333 | RV24 | 154 | 50 | 2"     | 54.4 | 17.5 | 44 | 91   | 141.5 | 224,2 m³/h |

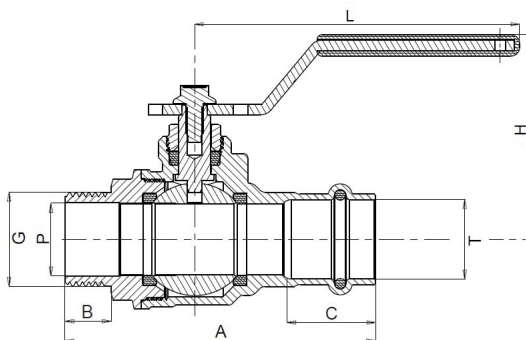

| Nro | Osa               | Materiaali                                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------|
| 1   | O-rengas          | EPDM Perox                                   |
| 2   | Istukan rengas    | PTFE                                         |
| 3   | Rungon lukitusosa | Pronssi (punamessinki)                       |
| 4   | Pallo             | REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L |
| 5   | Venttiilin runko  | Pronssi (punamessinki)                       |
| 6   | Kara              | Matalalyijymessinki CW511L                   |
| 7   | Pakkaustiiiviste  | PTFE                                         |
| 8   | Mutteri           | Messinki CW617N                              |
| 9   | Ruuvi             | Korroosiokäsitelty teräs                     |
| 10  | Kahva             | Muovipäällystetty, korroosiokäsitelty teräs  |

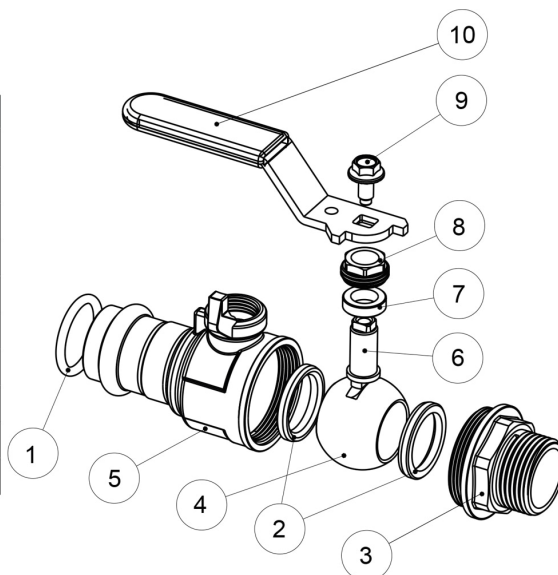

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.