

Linjasäätöventtiili Altech Eko Pro

Vaihtuva-aukkoinen kaksoissäätöventtiili verkostojen tasapainotukseen, linjojen esisäättöön sekä linjojen kierron sulkemiseen. Sisäkierteelliset S/S (tuumakoot) DN10 – DN50. Runko on pronssia. Nimellisarvon Kv-toleranssi täysin avoimille venttiileille $\pm 5\%$.

Käyttökohteet:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, käyttövesijärjestelmät, glykolin seokset max. 57 %


Kokoluokat: Sisäkierteelliset S/S (tuumakoot) DN 10 - DN 50

Paineluokka: PN 25


Lämpötila-alue: Max. 25 bar: $-10\text{ °C} - +110\text{ °C}$ (alle 0 °C vain vedelle, johon on lisätty jäätymisenestoainetta) / Max. 20 bar: $+110\text{ °C} - +130\text{ °C}$ (yli $+100\text{ °C}$ vain vedelle, johon on lisätty kiehumisnesteitä)



LVI-nro	Pikakoodi	A	G	B	H	L	Virtausalue l/s
4015699	ZW82	77	3/8"	12.5	91	70	0,017-0,074
4015700	UM78	90	1/2"	17.5	90	70	0,062-0,148
4015701	UH90	102	3/4"	18	90	70	0,138-0,325
4015702	GH52	110	1"	19	90	70	0,258-0,603
4015703	OK18	121	1 1/4"	22	116	70	0,540-1,250
4015704	MV69	142	1 1/2"	24	116	70	0,810-1,88
4015705	RM75	161	2"	27	116	70	1,52-3,51

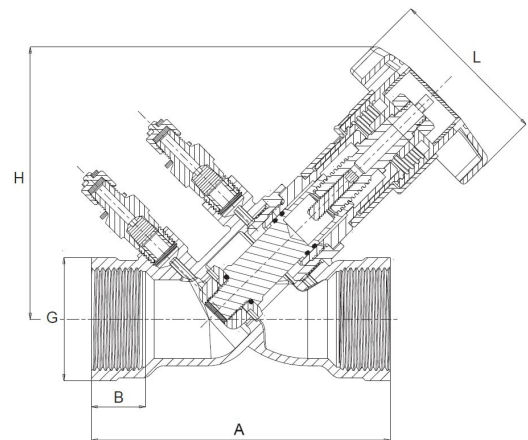

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Pronssi
2	Tasauskartio	Messinki
3	Tiivistelevy	PTFE
4	Venttiilin lautanen	Messinki
5	Venttiilin lautasen O-rengas	EPDM Perox
6	Venttiilin lautasen varsi	Messinki
7	Varren O-rengas	EPDM Perox
8	Liitos	Messinki
9	Varsi	Messinki CW617N
10	Kansi	Messinki
11	Lukitusjousi-rengas	Ruostumaton teräs
12	Kuusiokoloruuvi	Ruostumaton teräs
13	Säätöpyörä	ABS (musta)
14	Ruuvin lukitusmutteri	Sinkitty teräs
15	Mittausyhteet / tulppa	Messinki
16	Tyhjennysventtiili	Messinki
17	Mittausyhde	Messinki

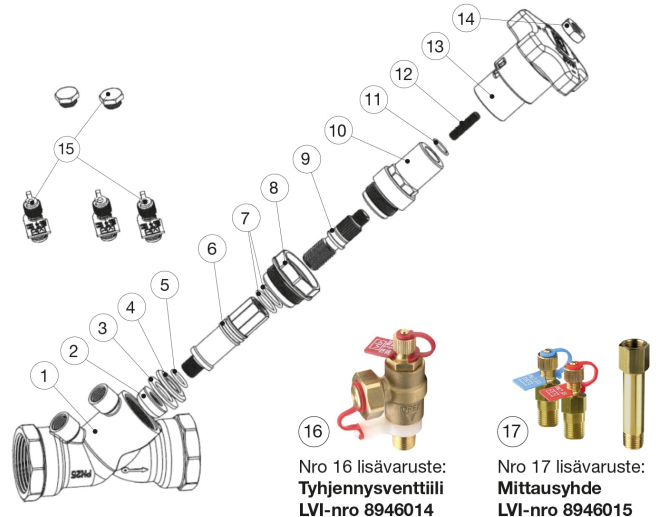

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.



Dahl Suomi Oy
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
Puh. 020 759 4200
www.dahl.fi

Altech