



River Pump

ISKU-JET PUMPUT

Ruostumattomat
vesiautomaatit ja
painevesilaitokset

VESIAUTOMAATIT



LVI-4731011

ISKU-Jet 2 RS

- Kevyt ja helposti siirrettävä vesiautomaatti.
- Monipuolinen, soveltuu kotitalousveden pumppaamiseen ja kasteluun.
- Varustettu kuivakäyntisuoja.



LVI-4731010

ISKU-Jet 2 RP

- Tehokas pumppausautomaatti suurempaan käyttöön.
- Kevyt ja helposti siirrettävä vesiautomaatti.
- Monipuolinen, soveltuu kotitalousveden pumppaamiseen ja kasteluun.
- Varustettu kuivakäyntisuoja.



LVI-4741003

ISKU-Jet 2 PRO

- Tehokas pumppausautomaatti suurempaan käyttöön.
- Kevyt ja helposti siirrettävä vesiautomaatti.
- Monipuolinen, soveltuu kotitalousveden pumppaamiseen ja kasteluun.
- Varustettu kuivakäyntisuoja ja säädettävällä käynnistyspaineella.

VESIÖT



ISKU-Jet 1/25 RP

LVI-4741001

- tehtaalla koottuja täydellisiä painevesilaitoksia omakotitaloihin, paritaloihin, maataloille ja korkeatasoiisiin vapaa-ajan asuntoihin sekä heikkojen painevesiverkostojen paineenkorotukseen
- vesitila kokonaisuudessaan, myös kalvopainesäiliö, ruostumattomista materiaaleista
- kalvopainesäiliö avattavissa ja pestävissä



ISKU-Jet 350 RP

LVI-4741010

ISKU-JET 1 RP JA ISKU-JET 3 RP YLEISPUMPUT

Ominaisuudet ja edut

- Pumppu on kestävä.
- Helppo tyhjentää talvisäilytystä varten.
- WatMan 20" imusuodatin suojaa pumppua järvivesikäytössä.
- Pumppu soveltuu puutarhojen kasteluun.
- Hyvä imukyky



ISKU-Jet 1 RP

LVI-4731004

ISKU-Jet 3 RP

LVI-4731006

Käyttökohteet

ISKU-Jet 1 RP

1 RP soveltuu tehokkaana ja itseimevänä kylmävesipumppuna hyvin yksivaiheisen painevesilaitoksen pumpuksi. Pumpun maksimipaine on noin 5,5 bar ja vesituotto riittää hyvin omakotitalouteen. Kevyenä ja siirrettävänä pumppuna 1 RP soveltuu myös kasteluun, saunaveden nostoon, auton pesuun ja puhtasvesialtaiden tyhjennykseen.

ISKU-Jet 3 RP

3 RP on kolmivaihevirralla toimiva, tehokas, ruostumaton kylmävesipumppu. Sen pääasiallinen käyttökohde on kolmivaihevirralla toimivien painevesilaitosten pumppuna. Pumpun maksimipaine on noin 5,5 bar. Vesituotto riittää isompaan käyttöön.

Rakenne

ISKU-Jet 1 RP ja 3 RP ovat keskipakotoimisia, sisäisellä ejektorilla varustettuja talousvesipumppuja. Keskipakopumppuina niille on ominaista hiljainen käyntiääni, toimintavarmuus ja sisäisen ejektorin ansiosta hyvä imukyky. Sisäisellä ejektorilla saadaan pumppuun ilmanpoistokyky imupuolelta ja nostetaan juoksupyörän kehittämää painetta. ISKU-Jet RP pumppujen sähkömoottorit ovatilmajäähdytteisiä ja roiskevesisuojuja, kierrosluku 2900 r/min. Akselitiiviste on korkeatasoinen, jousikuormitteinen liukurengastiiviste, jota ei tarvitse säätää. Pumpeissa ei ole muitakaan huoltoa vaativia kohteita.

ISKU-Jet RP pumput on valmistettu ruostumattomista materiaaleista. Pumpun pesä ja akseli ovat ruostumattomasta terästä, juoksupyörä, johtosiivistö ja ejektori jatkuva rasi- tusta kestävä, lasikuidulla vahvistettua Norylia.

ASENNUS 1 RP JA 3 RP

Imuputkena tulee käyttää vähintään seuraavaa kokoa: 1 RP 32 mm ja 3 RP 40 mm.

Imusyvyyden noustessa yli 7 m tai imumatkan kasvaessa yli 80 m suositellaan yhtä kokoluokkaa suurempaa polyeteeniputkea. Imuputken päähän asennetaan pohjaventtiili. Imuputken liittimen tulee olla putkea sisältä holkilla tukevaa mallia ja asennettaessa on myös kierteet muistettava tiivistää.


ISKU-Jet RP pumput asennetaan mahdollisimman kuivaan, jäätymiseltä suojattuun tilaan.

Sähköasennusta tehtäessä on muistettava suojata sähkömoottori moottorinsuojakytkimellä.

Jet 1 RP:n sähkömoottorissa on sisäänrakennettu lämpösuoja. Paineenkorotuskäytössä on pumput varustet- tava kalvopainesäiliöllä paineiskujen kompensoimiseksi.

ISKU-Jet RP pumput ja imuputkisto täytetään siemen- vedellä ennen käynnistämistä. Pumppuja ei saa käyt- tää kuivana.

Kolmivaiheisen 3 RP:n pyörimissuunta on tarkistettava nuolen mukaiseksi.

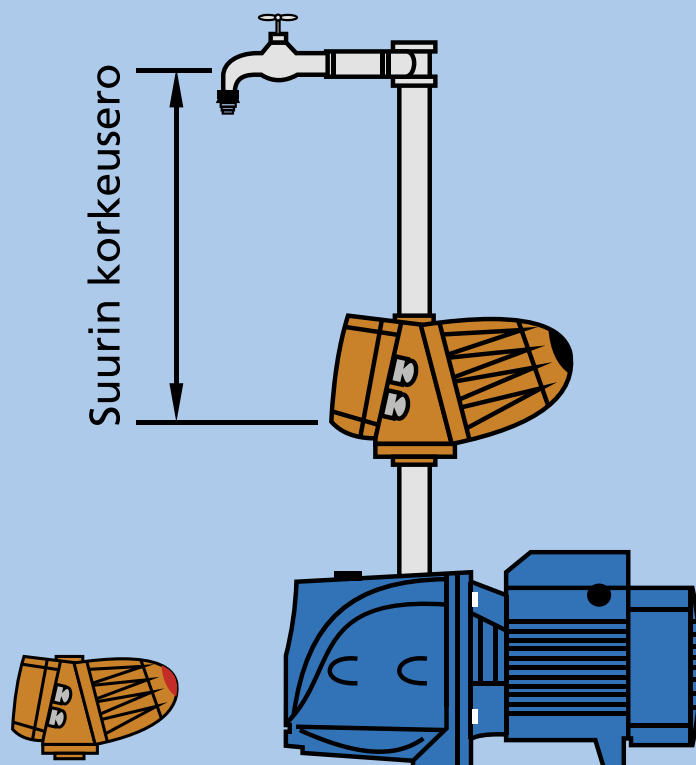

2.2 bar versio ● = 18 m

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	1 RP	2 RP	3 RP	2 RS	2 PRO
Moottorin aks. teho, kW	1,1 1-v	1,1 1-v	1,1 3-v	0,6 1-v	1,1 1-v
Automatiikka	ei	on	ei	on	on
Liitäntäjohto	on	on	ei	on	on
Imuyhde	R 1" sisäk.	R 1" sisäk.	R 1" sisäk.	R 1" sisäk.	R 1" sisäk.
Paineyhde	R 1" sisäk.	R 1" ulkok.	R 1" sisäk.	R 1" ulkok.	R 1" ulkok.
Suurin imusyvyys (m)	8	8	8	8	8
pituus x leveys x korkeus, mm	390 x 210 x 210	390 x 230 x 430	390 x 210 x 210	370 x 230 x 420	390 x 230 x 430
Paino (kg)	11,8	13,5	11,8	10,2	15,2

Rakenne

ISKU-Jet 2 RP, 2 RS ja 2 PRO vesiautomaatit koostuvat ISKU-Jet keskipakopumpusta ja painesäätimestä. Sähköliitännät liitäntäjohtoineen on tehty valmiiksi tehtaalla. Kolmivaiheisen pumpun yhteydessä on aina käytettävä moottorinsuojakytkintä.

ISKU-Jet painesäätimen toimintaperiaate: Pumppu käynnistyy paineen laskiessa alle 2,2 bar (punainen malli), PRO mallissa käynnistyspaine on säädettävissä. Veden käytön laskiessa alle n. 3 l/min painesäädin pysäyttää pumpun. Painesäätimessä on myös kuivakäyntisuoja, joka pysäyttää pumpun paineen laskiessa alle 0,5 bar pumpun käydessä. Kuivakäyntisuoja kuitataan kuitausnapista.

Painesäädin 1:

Easypress 1 painesäätimen tiedot
P2 max 0,75 kW, virta max. 10 A (ISKU-Jet 2 RS).

Painesäädin 2:

Easypress 2 painesäätimen tiedot
P2 max 1,5 kW, virta max. 16 A (ISKU-Jet 2 RP).

Painesäätimen Easypro 1-V tiedot, virta max. 16 A (ISKU-Jet 2 PRO). Toimintaperiaate: Pumppu käynnistyy paineen laskiessa alle säädetyn 1-5 bar, säädettävä. Veden käytön laskiessa alle n. 3 l/min painesäädin pysäyttää pumpun.

Painesäätimessä on myös kuivakäyntisuoja, joka pysäyttää pumpun paineen laskiessa alle 0,5 bar pumpun käydessä. Kuivakäyntisuoja kuitataan kuitausnapista. Max 200 l/min, 8 bar.

ISKU-Jet 1/25 RP on varustettu 25 l:n kotimaisella ruostumattomalla kalvopainesäiliöllä. Pumpun käynnistyksen ja pysäytyksen suorittaa painekytin.

Käyttökohteet

ISKU-Jet 2 RP, 2 RS ja 2 PRO -vesiautomaatteja käytetään kesämökkien ja omakotitalouksien painevesilaitoksina. Ne vaativat vain vähän tilaa, koska painesäiliötä ei tarvita. Siirrettävinä ne soveltuvat myös kasteluun ja saunaveden nostoon. Jos ISKU-Jet 2 RP:llä, 2 RS:llä tai 2 PRO:lla pumpataan järvivettä, voidaan käyttää WatManin järvivesisuodatinta.

ASENNUS 2 RP, 2 RS JA 2 PRO

Asennukseen soveltuvat samat ohjeet kuin ISKU-Jet 1 RP ja 3 RP -pumppuille.


Tämän lisäksi on painesäätimen osalta kiinnitettävä huomio seuraaviin seikkoihin:

Kussakin asennuspaikassa tulisi paineputkisto ja sen vastukset mitoittaa siten, että pumpun käyntipaine olisi yli 1,5 bar.

Kiinnitettäessä painesäädintä pumpun paineyhteeseen on varottava liian suurta kiristysvoimaa, jottei säätimen runko vahingoitu.

Paineputki on kohdistettava huolellisesti säätimen yhteeseen. Säädin ja pumppu eivät saa jäädä riippumaan paineputken varaan.

ISKU-JET PUMPUT JA VESIÖT, TEHOKÄYRÄSTÖ

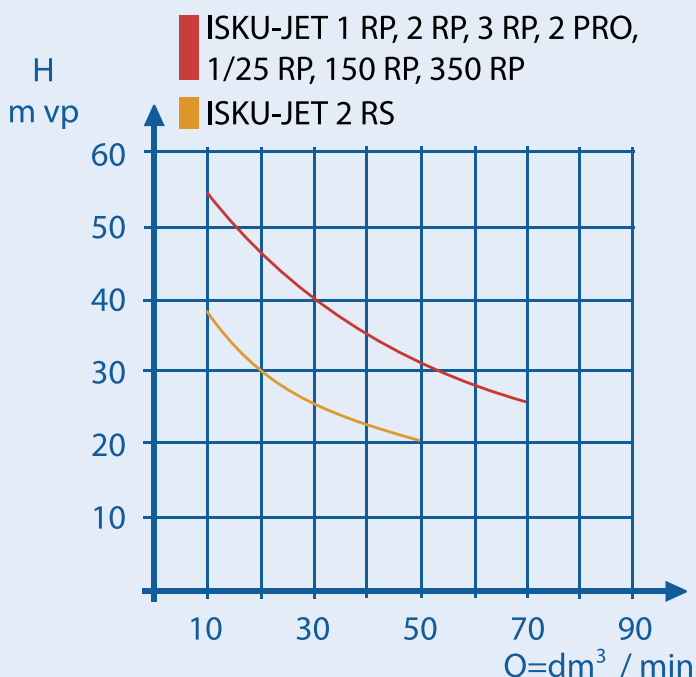

ISKU-Jet vesiöt, täydelliset painevesilaitokset



LVI-4741001

ISKU-JET VESIÖ 1/25 RP

Moottori kW	1,1 1-v
Kalvopainesäiliö, rst	25 l
Maks. imusyvyy	8 m
Vesituotto	5-70 l/min
Imuyhde	R 1" sisäk.
Paineyhde	R 1" sisäk.
Pituus x leveys x korkeus, mm	540 x 360 x 680



LVI-4741008

ISKU-JET VESIÖ 150 RP

Moottori kW	1,1 1-v
Kalvopainesäiliö, rst	50 l
Maks. imusyvyy	8 m
Vesituotto	5-70 l/min
Imuyhde	R 1" sisäk.
Paineyhde	R 1" sk. / R 1 1/4" uk.
Pituus x leveys x korkeus, mm	600 x 570 x 580



LVI-4741010

ISKU-JET VESIÖ 350 RP

Moottori kW	1,1 3-v
Kalvopainesäiliö, rst	50 l
Maks. imusyvyy	8 m
Vesituotto	3-70 l/min
Imuyhde	R 1" sisäk.
Paineyhde	R 1" sk. / R 1 1/4" uk.
Pituus x leveys x korkeus, mm	600 x 570 x 580

Imumatkan vaikutus suuntaa-antavasti suurimpaan sallittuun imusyvyyteen

Jos imumatka on yli 80 m suosittelemme yhtä koko-luokkaa suurempaa imuputkea, kuten myös isompiin ISKU-Jet pumppuihin.

Imuputken pituus	Suurin sallittu imusyvyy
- 20 m	8,0 m
21 - 40 m	7,0 m
41 - 60 m	6,0 m
61 - 100 m	5,0 m
101 - 150 m	3,5 m

ISKU-Jet vesiöt 1/25 RP, 150 RP ja 350 RP, ovat tehtaalla valmiiksi koottuja, täydellisiä vesilaitoksia.

Ne sisältävät:

- ruostumattoman JET-pumpun moottoreineen
- ruostumattoman kotimaisen kalvopainesäiliön, joka avattavissa ja pestävissä
- säädettävän painekeytkimen
- moottorin suojauksen ylikuormitukselta
 - kolmivaiheisissa moottorinsuojakytkin
 - yksivaiheisissa lämpösuoja käämissä
- painemittarin
- takaiskuventtiilin

ISKU-Jet vesiöiden koko vesitila on ruostumatonta rakennetta. Ne on suunniteltu Suomen yleensä hap-pamille luonnonvesille.

Vesiöt 1/25 RP ja 150 RP toimivat 230 V 1-v virralla ja tyyppi 350 RP 400 V 3-v virralla.

Kalvopainesäiliöiden tilavuudet ovat:
1/25 RP: 25 l, 150 RP ja 350 RP: 50 l

ISKU-Jet vesiöiden kalvopainesäiliö merkitsee tavalliseen säiliöön verrattuna seuraavia etuja:

- Varauskyky on noin 2,5-kertainen samoilla ulkomitoilla.
- Kalvopainesäiliötä ei tarvitse ilmata, esipaineinen ilma on erotettu kumikalvolla vedestä. Huoltokerrat harvenevat.
- Vesi on raikasta, koska kalvopainesäiliö tyhjenee kokonaan ennen pumpun käynnistystä.
- ISKU-Jet painevesilaitos sopii pieneen tilaan.

Esimerkkejä vesimäärästä, jotka saadaan täydestä kalvopainesäiliöstä ennen pumpun käynnistymistä:

Alapaine bar	Yläpaine bar	Varauskyky (vesimäärä) l		
		25	50	2 x 50
1	2,0	6,6	16,5	33
1,5	3,0	7,5	18,8	37,6
2,0	3,5	6,6	16,5	33

Asennus

ISKU-Jet -vesiöt asennetaan kuivaan, jäätymiseltä suojattuun tilaan. Asennuspaikalla tehdään putki-liitännät imu- ja painepuolelle sekä laite kytketään sähköverkkostoon. Sisäiset kytkennät on tehty valmiiksi tehtaalla. Mikäli painekeytkimen säädettyä alarajaa muutetaan, korjataan vastaavasti kalvopainesäiliön esipainetta siten, että tyhjän säiliön esipaine on noin 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisijan alarajapaine. ISKU-Jet 2 PRO -pumppuissa säätö käyttöohjeen mukaan.

Käyttökohteet

ISKU-Jet 1/25 RP ja 150 RP -vesiöt ovat tarkoitettu kesämökkien ja sellaisten omakotitalojen painevesi-laitokseksi, joissa on käytettävissä vain yksivaihevirta. ISKU-Jet 350 RP on yleisin ratkaisu omakotitalojen tehokkaaksi painevesilaitokseksi.

Vesiöiden rakennepaine on 6 bar. ISKU-Jet vesiöiden antama vesimäärä ja paine riittävät käyttämään nykyi-siä kotitalouskoneita ja termostaattisia sekoittimia ja ne soveltuvat esim. nurmikoiden sadettamiseen.

Myynti: jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

 River Pump