



River Pump

ROSTFRI DRÄNKPUMP FÖR UPPUMPNING AV HUSHÅLLSVATTEN




RIVER S-pumparna är avsedda för pumpning av hushållsvatten från en grävd brunn eller bassäng. Elkabel i Aqua kvalitet. Vattnet strömmar längs motormanteln och kyler motorn effektivt. Pumpen är utrustad med en automatisk luftningsventil, vilket ger god driftsäkerhet. Pumpen tillverkas i rostfritt stål för förbättrad driftsäkerhet och ökad prestanda. Dubbla mekaniska tätningar ger ökad livslängd och driftsäkerhet.

- Inbyggd vipa för torrkörningsskydd (enfasmodeller)
- Pump- och motorhus av rostfritt stål
- Pumphjul av norylplast
- Insug i botten för bra kylningsförmåga
- Utmärkt för grävda brunnar
- Dubbla mekaniska tätningar

OBS! Använd alltid motorskyddsbrytare enligt manualen vid installation av en trefaspump.

EFFEKTURVA

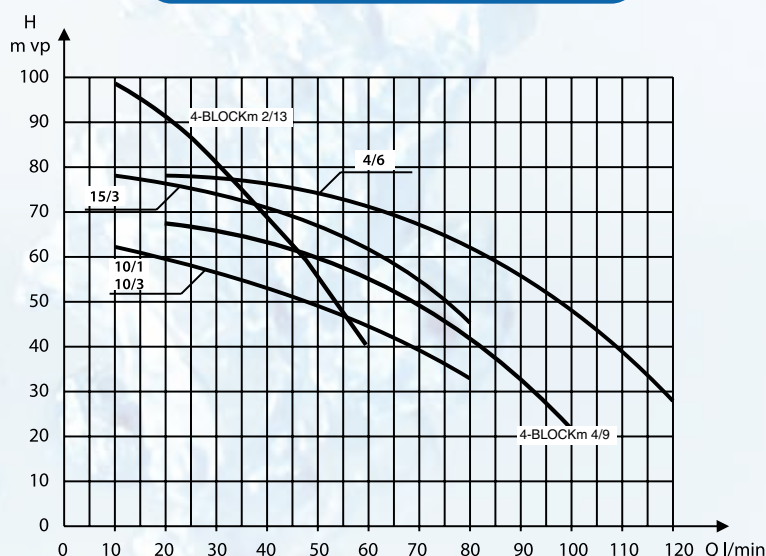

**Lämpar sig för
grävd brunn**

RIVER PUMP S, rostfri dränkpump

Konstruktion

Pumpen är en flerstegscentrifugalpump.

I RIVER S är pumphus, motorkåpa och sil av rostfritt stål. Löphjul och diffusor är av glasfiberarmerad specialplast. Axeln är av syrafast stål.

Elmotorn är designad för nedsänkning i vatten, täthetsklass IP 68. På beställning fås också andra kabellängder.


Installation

RIVER S-pumpar installeras lodrätt så att hela pumpen är under vatten. Maximal vattentemperatur är +40 °C. Sand och andra fasta orenheter hindras från att komma in i pumpen. Pumpen får inte lyftas via kabeln. För uppdragning av pumpen rekommenderas t.ex. 3 mm rostfritt vajer. Vi rekommenderar att en extern backventil monteras.




Tilläggsutrustning för installation av RIVER S pump

- Tanksats 25 l eller 50 l.
Den färdigt monterade tanksatsen inkluderar allt som behövs för en tryckvattenanläggning: rostfritt membrankärl, ställ, justerbar tryckomkopplare, tryckmätare och säkerhetsventil samt korsvävda slangar (inga slangar i 25 l tanksatsen).
- Rör och kopplingsstycken (ingår ej i tanksats).
- Vajer Ø 3 mm
- Kabel i annat än standardlängd

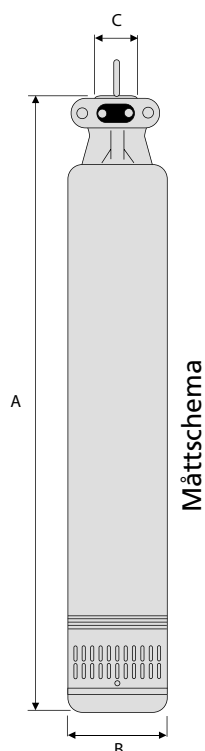

1. RIVER S pump
2. Backventil
3. Membrankärl
4. Motorskyddsbrytare
5. Tryckomkopplare
6. Säkerhetsventil

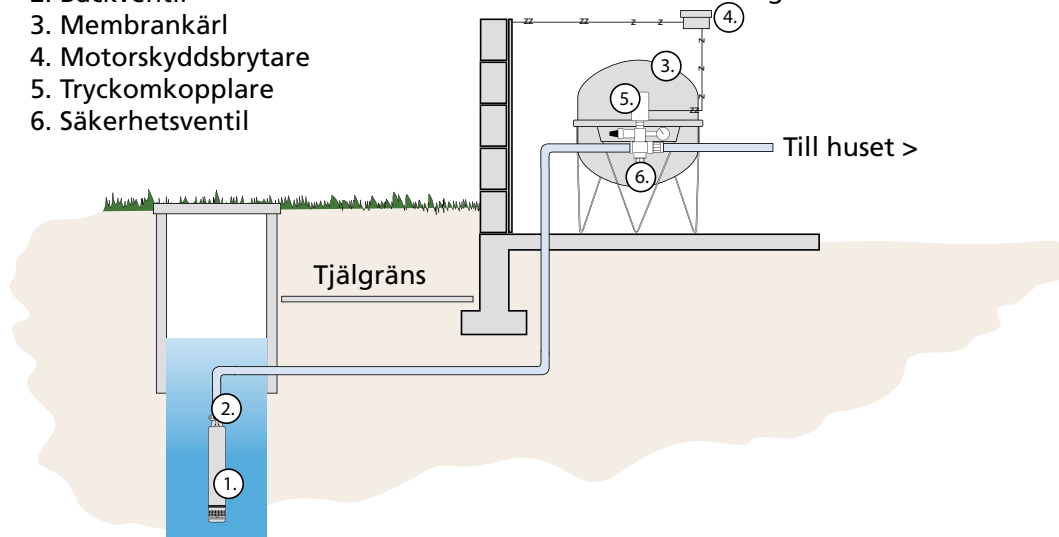

Typ	VVS-KOD/ PRODUKT- NR	Motor- effekt kW	Spänning V	Märkström A	Max. lyfthöjd m	Kabel- längd m	Ø B mm	A mm	C	Luftnings- ventil
4-BLOCK m 4/9	4761090	0,75	230	6,1	67	20	100	722	R 1 1/4"	Nej
4-BLOCK m 2/13	10889	0,75	230	6,1	97	30	100	757	R 1 1/4"	Nej
RIVER S 10/1 A	4761080	0,75	230	6,2	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ja
RIVER S 10/3	4761082	0,75	400	2,3	61	20	135	543	R 1 1/4"	Ja
RIVER S 15/3	4761084	1,1	400	2,9	79	20	135	570	R 1 1/4"	Ja
RIVER S 4/6	4761096	1,5	400	3,2	78	20	135	617	R 1 1/4"	Ja

OBS! Skydda alltid en 3-fas pump från fasbrott med motorskyddsbrytare vid inkoppling i elnät. Produkten är tillverkad av Pedrollo S.p.A.

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA, FINLAND
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

 River Pump