

RIVER PORAKAIVON HATTU

Materiaali: kumi teräsvahvikkein

TYYPPI	125/140 LVI-KOODI 4771092	169/195 LVI-KOODI 4771094
--------	---------------------------------	---------------------------------

Rungon sisähalkaisija D1	125	169
Rungon sisähalkaisija D2	140	195

OSAT

Runko

Yhde putkelle ø 40

Yhde putkelle ø 32

Yhde putkelle ø 25

Yhde sähköjohdolle max. ø 15

Rst-letkunkiristin 130–165 175–205


Rst-letkunkiristin 38–50 38–50

Rst-letkunkiristin 38–50 38–50

Rst-letkunkiristin 26–38 26–38

Rst-letkunkiristin 19–28 19–28

Ripustuspaikka kannatinlangalle

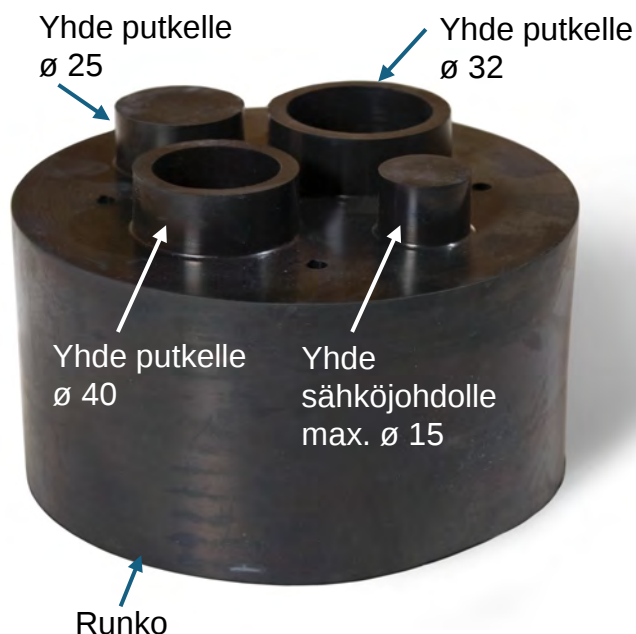

RIVER porakaivon hattu estää pintavesien pääsyn porareikään sulkemalla tiiviisti putkien ja kaapelien läpiviennit.

Tiivistys aikaansaadaan puristamalla ruostumattomien letkunkiristimien avulla yhteiden kumikaulukset putkien ympärille.

Uppopumpun asennuksessa voidaan nousuputkena käyttää joko PEL 40 tai PEL 32 –putkea. Vapaaksi jäävään yhteeseen asennetaan ilmastointiputki. Ilmastointiputken sisällä voidaan kuljettaa myös sähkökaapeli.

Vaihtoehtoisesti voidaan avata yhteet 4 ja/tai 5 ilmastointiputkea ja kaapelia varten.

Ejektöripumppuasennuksessa tarvitaan yhteet 2 ja 3 ejektorin putkille. Ilmastointiputki asennetaan yhteeseen 4.