


RIVER BRUNNSTOPP

Material: gummi med stålarmering

TYP	125/140	169/195
	VVS-KOD 4771092	VVS-KOD 4771094
Stommens innerdiameter D1	125	169
Stommens innerdiameter D2	140	195
DELAR		
Stomme		
Anslutning till rör ø 40		
Anslutning till rör ø 32		
Anslutning till rör ø 25		
Anslutning till elledning max. ø 15		
Rostfri slangklämma	130-165	175-205
Rostfri slangklämma	38-50	38-50
Rostfri slangklämma	38-50	38-50
Rostfri slangklämma	26-38	26-38
Rostfri slangklämma	19-28	19-28
Hängare till bärlina		

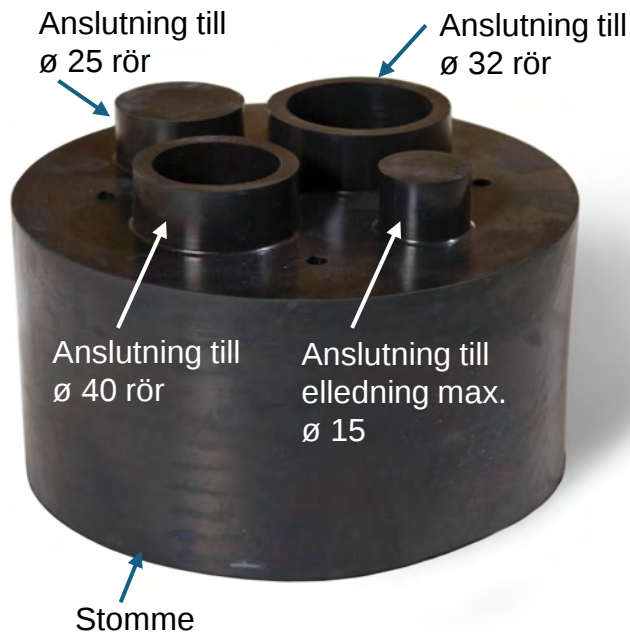

Borrtoppen RIVER till borrarad brunn förhindrar ytvatten från att nå borrhålet genom att tätt försluta rörens och kablarnas genomföringar.

Tätheten uppnås genom att gummipackningar spänns åt runt rören med rostfria slangklämmor.

Vid installation av dränkpump kan rör av typen PEL 40 eller PEL 32 användas. På friliggande anslutning monteras ett luftningsrör. Luftningsröret kan också leda en elkabel.

Alternativt kan anslutning 4 och/eller 5 öppnas för luftningsrör och kabel.

Vid installation av ejektorpump behövs anslutningarna 2 och 3 till ejektorns rör. Ett luftningsrör monteras på anslutning 4.