



AVK REPICO® - VETOAKESTÄVÄ LIITIN (G)

745/01-111

Kaikille metalliputkille, haponkestävä teräs 316, EPDM, DN15-400

AVK:n Repico®-tuot eperheeseen kuuluu haponkestävästä teräksestä valmistettuja putkiliittimiä ja korjausmuhveja kokoluokissa DN 15 - DN 2000. Repico®-sarja mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen liitosratkaisun kaikentyyppisille putkille ja sallii myös kulmapoikkeaman. Tuotteet ovat kevyitä ja kompakteja.

Tuotekuvaus


Repico® G - vetoakestävä liitin kaikille metalliputkille. Vedelle ja neutraaleille nesteille lämpötiloihin -30° C ... +110° C

Ominaisuudet:

- Vetoakestävä liitin kaikille metalliputkille, sallii putken osan vaihtamisen. Soveltuu korkeisiin paineisiin, koot DN 15-400
- Helppo asentaa ja kiristää momenttiavaimella. Kompaktin kokonsa vuoksi vaatii vain vähän asennustilaa.
- Paineluokat PN 16-42 (Bar) koosta riippuen
- Progressi ivinen tiivistys ja ankkurointi
- Maksimi kulmapoikkeama 5° (DN 15-50), 4° (DN 65-175) ja 2° (DN >= 200)
- Pääkomponentit valmistettu 316 haponkestävästä teräksestä
- Vihreät, PTFE-pinnoitetut kiristyspultit
- Kevyt, noin 30% laipallisen liittimen painosta
- 60% vähemmän melua jäykkiin liitoksiin verrattuna



Expect... **AVK**

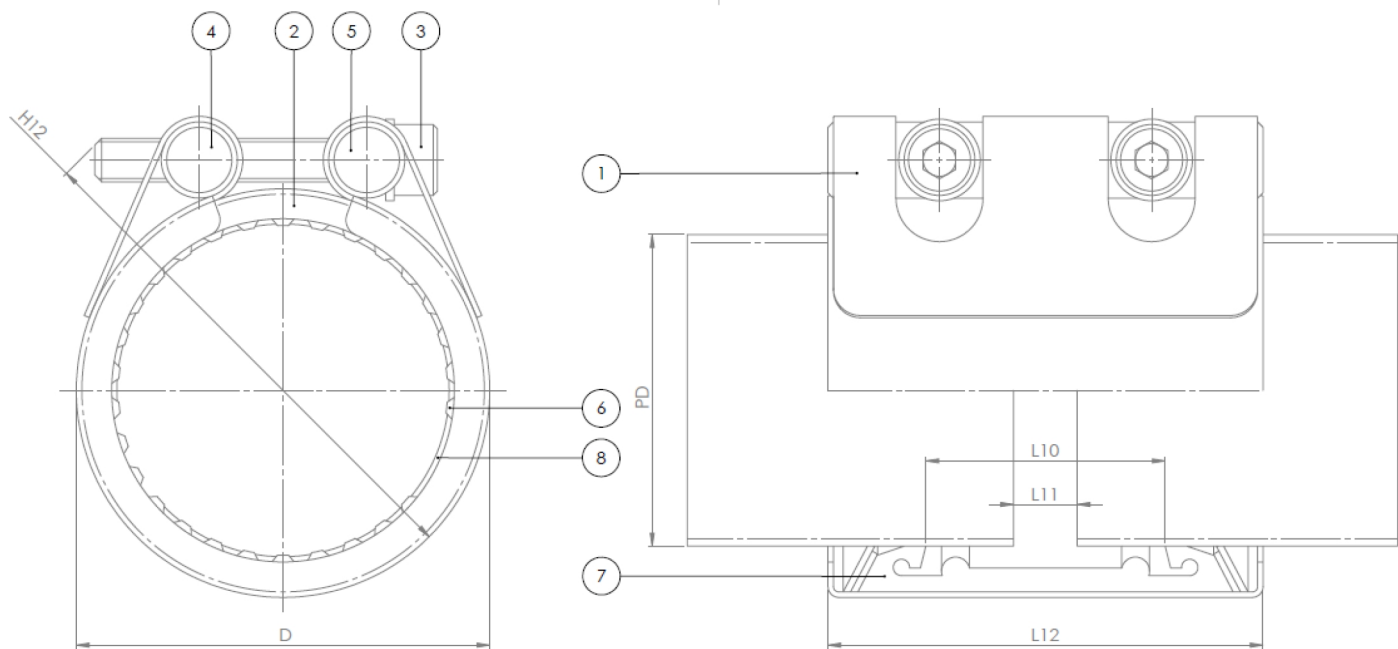

Komponenttilista

1. Runko	Haponkestävä teräs 316L	5. Aluslevy	Haponkestävä teräs 316
2.	Haponkestävä teräs 316L	6. Kiinnitysosa	Haponkestävä teräs 301
3. Pultti	Haponkestävä teräs A4 kitkahitsauksen estävällä pinnoituksella	7. Tiiviste	EPDM kumi
4. Mutteri	Haponkestävä teräs 316	8. Tukirengas	Haponkestävä teräs 301

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylempään luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN	Toleranssi	Putkihalk.	Käyttöpaine	D	H12	L10	L11	L12	Pultit	Paino	
			mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	(nro x M x L)	kg	
745-01-0020-11101	(1)	15	19,5 - 20,5	20,0	42,7	16	29	48	28	8	60	2XM6X45	0,2
745-01-0021-11101		15	21,2 - 22,2	21,3	42,7	16	31	49	28	8	60	2XM6X45	0,2
745-01-0025-11101		20	24,5 - 25,5	25,0	42,7	16	38	57	28	8	60	2XM8X45	0,3
745-01-0027-11101		20	26,7 - 27,7	26,7	42,7	16	40	58	28	8	60	2XM8X45	0,3
745-01-0028-11101		25	27,5 - 29,0	28,2	42,7	16	42	62	28	8	60	2XM8X50	0,3
745-01-0030-11101		25	29,5 - 30,5	30,0	42,7	16	43	64	28	8	60	2XM8X50	0,3
745-01-0032-11101		25	31,5 - 32,5	32,0	42,7	16	45	66	28	8	60	2XM8X50	0,4
745-01-0034-11101		25	33,0 - 34,6	33,4	42,7	16	47	68	28	8	60	2XM8X50	0,4
745-01-0038-11101		32	37,5 - 38,5	38,0	42,7	16	51	75	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0040-11101		32	39,5 - 41,5	40,0	42,7	16	53	77	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0042-11101		32	41,9 - 43,0	42,2	42,7	16	56	79	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0044-11101		32	44,0 - 45,0	44,5	42,7	16	58	81	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0048-11101	0120099	40	47,8 - 49,0	48,3	42,7	16	62	85	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0050-11101		50	49,5 - 51,5	50,8	42,7	16	64	88	28	8	60	2XM8X55	0,4
745-01-0054-11101	0120109	50	53,4 - 54,6	54,0	42,7	16	70	92	44	8	80	2XM8X55	0,7
745-01-0057-11101		50	56,4 - 57,6	57,0	42,7	16	73	95	44	8	80	2XM8X55	0,7
745-01-0060-11101	0120100	50	59,0 - 61,5	60,3	42,7	16	76	98	44	8	80	2XM8X55	0,7
745-01-0063-11101	0120110	50	62,4 - 63,6	63,0	42,7	16	79	101	44	8	80	2XM8X55	0,7
745-01-0066-11101		65	65,2 - 67,3	66,7	37,3	14	83	105	44	8	80	2XM8X55	0,7

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN	Toleranssi	Putkihalk.	Käyttöpaine		D	H12	L10	L11	L12	Pulttit	Paino
			mm	mm	bar		mm	mm	mm	mm	mm	(nro x M x L)	kg
745-01-0069-11101		65	68,0 - 70,1	69,0	37,3	14	85	107	44	8	80	2XM8X55	0,7
745-01-0073-11101		65	71,5 - 74,1	73,0	37,3	14	89	111	44	8	80	2XM8X55	0,8
745-01-0076-11101	0120101	65	75,0 - 77,2	76,1	37,3	14	92	114	44	8	80	2XM8X55	0,8
745-01-0079-11101		80	78,8 - 80,8	79,9	37,3	14	100	128	59	15	110	2XM12X70	1,4
745-01-0084-11101		80	83,0 - 84,9	84,0	37,3	14	104	132	59	15	110	2XM12X70	1,4
745-01-0089-11101	0120102	80	87,8 - 91,0	88,9	37,3	14	109	137	59	15	110	2XM12X70	1,4
745-01-0101-11101		100	100,4 - 102,0	101,6	37,3	14	122	150	59	15	110	2XM12X70	1,5
745-01-0104-11101		100	103,0 - 104,0	104,0	37,3	14	124	152	59	15	110	2XM12X70	1,6
745-01-0106-11101		100	105,0 - 107,0	106,3	37,3	14	126	154	59	15	110	2XM12X70	1,6
745-01-0108-11101	0120111	100	106,5 - 108,0	108,0	37,3	14	128	156	59	15	110	2XM12X70	1,6
745-01-0114-11101	0120103	100	113,2 - 115,0	114,3	37,3	14	134	162	59	15	110	2XM12X70	1,7
745-01-0127-11101		125	125,6 - 128,0	127,0	37,3	14	149	181	59	15	111	2XM12X80	2,1
745-01-0129-11101		115	127,5 - 130,0	129,0	37,3	14	151	183	59	15	111	2XM12X80	2,1
745-01-0133-11101		125	131,6 - 134,0	131,7	37,3	14	153	185	59	15	111	2XM12X80	2,1
745-01-0139-11101	0120104	125	137,7 - 140,0	139,7	37,3	14	161	193	59	15	111	2XM12X80	2,2
745-01-0141-11101		125	139,7 - 142,0	141,3	37,3	14	163	195	59	15	111	2XM12X80	2,2
745-01-0154-11101		150	151,5 - 155,0	154,0	32	12	176	208	59	15	111	2XM12X80	2,3
745-01-0159-11101		150	156,5 - 160,0	157,7	32	12	179	211	59	15	111	2XM12X80	2,3
745-01-0165-11101		150	163,3 - 166,0	165,2	32	12	187	219	59	15	111	2XM12X80	2,4
745-01-0168-11101	0120105	150	166,6 - 170,0	168,3	32	12	190	222	59	15	111	2XM12X80	2,4
745-01-0180-11101		175	178,0 - 182,0	180,0	26,7	10	202	234	59	15	111	2XM12X80	2,5
745-01-0200-11101		200	198,2 - 201,0	200,0	21,3	8	226	265	89	15	150	2XM14X100	4,6
745-01-0204-11101		200	202,7 - 206,0	204,0	21,3	8	230	269	89	15	150	2XM14X100	4,7
745-01-0216-11101		200	214,5 - 218,0	216,3	21,3	8	242	281	89	15	150	2XM14X100	4,8
745-01-0219-11101	0120106	200	217,0 - 221,0	219,1	21,3	8	245	284	89	15	150	2XM14X100	4,9
745-01-0254-11101		225	251,4 - 256,0	254,0	21,3	8	280	319	89	15	150	2XM14X100	5,3
745-01-0267-11101		250	264,8 - 270,0	267,4	21,3	8	293	332	89	15	150	2XM14X100	5,5
745-01-0273-11101	0120107	250	270,4 - 275,0	273,0	21,3	8	299	338	89	15	150	2XM14X100	5,6
745-01-0304-11101		275	301,5 - 306,0	304,0	18,7	7	330	369	89	15	150	2XM14X100	6,0
745-01-0318-11101		300	316,0 - 322,0	318,5	18,7	7	345	383	89	15	150	2XM14X100	6,2
745-01-0323-11101	0120108	300	321,0 - 327,0	323,9	18,7	7	350	388	89	15	150	2XM14X100	6,3
745-01-0355-11101	0120112	350	352,0 - 360,0	355,6	18,7	7	382	420	89	15	150	2XM14X100	6,7
745-01-0406-11101	0120113	400	402,0 - 410,0	406,4	16	6	432	471	89	15	150	2XM14X100	7,4

(1) Work press.(bar): Working pressure for industrial and bases applications: minimum burst pressure is 1,5 x PN. Work press. Marine (bar): Working Pressure for marine application: minimum burst pressure is 4 x PN