



AVK KARANJATKO, KIINTEÄ PITUUS

04/05-001

Talosulkuventtiileille, yläpään holkki ruostumaton valuteräs #14-22

AVK:n kiinteät karanjatko on suunniteltu helppoa käytettävyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen. Patentoidun rakenteen ansiosta karanjatkon voi lyhentää helposti ja nopeasti pelkällä metallisahalla. Karanjatko on tehty korroosionkestävistä materiaaleista ja alapään suojamuhvi suojelee niitä epäpuhtauksilta

Tuotekuvaus

Karanjatko AVK:n talosulkuventtiileille

Standardit

- Suunniteltu kaikkien standardien mukaisesti

Ominaisuudet:


- Rakenteen ansiosta pituuden säätö on helppoa
- Yläpään kartiomainen holkki sopii yleisimpiin T-avaimiin
- Sisäputki on muotoiltu yläpään holkin ja alapään holkin mukaisesti, mikä suojaa putken galvanointia
- Alapään suojamuhvi suojaa venttiiliin karaa hiekalta ja lialta ja mahdollistaa sen vapaan kiertymisen
- Patentoitu, nopea "safe-click" asennus lukitusrenkaalla. Karanpään holkki kiinnitetään venttiiliin karaan ja alapään holkkia kierretään, kunnes kuuluu naksahdus, jolloin karanjatko on kiinnittynyt venttiiliin yläosaan
- Saatavilla 5 eri pituutta

Lisävarusteet:

T-avain, venttiilihattu



Expect... **AVK**

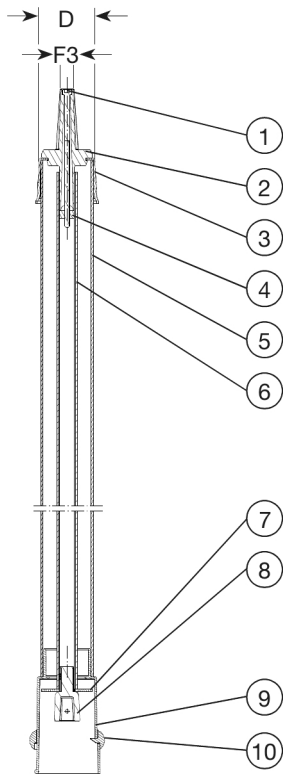

Komponenttilista

1. Pultti	Ruostumaton teräs	6. Sisäputki	Teräs, galvanoitu
2. Yläpään holkki	Valettu RST	7. Pysäytysrengas	PE
3. Yläpään kansi	PE	8. Alapään suojakansi	Valettu RST
4. Mutteri	Ruostumaton teräs	9. Alapään suojakansi	PE
5. Suojaputki	PE	10. Lukitusrengas	POM

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN/DN	D	Suojaputken pituus	F3	Paino
			mm	mm	mm	kg
04-032-1-6501	3886150	25 - 50	64	1500	14 - 22	2,4
04-032-1-9001	3886151	25 - 50	64	2000	14 - 22	3,6
04-032-1-9201	3886152	25 - 50	64	2500	14 - 22	4,5
04-032-1-9401	3886153	25 - 50	64	3000	14 - 22	4,8