


Geberit Mapress -hiiliteräsjärjestelmäputki, sähkösinkitty sekä sisältä että ulkoa

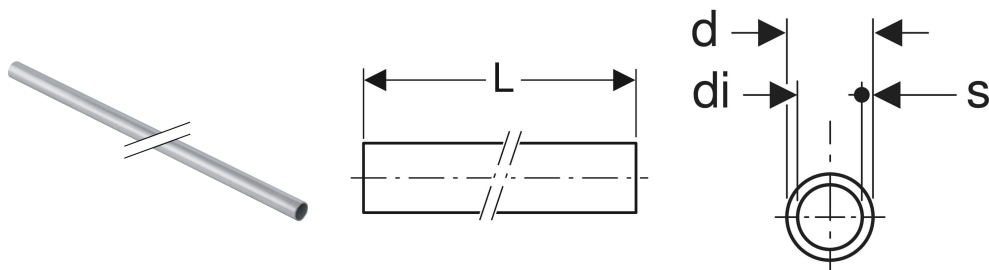

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Sendzimir-sinkitty

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Seostamaton teräs 1.0215 E220
(EN 10305)

Pinnankarheus
Lämpölaajeneminen
Putken lämmönjohtavuus
Ominaislämpökapasiteetti

10 μm
0.012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

TARVIKKEET

- Geberit Mapress -putkileikkuri R
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Hiiliteräs						
19402	0478152	12	15	12	1.5	6
19403	0478153	15	18	15	1.5	6
19404	0478154	20	22	19	1.5	6
19405	0478155	25	28	25	1.5	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
19406	0478156	32	35	32	1.5	6
19407	0478157	40	42	39	1.5	6
19408	0478158	50	54	51	1.5	6
19409	0478159	65	76.1	72.1	2	6
19410	0478160	80	88.9	84.9	2	6
19411	0478161	100	108	104	2	6

Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: **Geberit Mapress Hiiliteräs (FKM sinnien)**

19402	0478152	12	15	12	1.5	6
19403	0478153	15	18	15	1.5	6
19404	0478154	20	22	19	1.5	6
19405	0478155	25	28	25	1.5	6
19406	0478156	32	35	32	1.5	6
19407	0478157	40	42	39	1.5	6

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
19408	0478158	50	54	51	1.5	6
19409	0478159	65	76.1	72.1	2	6
19410	0478160	80	88.9	84.9	2	6
19411	0478161	100	108	104	2	6