


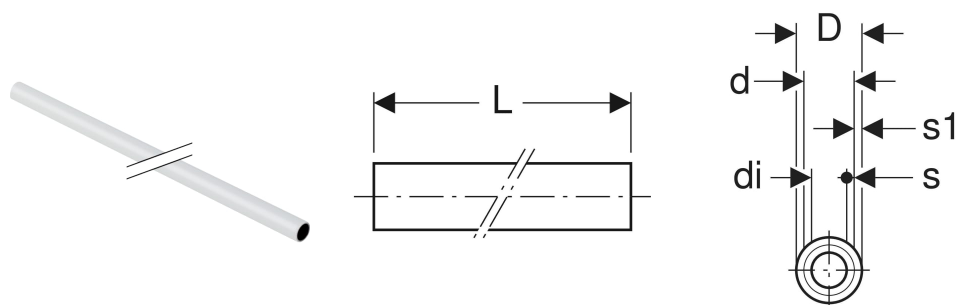

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Ulkoa sinkitty ja muovipinnoitettu
- Muovivaippa PP:tä, valkoinen

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 μm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)
Ominaislämpökapasiteetti	500 J/(kg·K)

TARVIKKEET

- Geberit Mapress -putkileikkuri R
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin
- Geberit Mapress -kuorintatyökalu
- Geberit Mapress -kuorintatyökalu
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ϕ mm	di, ϕ mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
19201	0478163	10	12	9.6	1.4	0.9	1.2	6
19202	0478164	12	15	12.6	1.7	0.9	1.2	6
19203	0478165	15	18	15.6	2	0.9	1.2	6
19204	0478166	20	22	19	2.4	0.9	1.5	6
19205	0478167	25	28	25	3	0.9	1.5	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
19206	0478168	32	35	32	3.7	0.9	1.5	6
19207	0478169	40	42	39	4.4	0.9	1.5	6
19208	0478170	50	54	51	5.6	0.9	1.5	6