


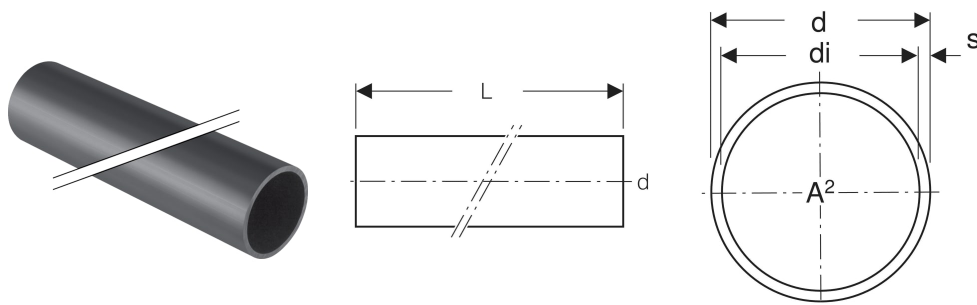

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila	$\leq 40\text{ °C}$
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)

Putken lämmönjohtavuus

0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	A² cm²
305.000.14.1	2300500	56	56	49.6	3.2	3	19.3
306.000.14.1	2300501	60	63	56.6	3.2	3	25.1
307.000.14.1	2300502	70	75	67.8	3.6	3	36.1
308.000.14.1	2300503	90	90	79	5.5	3	49
310.000.14.1	2300504	100	110	98	6	3	75.4
312.000.14.1	2300505	125	135	123	6	3	118.7

Tuotenro	LVJ nro.	DN	d _f ø mm	d _i ø mm	s mm	L m	A ² cm ²
315.001.14.1	2300506	150	160	146	7	3	167.4