


Geberit Isol Flex -äänieristysmatto, itseliimautuva

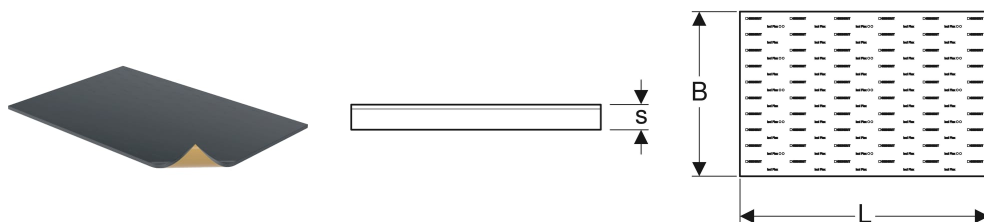

OMINAISUUDET

- Itseliimautuva
- Ääntä eristävä
- Pinta sopii liimanauhalle
- Palotunnus BKZ 5.2 VKF:n paloturvallisuuskäytön mukaisesti

- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaisesti
- Palokäyttötymisluokka E standardin EN 13501-1 mukaan

TEKNISET TIEDOT

Asennuslämpötila -5 – +40 °C

Varastointilämpötila -20 – +60 °C
Lämpötilankestävyys -20 – +80 °C
Materiaali PUR
Lämmönjohtavuus 0.042 W/(m·K)
Vesihöyryn diffuusiovastus 32000

Tuotenro	LVI nro.	s mm	L m	B cm
356.016.00.1	2300681	17	1.18	78