


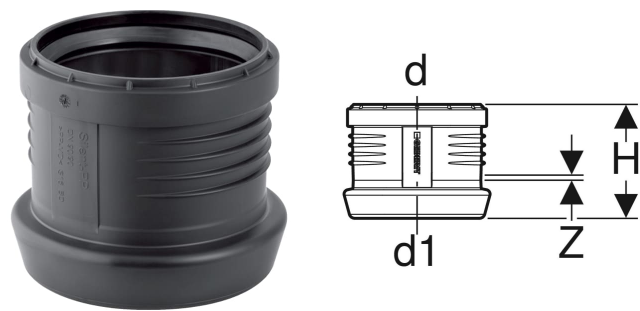

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Varustettu EPDM-materiaalista valmistetulla huulitiivisteellä

- Hammastettu rengas krominikkeliterästä

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	Z cm
390.296.14.1	2300687	50, 56	50	56	8.7	0.3
390.396.14.1	2300688	70, 70	75	75	9.2	0.3
390.496.14.1	2300689	90, 90	90	90	9.7	0.3
390.596.14.1	2300690	100, 100	110	110	10.4	0.3
390.696.14.1	2300691	125, 125	125	135	12	0.3
390.796.14.1	2300692	150, 150	160	160	13.6	0.4