


Geberit Silent-PP -tuplamuhviputki

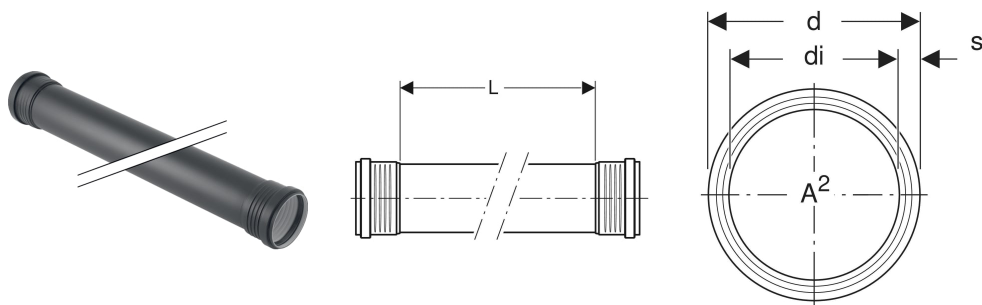

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Kolmikerrospotki
- Putken sisäpuoli valkoinen

- Tiiviste EPDM-kumia
- Soveltuu varastoitavaksi ulkona kahden vuoden ajan

TEKNISET TIEDOT

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-C/PP-MD/PP-C
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²
390.010.14.1	2409556	30	32	28	2	50	6.2
390.110.14.1	2409561	40	40	36	2	50	10.2
390.210.14.1	2409566	50	50	46	2	50	16.6
390.310.14.1	2409571	70	75	69.8	2.6	50	38.3
390.410.14.1	2409576	90	90	83.8	3.1	50	55.2
390.510.14.1	2409581	100	110	102.8	3.6	50	83

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	d _i mm	s mm	L cm	A ² cm ²
390.610.14.1	2409586	125	125	116.6	4.2	50	106.8
390.011.14.1	2409557	30	32	28	2	100	6.2
390.111.14.1	2409562	40	40	36	2	100	10.2
390.211.14.1	2409567	50	50	46	2	100	16.6
390.311.14.1	2409572	70	75	69.8	2.6	100	38.3
390.411.14.1	2409577	90	90	83.8	3.1	100	55.2
390.511.14.1	2409582	100	110	102.8	3.6	100	83
390.611.14.1	2409587	125	125	116.6	4.2	100	106.8
390.012.14.1	2409558	30	32	28	2	150	6.2
390.112.14.1	2409563	40	40	36	2	150	10.2
390.212.14.1	2409568	50	50	46	2	150	16.6
390.312.14.1	2409573	70	75	69.8	2.6	150	38.3
390.412.14.1	2409578	90	90	83.8	3.1	150	55.2

Tuotenro	LV nro.	DN	d _g mm	d _i mm	s mm	L cm	A ² cm ²
390.512.14.1	2409583	100	110	102.8	3.6	150	83
390.612.14.1	2409588	125	125	116.6	4.2	150	106.8
390.013.14.1	2409559	30	32	28	2	200	6.2
390.113.14.1	2409564	40	40	36	2	200	10.2
390.213.14.1	2409569	50	50	46	2	200	16.6
390.313.14.1	2409574	70	75	69.8	2.6	200	38.3
390.413.14.1	2409579	90	90	83.8	3.1	200	55.2
390.513.14.1	2409584	100	110	102.8	3.6	200	83
390.613.14.1	2409589	125	125	116.6	4.2	200	106.8
390.014.14.1	2409560	30	32	28	2	300	6.2
390.114.14.1	2409565	40	40	36	2	300	10.2
390.214.14.1	2409570	50	50	46	2	300	16.6
390.314.14.1	2409575	70	75	69.8	2.6	300	38.3

<i>Tuotenro</i>	<i>LVJ nro.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
390.414.14.1	2409580	90	90	83.8	3.1	300	55.2
390.514.14.1	2409585	100	110	102.8	3.6	300	83
390.614.14.1	2409590	125	125	116.6	4.2	300	106.8