


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 45°



Esimerkkikuva

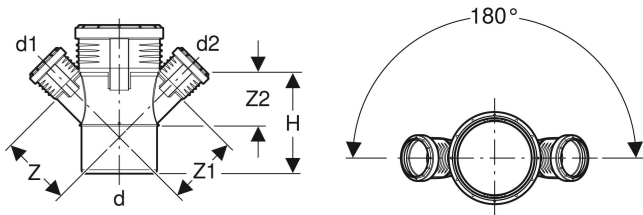

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennustemperatuurilämpötila-10 – +40 °C
MateriaaliPP-MD

Lämpölaajeneminen0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV1nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
390.469.14.1	2409691	90, 50, 50	90	50	50	45	13.9	9.1	9.1	8.4
390.569.14.1	2409692	100, 50, 50	110	50	50	45	14.8	10.6	10.6	9.5