


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, pyöristetty



Esimerkkikuva

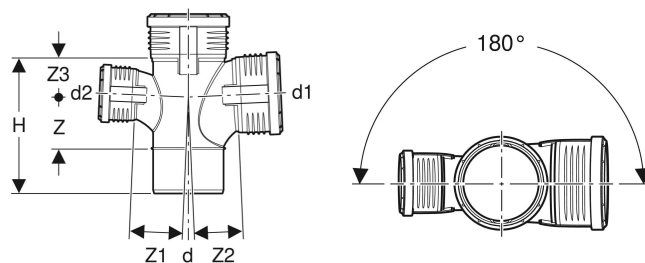

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Pyöristetty
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennustemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.466.14.1	2409696	90, 90, 90	90	90	90	87.5	17.7	6.7	7	7	4.9
390.567.14.1	2409698	100, 100, 70	110	110	75	87.5	21.2	8.2	8.3	7.7	6.1
390.566.14.1	2409697	100, 100, 100	110	110	110	87.5	21.2	8.2	7.7	7.7	6.1