


Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm

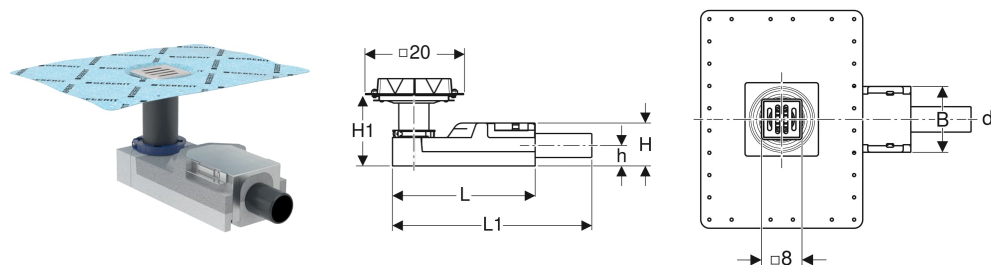

OMINAISUUDET

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Soveltuu 2–40 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

TEKNISET TIEDOT

Hajulukon korkeus (mm) 50 mm

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet
- Välilevy, paksuus 2 cm

TARVIKKEET

- Geberit CleanPoint -ritiä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa
- Geberit CleanPoint -designritiä, pyöreä, 8 x 8 cm

- Geberit CleanPoint -designritiä, kulmikas, 8 x 8 cm

TIEDOT

- Jos kaakelikoko on <lt/> 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Viemärointikapasiteetti l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.050.00.1	3311801	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2