


Geberit-huuhtelupainike elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhтелusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä

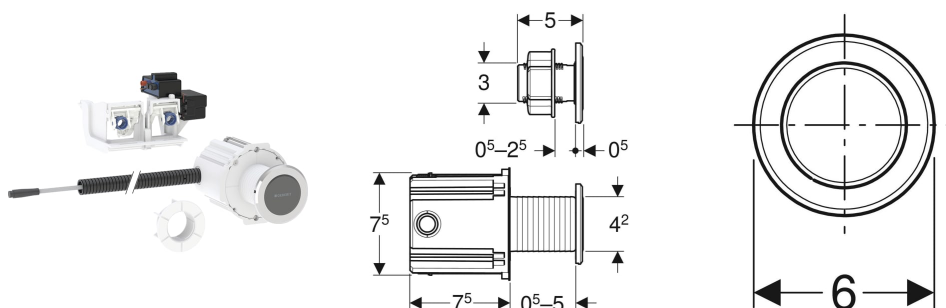

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0.15 W
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluajan säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

TILATTAVA ERIKSEEN

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

<i>Tuotenro</i>	<i>LV nro.</i>	<i>Väri / pinta</i>	<i>Materiaali</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Tehonotto</i> W	<i>Malli</i>
115.936.14.6	5756877	mattamusta	Messinki	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu
115.936.SN.6	5756841	Design-rengas: Kiillotettu, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	6	6	0.5	≤ 4	Kaksoishuuhtelu