


Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä

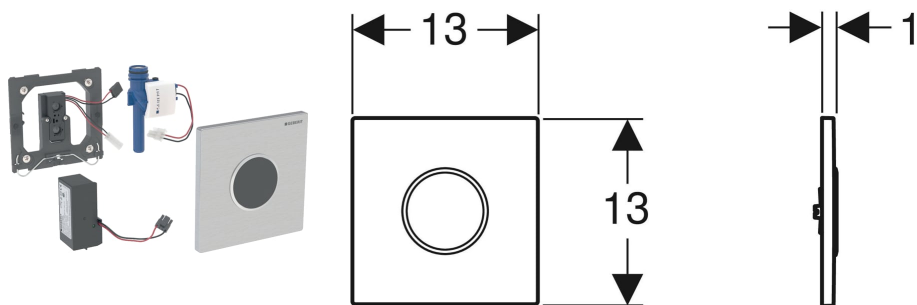

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista

- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Käyttöjännite	4.5 V DC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s

Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain

TIEDOT

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

<i>Tuotenro</i>	<i>LVI nro.</i>	<i>Väri / pinta</i>	<i>Materiaali</i>	<i>Tehonotto W</i>
116.025.16.1	5756892	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus, Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	≤ 0.5
116.025.DW.1	5756894	Painikelevy: musta / Kiiltävä, Design-rengas: musta / matta	Ruostumaton teräs	≤ 0.5
116.025.JQ.1	5756895	Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus, Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0.5
116.025.KH.1	5756536	Painikelevy: kromi / Kiiltävä, Design-rengas: kromi / matta	Sinkkipainevalu	≤ 0.5
116.025.KJ.1	5756537	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä, Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0.5
116.025.KK.1	5756538	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä, Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0.5
116.025.KM.1	5756540	Painikelevy: musta / Kiiltävä, Design-rengas: kromi / Kiiltävä	Sinkkipainevalu	≤ 0.5
116.025.SN.1	5756542	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus, Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	≤ 0.5