


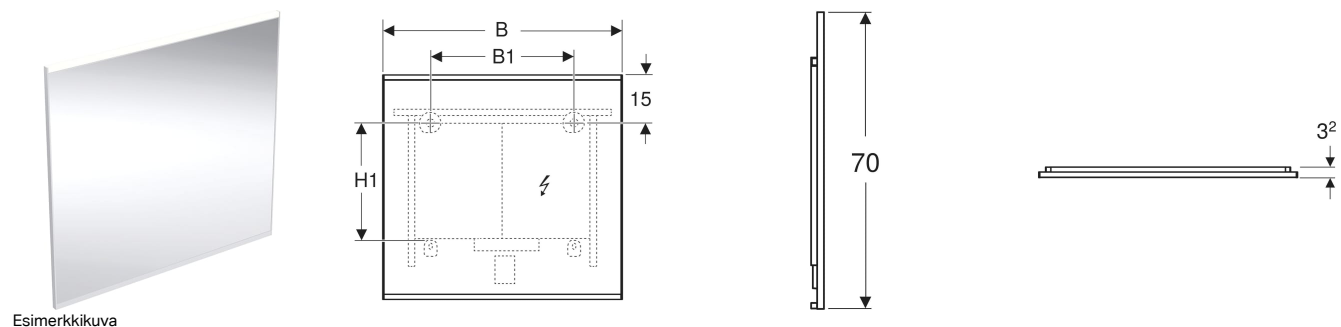

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturiytkin, mukavuusvalon kanssa
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Valaistuksen muistitoiminto
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturiytkin, jossa punainen merkkivalo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua

- Geberit FlexInstall -riputuksella

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Käyttöjännite	24 V DC
Verkkotaajuus	50, 60 Hz
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h

Mittausmenetelmä
Värintoistoindeksi min.
Värimukautuksen vakiopoikkeama

LM-80
80
3 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojaluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.780.00.1	6019227	Alumiini eloksoitu	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1850	1500	350
502.780.14.1	6019235	mattamusta / Alumiini eloksoitu	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1850	1500	350

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmitykser. tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.781.00.1	6019228	Alumiini eloksoitu	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	2850	2300	550
502.781.14.1	6019236	mattamusta / Alumiini eloksoitu	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	2850	2300	550
502.782.00.1	6019229	Alumiini eloksoitu	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	3600	2900	700
502.782.14.1	6019237	mattamusta / Alumiini eloksoitu	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	3600	2900	700
502.783.00.1	6019230	Alumiini eloksoitu	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	4350	3500	850
502.783.14.1	6019238	mattamusta / Alumiini eloksoitu	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	4350	3500	850
502.784.00.1	6019231	Alumiini eloksoitu	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	5700	4600	1100
502.784.14.1	6019239	mattamusta / Alumiini eloksoitu	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	5700	4600	1100
502.785.00.1	6019232	Alumiini eloksoitu	120	90	70	38.5	3.2	I	39.3	53.5	5000	4000	1000
502.785.14.1	6019240	mattamusta / Alumiini eloksoitu	120	90	70	38.5	3.2	I	39.2	53.5	5000	4000	1000
502.786.00.1	6019233	Alumiini eloksoitu	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	52.5	6500	5200	1300
502.786.14.1	6019241	mattamusta / Alumiini eloksoitu	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	53.5	6500	5200	1300
502.787.00.1	6019234	Alumiini eloksoitu	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	7750	6200	1550

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.787.14.1	6019242	mattamusta / Alumiini eloksoitu	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	7750	6200	1550