

HIUP - ULOSPUHALUSHAJOTIN



TUOTTEEN KUVAUS

Saatavilla myös suorakaiteen muotoisille kanaville!

HiUp-ulospuhallushajotin on rakennusten ilmastointijärjestelmien "kruunu", jonka kautta jäteilma poistuu energiatehokkaasti suurella nopeudella suoraan ylös. HiUp-ulospuhallushajottimen energiaa säästävän rakenteen ja muotoilun ansiosta painehäviö pysyy vähäisenä. HiUp-ulospuhallushajottimen suositeltu ilmavirta-alue on 0,3 - 10 m³/s.

Toiminta



HiUp-ulospuhallushajotin on suunniteltu rakennusten ilmastointijärjestelmien poistoilman ulospuhallukseen. Ulospuhallushajottimen materiaali on kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä ja se voidaan toimittaa myös RAL Classic perusvärikartan värisävyihin maalattuna.

Mitoitus


HiUp-ulospuhallushajotin on suunniteltu siten, ettei sadevesi pääse ilmanvaihtokanaviin silloin, kun puhallin ei ole käynnissä. Tuulisista olosuhteissa ja säästä johtuen on olemassa riski, että vettä tai lunta pääsee kanavaan. Katso RakMK osa D2, kohta 3.8.4.

Asennus ja huolto

Asennus ja huolto-ohjeet sisältyvät toimitukseen.

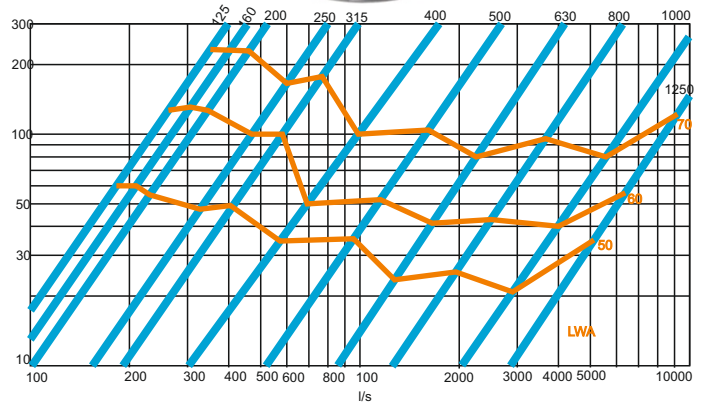

l/s



TEKNISET TIEDOT

KOKO	A	B	C	R	D	E	n	PAINO KG
125	430	360	125	60				12,5
160	430	360	160	60				12,5
200	430	360	200	60				12,5
250	480	380	250	60				15
315	530	400	315	60				17
400	670	470	400	60	450	12	8	28
500	840	580	500	60	560	12	12	45
630	1060	780	630	120	690	12	12	67
800	1340	950	800	120	860	12	16	130
1000	1680	1150	1000	150	1070	15	16	200
1250	2100	1300	1250	200	1320	15	20	280